

Clôture Mobile & Sécurité



Catalogue produits



Clôtures Basic

Clôture M3DS
Clôture M350

Clôtures Standard

Clôture Arrondie
Clôture M300 (2m*2m)
Clôture M300
Clôture M300 renforcée

Clôtures Strong

Clôture M400
Clôture M400 renforcée 

Clôtures Security

Clôture M450 
Clôture M500 
Clôture M500 5 tubes 
Clôture M550 (2,45m*3,5m)

Clôtures Long Life

Clôture M70 

Clôtures Extra

Clôture M90 
Clôture M90 5 tubes 
Clôture M97 

Clôtures Opaques

Clôture Opaque M800
Clôture Semi-Opaque M824
Clôture Semi-Opaque M830

Clôture Opaque M850 1m 30

Clôtures piétons et voirie

Clôture M100 (1,2m*3,5m) 32
Clôture M50 (1,2m*3,5m) 33
Barrière de ville M125 19 barres 34
Barrière de ville M135 16 barres 35

Fixations

Plot béton 24kg (avec armature) 37
Plot béton 35 kg (avec armature) 38
Plot plastique 14kg  39
Plot plastique trapèze 16kg  40
Plot plastique palettisable 18 kg  41
Plot plastique 22kg  42
Plot plastique octogonal 26 kg  43
Platine rempl. plot béton L50cm x 25cm 44
Fourreau double ancrage L60 cm 45
Support GBA Serrage 125-160 mm 46
Poteau Ø60 mm à sceller  47
Poteau Ø60 mm sur platine  48
Pièce d'augmentation clôture 49

Accès

Portillon M90 51
Portillon Arrondi 52
Portillon Opaque M800 53
Portillon Heracles 1,2 m sur platine à fixer 54
Portail Opaque M800 3.5 m 55
Portail Arrondi 56
Portail double vantaux 6m sur platine 57
Kit de clôture coulissante 58
Portail coulissant Axel 5 m sans moteur 59
Portail coulissant Axel 7 m avec moteur 60

Barrière Levante 6m
Tourniquet complet B700 sur base béton
Tourniquet complet B700 sur base acier

Accessoires

42/42 Collier anti-vandalisme Simple
42/42 Collier anti-vandalisme
42/42 Collier Haute Sécurité 
42/42 Collier Asymétrique Haute Sécurité
Clé pour Collier Haute Sécurité
Système Anti-Levage 
Bavolet Ø42
Crochet pour Bavolet
Bavolet Y
Fil barbelé (rouleau 250m)
Concertina 10m
Jambe de force standard 
Jambe de force robuste 
Jambe de force premium 
Crayon de sol
Surplot de lestage
Platine à lester L18cm x 18cm
Platine à stabiliser (1500mm)
Gond portail
Collier charnière
Anneau charnière
Roulette
Serrure

Stockage et transport

Rack de rangement plastique 
Rack de rangement horizontal 
Rack de rangement vertical 
Rack de rangement: 30 Clôtures + plot + collier 
Poignée de levage 
Sangle Heras 

Occultation

Bâche Polyéthylène Bleue 96
Bâche Polyéthylène Noire Classée Feu 97
Rouleau Bâche Polyéthylène L50m Noir 98
Bâche brise vent L50m verte 99

Communication

Bâche Publicitaire 3,40 x 1,75m 101
Clôture Ambiance M825 102
Plaquette Heras 103

Produits spéciaux

Clôture bois M825 
Bâche Acoustique 106
Bâche Acoustique 2.0 107
Glissière Béton Armé 108

Réutilisation des produits

Quels produits ?



Les produits préconisés pour être réutilisés sont signalés avec le logo ci-dessus.

Pourquoi ?



Réduction des émissions de CO2

La réutilisation des produits permet de réduire les volumes de production et, parallèlement, les émissions de CO2.



Circularité

Les pénuries de matières premières, les fortes augmentations des matériaux ainsi que l'entrée en vigueur de la réglementation RE2020 accélèrent la tendance à adopter un modèle d'économie circulaire. Prolonger la durée de vie des produits et réduire la production des déchets contribuent à cette démarche vertueuse.



Réduction des coûts

En réutilisant les produits, il est possible de réduire les coûts d'achat et aussi les coûts de gestion des déchets. Mais cela permet également d'économiser le temps passé à acheter de nouveaux produits

Faire le choix de la qualité

La qualité et le prix sont deux aspects importants. Le choix d'un produit bon marché se fait souvent au détriment de la qualité et de la durabilité.

Le choix d'un produit bon marché peut s'avérer plus coûteux à long terme.



Soigner l'installation

Soigner la pose en utilisant des accessoires qui garantissent une bonne tenue et limitent les contraintes, prolonge la durée de vie des produits et les maintient en bon état.



Soigner la manutention, le transport et le stockage

Les plus grands risques pour la qualité des produits se produisent lorsqu'ils sont manipulés pour être déplacés d'un endroit à un autre.


Comment ?

**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Basic

1




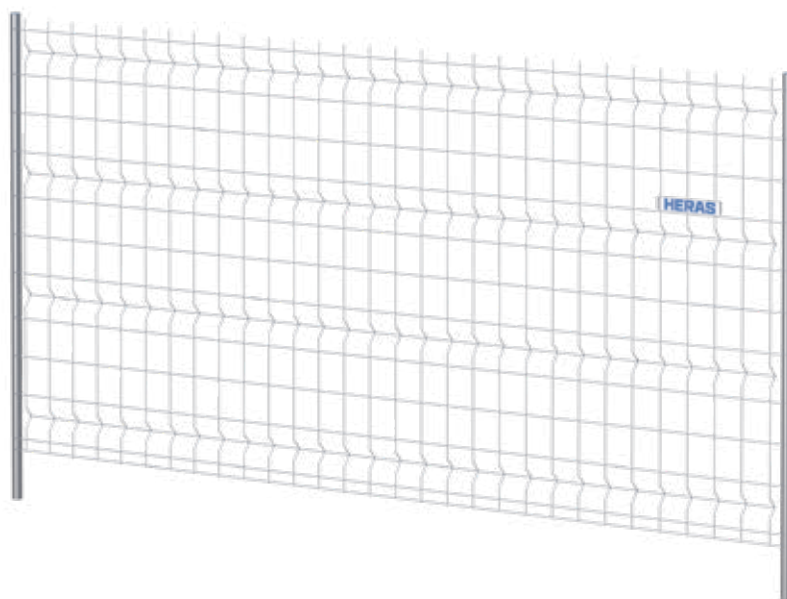


Clôture 2 tubes, treillis à vagues

La clôture M3DS est parfaite pour une utilisation ponctuelle. Elle ne comporte que 2 tubes verticaux. Le maillage ondulé 3D compense les 2 tubes horizontaux manquants. Nous conseillons de toujours relier les grilles de chantier avec des colliers.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 1900 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	109 x 150 mm
Épaisseur fils	3.4 x 3.4 mm
Diamètre tubes	40 mm
Poids	11,2 kg
Unité de conditionnement	120
Nomenclature douanière	73089098

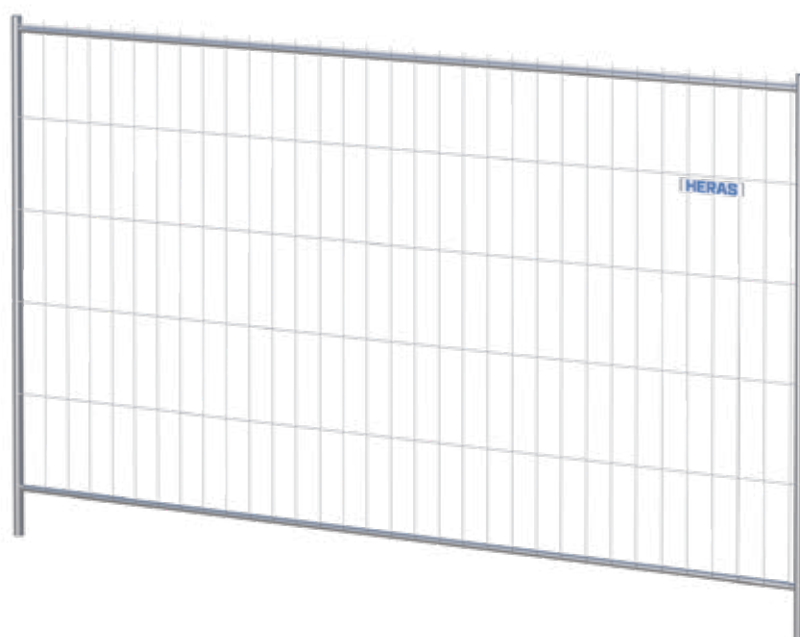

Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Tubes verticaux et horizontaux
100% soudés.

La clôture M350 offre une solution fonctionnelle et économique pour délimiter votre chantier. Cette clôture de chantier allie fonctionnalité et facilité d'utilisation. Une seule personne peut (dé)monter cette clôture sans trop d'effort.


Caractéristiques



Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 355 mm
Épaisseur fils	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes	22 x 38 mm
Épaisseur tubes	1 x 1 mm
Poids	10.5 kg
Unité de conditionnement	105 (42 + 42 + 21)
Nomenclature douanière	73089098

**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Standard

2

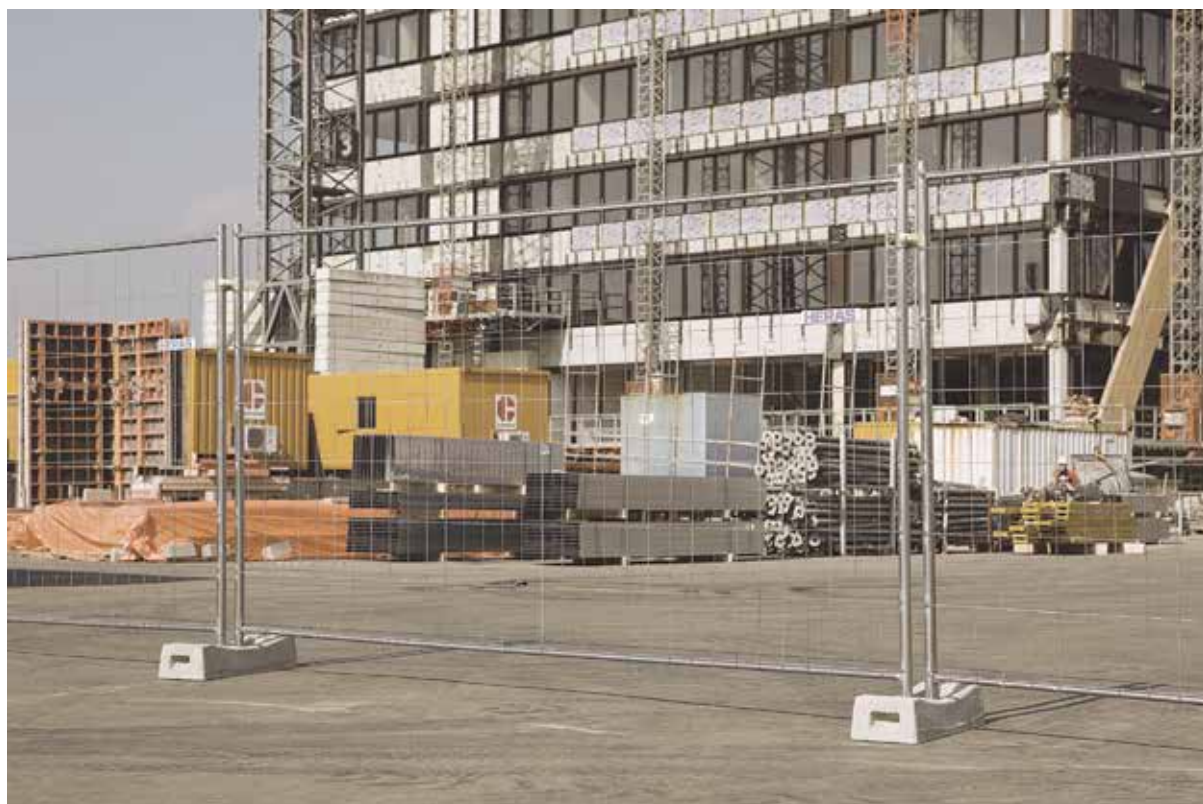


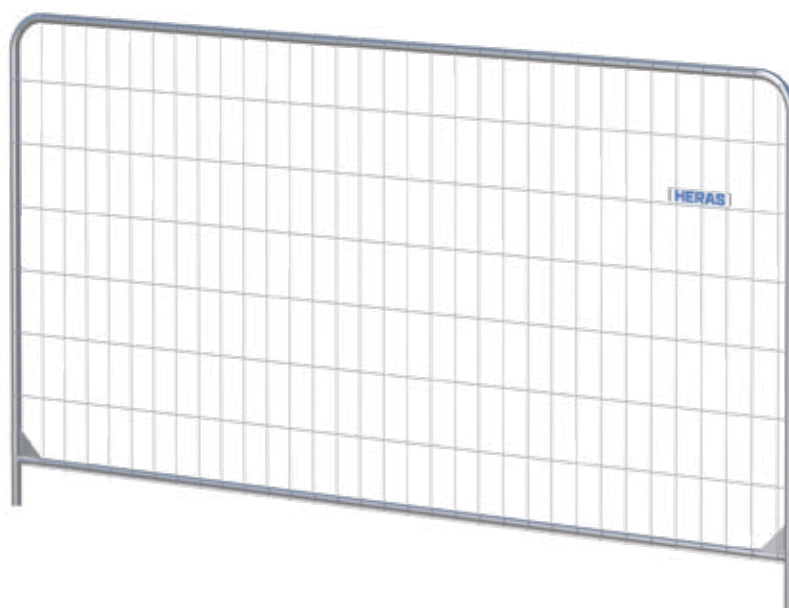

La clôture arrondie possède un tube supérieur cintré ce qui réduit le nombre de soudures et confère un aspect agréable à la clôture. Le cadre ne peut donc pas se briser aux coins supérieurs. Les angles inférieurs sont soudés sur tout le pourtour et comportent des renforts soudés pour une solidité optimale.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes	30 x 38 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1 mm
Poids	13.5 kg
Unité de conditionnement	70
Nomenclature douanière	73089098

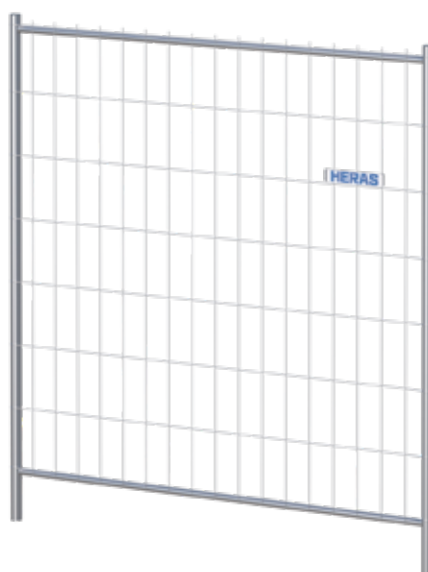


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.

La clôture M300 de 2 m de long s'adapte à votre ligne de clôture de chantier. C'est la solution idéale lorsque le véhicule nécessite une dimension plus étroite.

Caractéristiques

Dimensions	1930 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 251 mm
Épaisseur fils	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes	25 x 40 mm
Épaisseur tubes	1 x 1 mm
Poids	9.5 kg
Unité de conditionnement	88
Nomenclature douanière	73089098

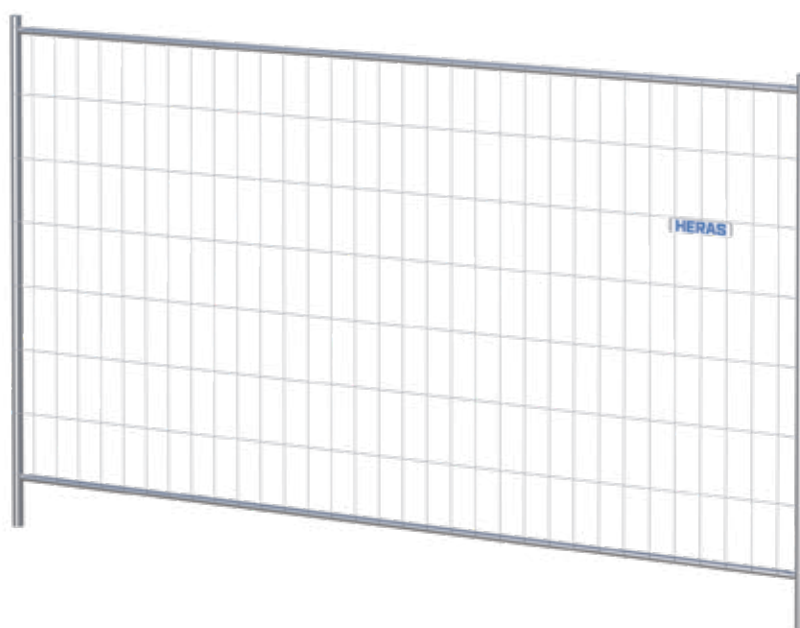


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Tubes verticaux et horizontaux
100% soudés.

La clôture M300 représente un bon choix pour délimiter simplement mais efficacement votre chantier. C'est une solution suffisamment sûre pour les endroits à faible risque.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes	25 x 42 mm
Épaisseur tubes	1 x 1.25 mm
Poids	13 kg
Unité de conditionnement	88
Nomenclature douanière	73089098

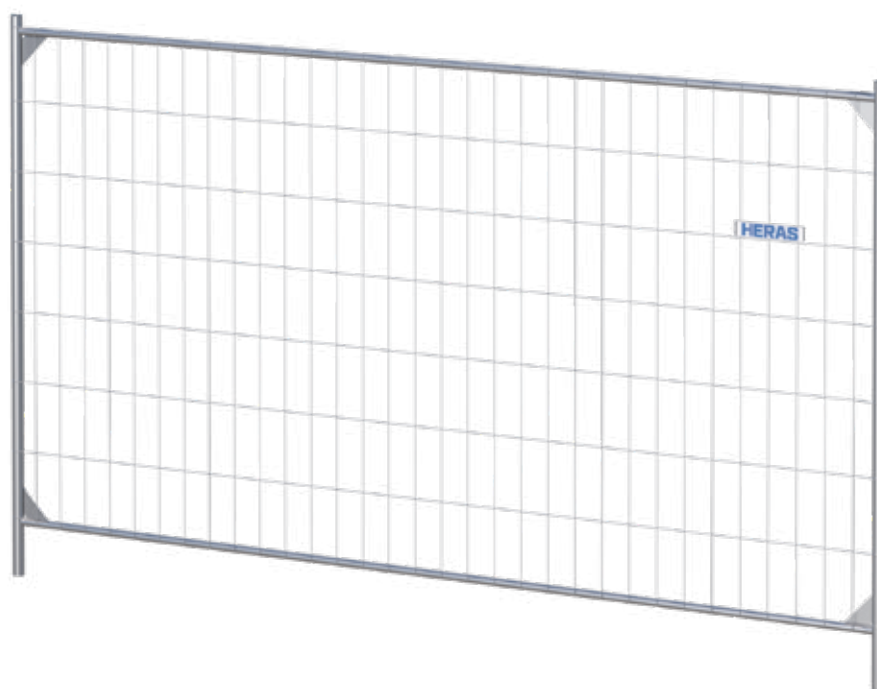

Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Tubes verticaux et horizontaux 100% soudés.
Renforts aux 4 angles.

La clôture de chantier M300 avec renforts d'angle délimite tout terrain de manière simple et efficace. C'est une solution suffisamment sûre pour les endroits à faible risque. Les pièces d'angle soudées assurent une connexion d'angle très solide, ce qui prolonge considérablement la durée de vie.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 2.5 mm
Diamètre tubes	25 x 42 mm
Épaisseur tubes	1 x 1.25 mm
Poids	13 kg
Unité de conditionnement	88
Nomenclature douanière	73089098





**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Strong

3



HERAS

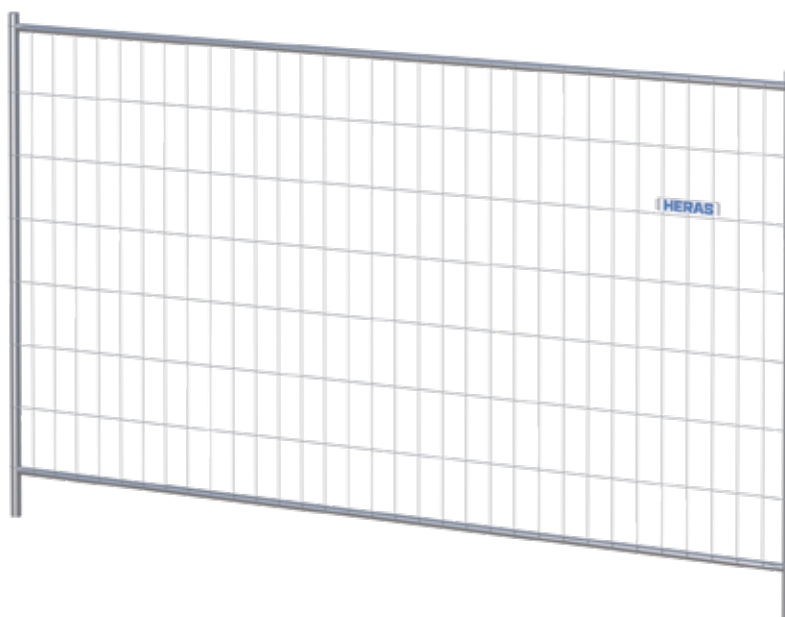


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Tubes verticaux et horizontaux
100% soudés.

La clôture M400 protège votre site. Elle combine qualité, fonctionnalité et prix attrayant. Une clôture de chantier pré-zinguée robuste au cadre entièrement soudé sur le pourtour.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Poids	17 kg
Unité de conditionnement	80
Nomenclature douanière	73089098

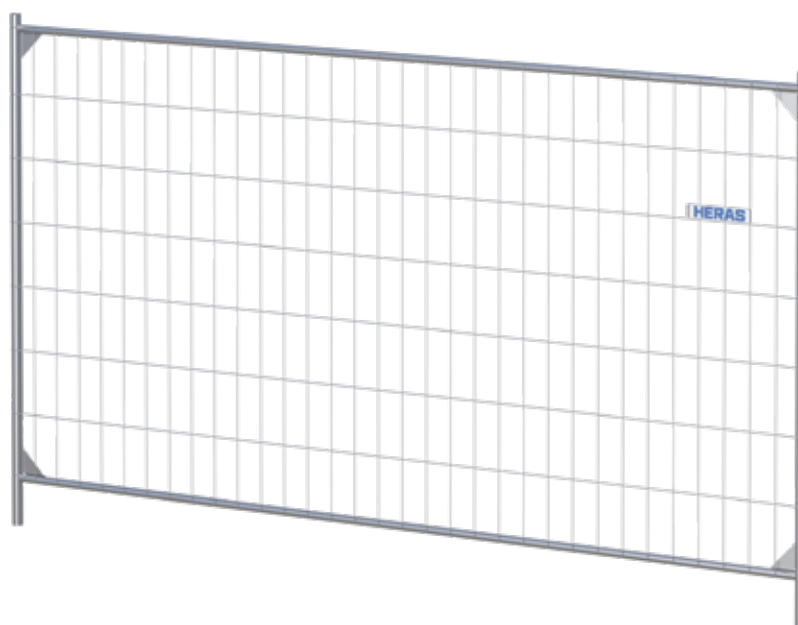

Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Tubes verticaux et horizontaux 100% soudés.
Renforts aux 4 angles.

La clôture M400 protège votre site. Elle combine qualité, fonctionnalité et prix attrayant. Grâce à ses renforts d'angle, elle tient toutes ses promesses de clôture «Strong».

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Poids	17 kg
Unité de conditionnement	80
Nomenclature douanière	73089098




**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Security

4



HERAS

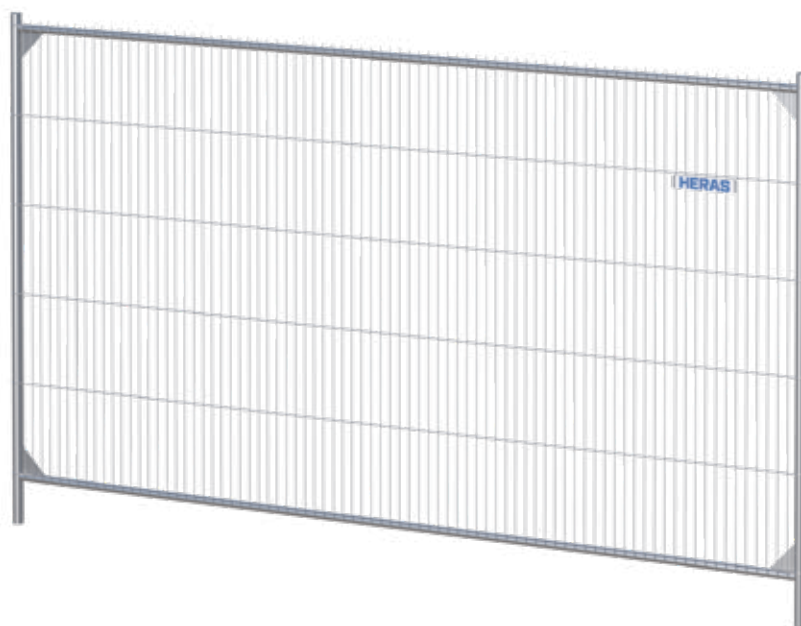


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Maille serrée.
Renforts aux 4 angles.

La clôture de chantier M450 présente les mêmes qualités de construction que la M500 Anti-Climb, mais avec un maillage adapté. La largeur du maillage des deux clôtures est la même, ce qui rend l'escalade difficile.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	40 x 350 mm
Épaisseur fils	3 x 2,5 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Poids	18 kg
Unité de conditionnement	80
Nomenclature douanière	73089098



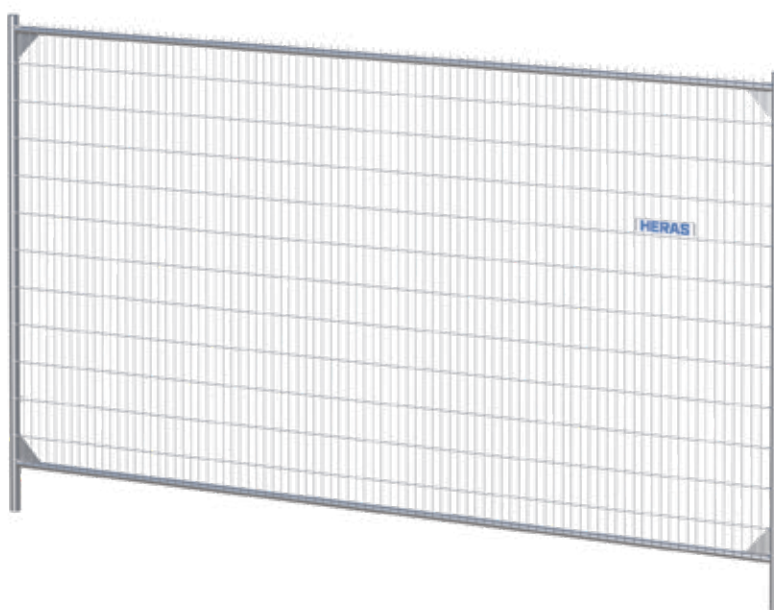


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Maille serrée.
Renforts aux 4 angles.

La clôture M500 est la clôture mobile la plus sûre et la plus durable pour vos événements publics et vos chantiers. Difficile à escalader grâce à sa maille serrée, cette clôture décourage les tentatives d'intrusion. Ce n'est pas par hasard que nous l'utilisons pour notre parc locatif. Ses 4 renforts d'angle prolongent sa durée de vie.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	40 x 160 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Poids	23 kg
Unité de conditionnement	80
Nomenclature douanière	73089098



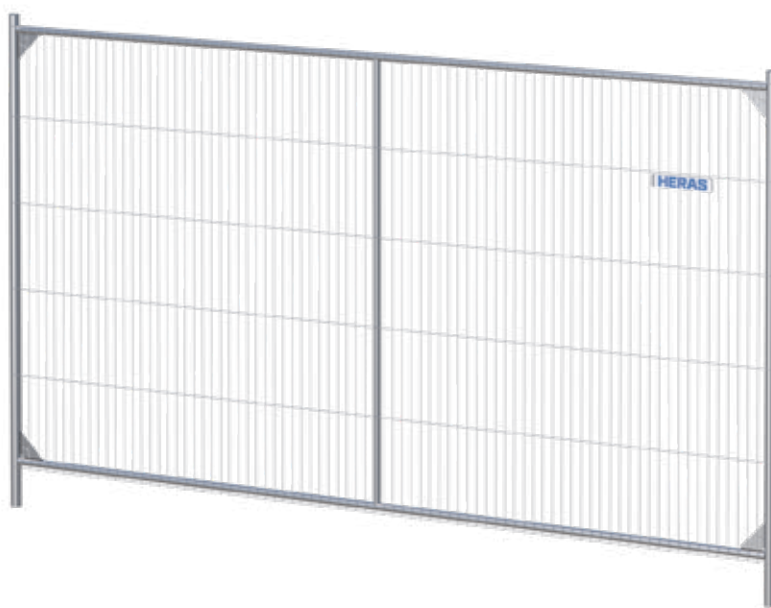


Cadre tubulaire, treillis soudé plat, 3 tubes verticaux.
Maille serrée.
Renforts aux 4 angles.

La clôture M500 Anti-Climb 5 tubes est équipée d'un tube central vertical. Cela garantit une plus grande rigidité du cadre et une torsion réduite de la clôture. Le maillage étroit et la protection contre l'escalade sont les points forts de cette clôture. Les renforts d'angle prolongent la durée de vie du cadre déjà très résistant.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	40 x 160 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Tube central diamètre	30 mm
Tube central Épaisseur	1.25 mm
Poids	24.5 kg
Unité de conditionnement	80
Nomenclature douanière	73089098



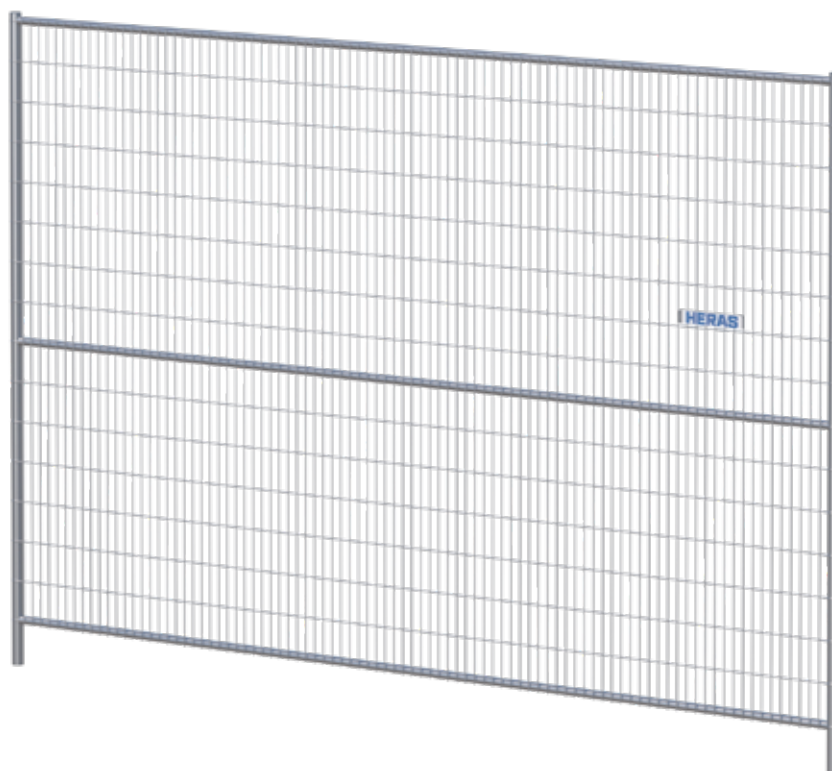

Cadre tubulaire, treillis soudé
plat, 3 tubes horizontaux
Maille serrée.
Hauteur 2,45 m.

Cette imposante barrière de 2,45 mètres de haut, au maillage serré, a un effet dissuasif et renforce la sécurité des sites présentant un risque élevé. Le tube central horizontal apporte une solidité supplémentaire. Il faut cependant s'assurer, lors de l'installation, que le tube central se trouve à l'intérieur du site.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2450 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	35 x 150 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.5 x 1.5 mm
Tube central diamètre	30 mm
Tube central Épaisseur	1.5 mm
Poids	41 kg
Unité de conditionnement	64
Nomenclature douanière	73089098


**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Long Life

5



HERAS

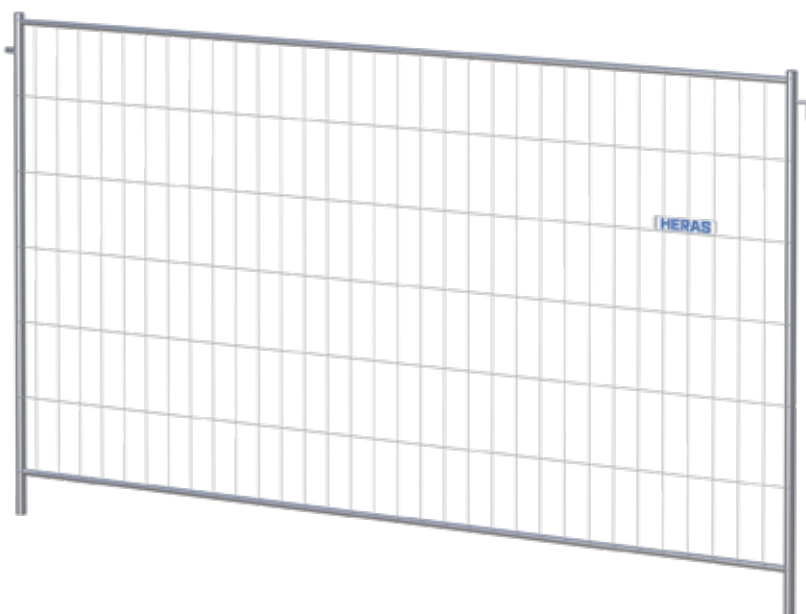

Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Clôture galvanisée à chaud.

La clôture M70, soudée à la main et galvanisée à chaud, est une clôture robuste, réutilisable de nombreuses années.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	100 x 300 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	25 x 40 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Poids	16 kg
Unité de conditionnement	88
Nomenclature douanière	73089098





**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures Extra

6



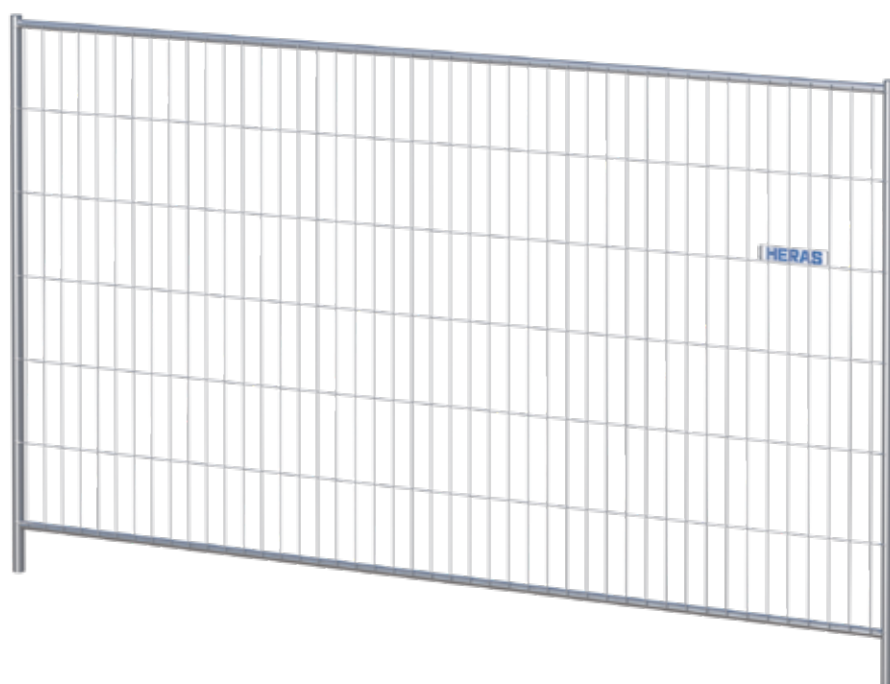


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Clôture galvanisée à chaud.

La clôture M90, galvanisée à chaud et soudée manuellement, est une clôture robuste et un incontournable de la gamme Heras. Son prix d'achat plus élevé est largement amorti grâce à sa longue durée de vie. Cette clôture est particulièrement appréciée pour la location.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	76 x 300 mm
Épaisseur fils	4 x 4 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.5 x 1.5 mm
Poids	26 kg
Unité de conditionnement	74
Nomenclature douanière	73089098



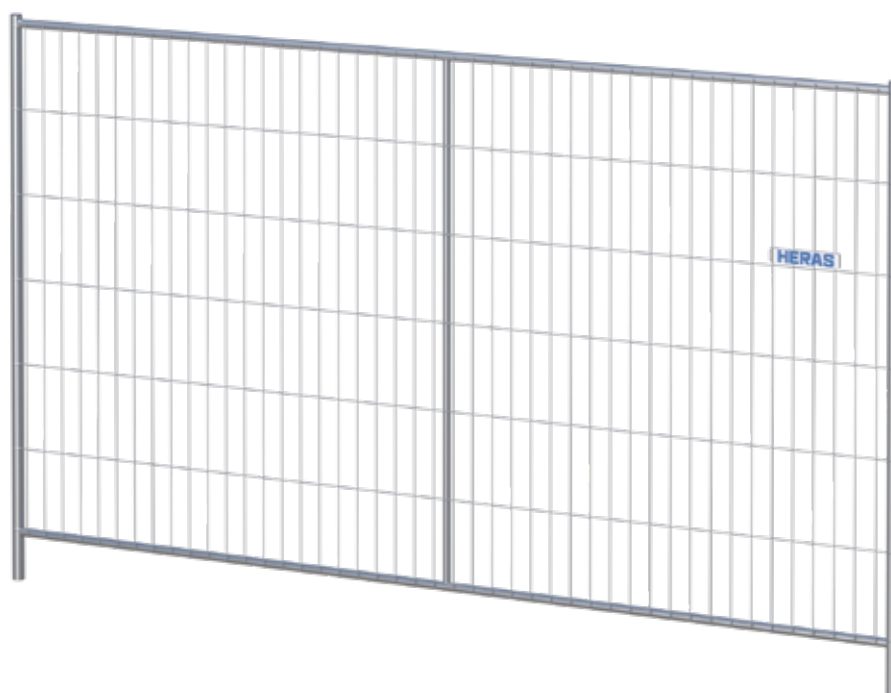


Cadre tubulaire, treillis soudé plat, 3 tubes verticaux.
Clôture galvanisée à chaud.

La clôture M90 5 tubes est équipée d'un tube central vertical. Galvanisée à chaud et soudée manuellement, c'est une clôture robuste qui bénéficie d'une longue durée de vie. Cette clôture est particulièrement appréciée pour la location.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	76 x 300 mm
Épaisseur fils	4 x 4 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.5 x 1.5 mm
Tube central diamètre	25 mm
Tube central Épaisseur	1.25 mm
Poids	27.5 kg
Unité de conditionnement	74
Nomenclature douanière	73089098



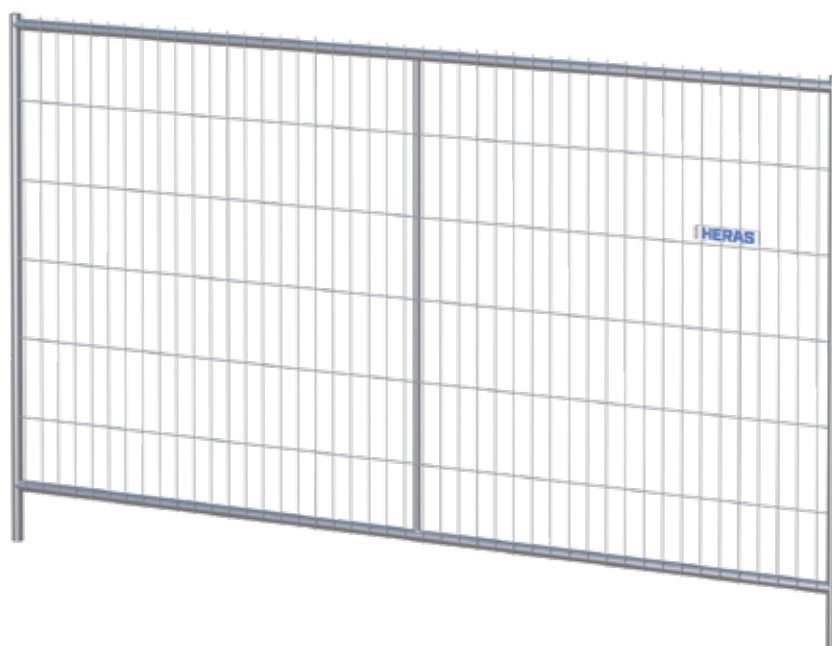

Cadre tubulaire, treillis soudé plat, 3 tubes verticaux.
Maille serrée.
Clôture galvanisée à chaud.

La clôture M97 est très robuste avec une durée de vie maximale. Son cadre de 42 mm de diamètre, sa maille serrée, son tube vertical supplémentaire, sa galvanisation à chaud confèrent à cette clôture une robustesse et une durabilité inégalées.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	76 x 300 mm
Épaisseur fils	5.5 x 4 mm
Diamètre tubes	42 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.5 x 1.5 mm
Tube central diamètre	25 mm
Tube central Épaisseur	1.25 mm
Poids	33 kg
Unité de conditionnement	50
Nomenclature douanière	73089098



**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures opaques

7






Nous préconisons d'utiliser une
jambe par clôture.
Couleurs sur demande.
Laquage d'un seul côté.

Le cadre de la clôture opaque M800 est constitué d'un remplissage en tôles bac acier. Le chantier et son matériel de valeur sont cachés à la vue, ce qui limite les risques de vols et de dégradation. Le chantier est séparé du trafic environnant et les projections hors du chantier sont minimisées.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Couleur	RAL 9010 (autres couleurs disponibles)
Remplissage	Tôle bac acier
Diamètre tubes	42 mm
Epaisseur tubes	1,25 mm
Profil	U 40/40
Poids	26 kg
Unité de conditionnement	56
Nomenclature douanière	73089098



Clôture semi-opaque L2.2m.
Couleur blanche.
Laquage d'un seul côté.

La clôture M824 propose une protection sur sa partie basse grâce à son bac acier. La partie grillagée sur la partie haute laisse au public la possibilité de voir l'avancement du chantier.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Couleur	Blanc RAL 9010
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.25 mm
Remplissage	Tôle bac acier
Profil	U 40/40
Poids	21 kg
Unité de conditionnement	56
Nomenclature douanière	73089098




Clôture semi-opaque L3.5m.
Couleurs sur demande.
Laquage d'un seul côté.

La clôture M830 propose une protection sur sa partie basse grâce à son bac acier. La partie grillagée sur la partie haute laisse au public la possibilité de voir l'avancement du chantier. Des tôles de différentes couleurs permettent de personnaliser la clôture aux couleurs de la ville ou de l'entreprise.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Couleur	RAL 9010 (autres couleurs disponibles)
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 3 mm
Diamètre tubes	25 x 42 mm
Remplissage	Tôle bac acier
Profil	U 40/40
Poids	40 kg
Unité de conditionnement	56
Nomenclature douanière	73089098

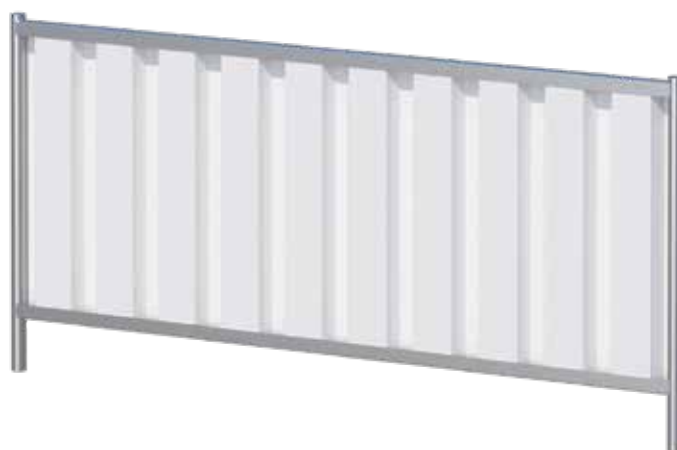

Clôture opaque H1 m.
Couleurs sur demande.
Laquage d'un seul côté.

La clôture opaque M850 mesure 1 m de haut et son cadre est constitué de tôles bac acier. C'est une clôture idéale pour la protection des personnes pour les travaux de voiries. Elle prévient les projections sur la chaussée et cache la vue du chantier aux automobilistes.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 1010 mm
Finition	Acier galvanisé
Couleur	RAL 9010 (autres couleurs disponibles)
Remplissage	Tôle bac acier
Diamètre tubes	42 mm
Epaisseur tubes	1,25 mm
Profil	U 40/40
Poids	12 kg
Unité de conditionnement	56
Nomenclature douanière	73089098


**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Clôtures piétons et voirie

8



HERAS

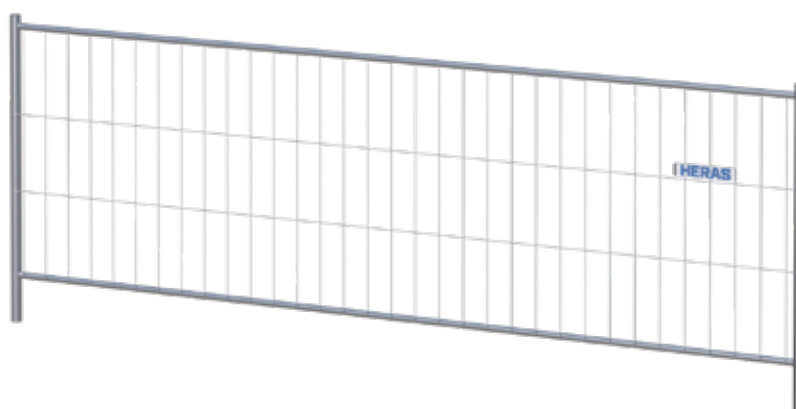


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Clôture H 1 m.

La clôture M100 est idéale pour canaliser les flux de personnes. Cette clôture est beaucoup utilisée sur les bases de vie des chantiers. En utilisant ces clôtures avec des platines en acier au lieu des plots, on évite que les piétons ne trébuchent.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 1200 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 3 mm
Diamètre tubes	25 x 42 mm
Épaisseur tubes	1 x 1.25 mm
Poids	9.5 kg
Unité de conditionnement	74
Nomenclature douanière	73089098


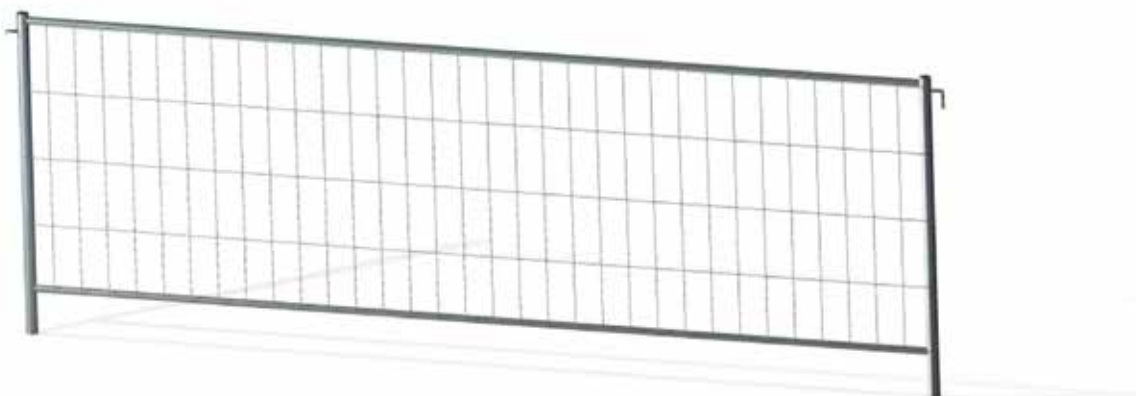


Cadre tubulaire, treillis soudé plat.
Clôture H 1 m.
Clôture galvanisée à chaud.

La clôture M50 est galvanisée à chaud ce qui accroît sa durée de vie. Cette clôture est idéale pour canaliser les flux de personnes. Elle est beaucoup utilisée sur les bases de vie des chantiers. En utilisant ces clôtures avec des platines en acier au lieu des plots, on évite que les piétons ne trébuchent.

Caractéristiques

Dimensions	3500 x 1200 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	100 x 250 mm
Épaisseur fils	3 x 3 mm
Diamètre tubes	25 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.25 x 1.5 mm
Poids	12 kg
Unité de conditionnement	68
Nomenclature douanière	73089098

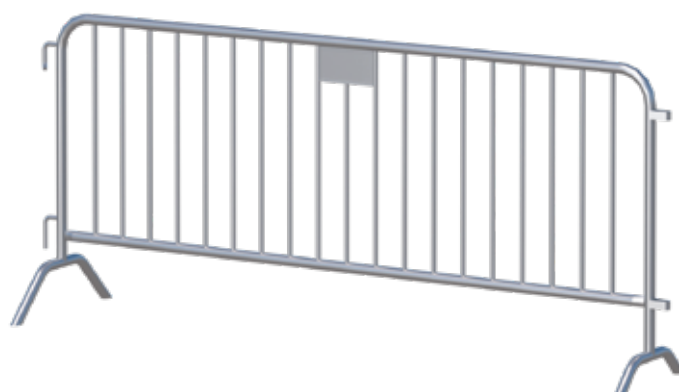



Installation en angle possible grâce aux pieds de hauteur différente.

Crochet auto-verrouillant pour plus de sécurité.

La barrière de ville M125, galvanisée à chaud, est idéale pour contenir les mouvements de foule. Les crochets auto-verrouillants facilitent leur raccordement et permettent un bon alignement. L'intervalle entre les barreaux est de 100 mm, la barrière est donc sans risque pour les enfants et les animaux.

Caractéristiques

Dimensions	2500 x 1100 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Diamètre cadre	38 mm
Épaisseur matériau cadre	1.5 mm
Diamètre barreaux verticaux	15 mm
Épaisseur barreaux	2 mm
Nombre de barreaux verticaux	19
Entr'axe	100 mm
Poids	16 kg
Unité de conditionnement	55
Nomenclature douanière	73089098


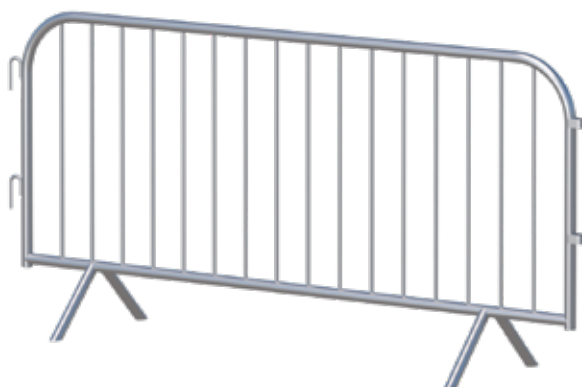


La barrière de ville M135 est idéale pour contenir les mouvements de foule.

Caractéristiques

Dimensions	2300 x 1100 mm
Finition	Acier galvanisé
Diamètre cadre	38 mm
Épaisseur matériau cadre	1.5 mm
Diamètre barreaux verticaux	12 mm
Épaisseur barreaux	1 mm
Nombre de barreaux verticaux	16
Entr'axe	113 mm
Poids	11 kg
Unité de conditionnement	25
Nomenclature douanière	73089098




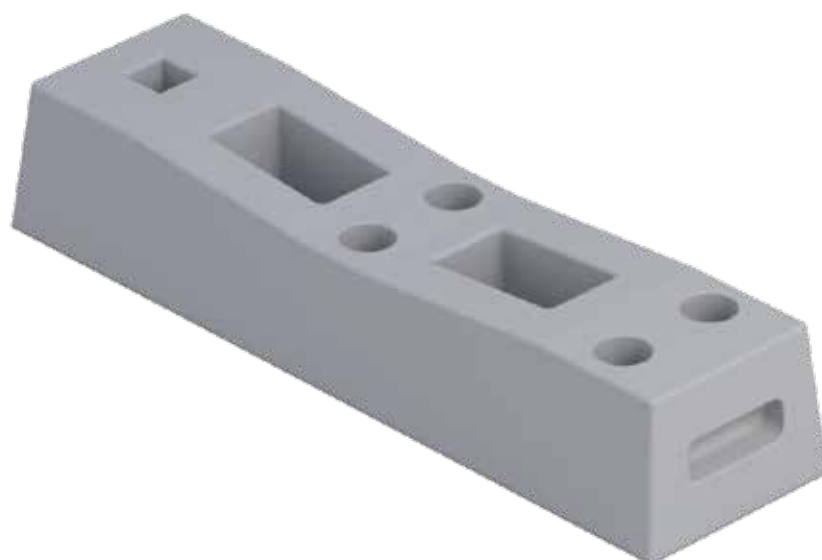


Palette de 35 plots.

Le plot pèse moins de 25 kg et respecte ainsi le poids maximum autorisé par l'Union Européenne. Fabriqué en béton armé, il constitue une solution abordable pour l'installation des clôtures de chantier. Il permet également de positionner des balises de signalisation grâce à son évidement de 40x40mm.

Caractéristiques

Dimensions	700 x 128 x 190 mm
Matériau	Béton
Poids	24 kg
Unité de conditionnement	35
Nomenclature douanière	68101190

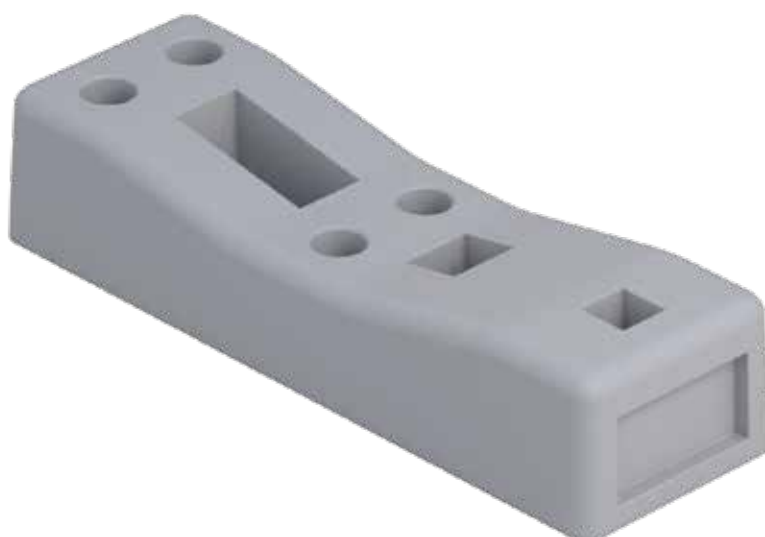

Palette de 24 plots

Ces plots robustes, fabriqués en béton armé, sont extrêmement stables et constituent une bonne base lorsque les clôtures de chantier sont soumises à une forte prise au vent. Les clôtures sont à placer au milieu du plot pour des performances optimales. Cependant, il est possible de placer les clôtures dans les trous extérieurs pour réduire les risques de trébuchement pour les passants.

Caractéristiques

Dimensions	710 x 155 x 226 mm
Matériau	Béton
Poids	35 kg
Unité de conditionnement	24
Nomenclature douanière	68101190




Palette de 26 plots

Ce plot plastique est plus léger et plus maniable. Fabriqué en plastique recyclé, il pèse moins de 24 kg et peut ainsi être placé par une seule personne. Ce plot est adapté à la clôture grillagée.

Caractéristiques

Dimensions	770 x 133 x 200 mm
Matériau	Plastiques recyclés
Poids	14 kg
Unité de conditionnement	26
Nomenclature douanière	39259080



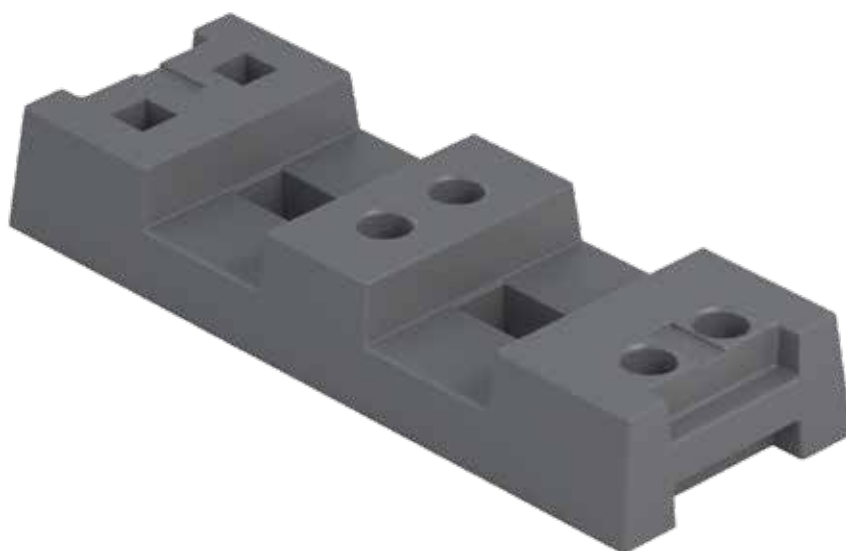

Palette de 20 plots.

Ce plot en plastique est plus léger et plus maniable qu'un plot en béton, mais grâce à sa conception très étudiée, il offre une excellente stabilité. Fabriqué en plastique recyclé, il pèse moins de 24 kg et peut ainsi être placé par une seule personne. Ce plot est adapté à la clôture grillagée

Caractéristiques

Dimensions	800 x 125 x 290 mm
Matériau	Plastiques recyclés
Poids	16 kg
Unité de conditionnement	20
Nomenclature douanière	39259080





Palette de 24 plots

Ce plot en plastique recyclé pèse moins de 24 kg, respectant le poids maximum autorisé par l'Union Européenne. Les encoches brevetées sous le plot sont spécialement conçues pour les fourches des chariots élévateurs.

Caractéristiques

Dimensions	767 x 160 x 247 mm
Matériau	Plastiques recyclés
Poids	18 kg
Unité de conditionnement	24
Nomenclature douanière	39259080





Palette de 20 plots

Ce plot en plastique recyclé pèse moins de 24 kg, respectant le poids maximum autorisé par l'Union Européenne. Il est plus maniable qu'un plot béton tout en offrant une excellente stabilité.

Caractéristiques

Dimensions	775 x 160 x 258 mm
Matériau	Plastiques recyclés
Poids	22 kg
Unité de conditionnement	20
Nomenclature douanière	39259080





Palette de 40 plots

Le plot octogonal est fabriqué en plastique recyclé. Il offre une stabilité optimale et est facile à manipuler grâce à sa poignée de transport. Les angles arrondis assurent la sécurité. Ce plot peut être utilisé pour fixer tout type de signalisation.

Caractéristiques

Dimensions	505 x 110 x 505 mm
Matériau	Plastiques recyclés
Poids	26 kg
Unité de conditionnement	40
Nomenclature douanière	39259080






Lors de l'utilisation de platines avec des clôtures opaques ou occultées, les jambes de force restent fortement préconisées.

La platine en métal est une alternative idéale au plot en béton dans les zones urbaines. La platine comporte 2 tubes verticaux sur lesquels viennent s'emboîter les montants des clôtures. Elle est percée dans ses 4 angles pour être chevillée au sol et éviter tout risque de trébuchement.

Caractéristiques

Dimensions	500 x 200 x 250 mm
Matériau	Acier
Diamètre perçage platine	16 mm
Poids	11 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Lors de l'utilisation de platines avec des clôtures opaques ou occultées, les jambes de force restent fortement préconisées.

Le fourreau double ancrage est la solution idéale pour les sols meubles et lorsque l'espace est trop réduit pour utiliser des plots. La pointe du fourreau s'enfonce dans le sol et les poteaux des clôtures s'emboîtent dans les 2 tubes qui dépassent du sol.

Caractéristiques

Dimensions	140 x 600 x 80 mm
Matériau	Acier
Poids	2.8 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




Serrage possible sur une glissière ou un mur de 125 à 160 mm de large.

Le support GBA est utilisé pour placer des clôtures de chantier sur des glissières béton. Le support peut être installé sur des glissières de 125 à 160 mm de large.

Caractéristiques

Dimensions	140 x 310 x 187 mm
Matériau	Acier
Poids	3.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




Prévoir 4 colliers asymétriques
par poteau

Le poteau à sceller permet d'installer des clôtures de manière semi-permanente. Le poteau est enfoncé d'environ un mètre dans le sol. La clôture est fixée au poteau au moyen de colliers asymétriques 40/60. Les jambes de force ne sont plus nécessaires ce qui permet de gagner de l'espace.

Caractéristiques

Dimensions	60 x 2850 x 260 mm
Matériau	Acier
Poids	7.54 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73063072






Prévoir 4 colliers asymétriques
par poteau

Le poteau à fixer permet d'installer des clôtures de manière semi-permanente. Le poteau est chevillé au sol et la clôture est fixée au poteau au moyen de colliers asymétriques 40/60.

Caractéristiques

Dimensions	60 x 2000 x 60 mm
Dimensions platine	160 x 160 x 5 mm
Diamètre perçage platine	14 mm
Matériau	Acier
Poids	8 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098







Nous préconisons d'utiliser une jambe de force par clôture.
Prévoir 2 colliers par pièce d'augmentation

La pièce d'augmentation permet de réhausser une clôture grillagée de 2m par une clôture de 1.2 m de haut. La réhausse est placée dans le tube de la clôture de chantier de 2 mètres de haut. La clôture de 1 mètre est alors insérée dans la réhausse. Deux colliers par réhausse sont à prévoir.

Caractéristiques

Dimensions	140 x 400 x 53 mm
Matériau	Acier
Poids	1.4 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



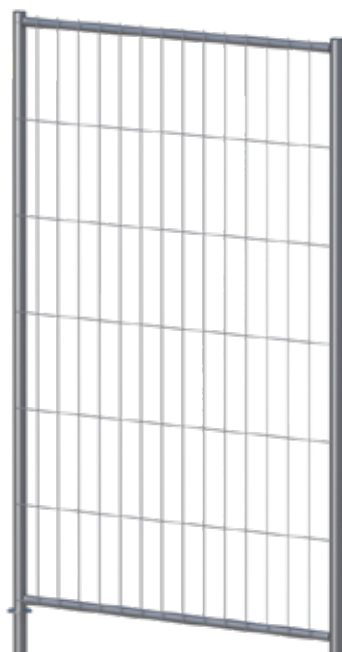


Il suffit d'ajouter un gond ou un collier charnière en partie haute pour articuler le portillon.
Le portillon pivote dans le plot en partie basse.

Le portillon M90, galvanisé à chaud, permet de créer des ouvertures rapidement et facilement dans la ligne de clôture pour permettre le passage de personnes. Le portillon pivote en douceur dans le plot lorsqu'une charnière est utilisée. D'un côté, le tube est raccourci ; de ce fait, une roulette n'est pas nécessaire.

Caractéristiques

Dimensions	1180 x 2000 mm
Finition	Galvanisation à chaud
Maillage	75 x 300 mm
Épaisseur fils	4 x 4 mm
Diamètre tubes	30 x 42 mm
Épaisseur tubes	1.5 x 1.5 mm
Poids	13 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098

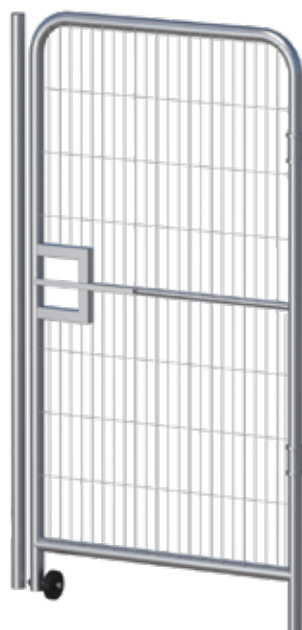


Le portillon est équipé d'une roulette, d'une serrure, d'une gâche et d'un système de charnière.

Une solution efficace pour créer un accès aux personnes. Le portillon arrondi complète l'installation de clôtures arrondies. Le portillon est fourni complet et prêt à être installé : il est équipé d'une roulette, d'une targette cadenassable, d'une gâche et d'un système de charnière. Il suffit d'ajouter quatre colliers anti-vandalisme pour le relier à une clôture et lui permettre de pivoter.

Caractéristiques

Dimensions	1150 x 2000 mm
Poids	14,8 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73269040



Ajouter un gond ou un collier charnière placé en partie haute pour articuler le portillon.
Le portillon pivote dans le plot en partie basse.

Ce portillon complète l'installation de clôtures opaques et permet de créer des ouvertures pour le passage de personnes. Le portillon peut être fourni de la même couleur que les clôtures opaques qu'il accompagne.

Caractéristiques

Dimensions	1138 x 2000 mm
Poids	12 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Le portillon est équipé d'une serrure avec barillet et clé.

Le portillon de chantier Heracles est une alternative robuste et sûre pour créer un accès piéton. Le portillon est barreaudé et galvanisé. Le vantail peut pivoter à 180° et laisse aux piétons un espace optimal.

Caractéristiques

Dimensions	1400 x 2000 x 100 mm
Commande	Manuel
Base béton	Non fourni
Poids	80 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Pour créer un portail 2 vantaux de 7m de long, nous préconisons d'utiliser :


- 2 poteaux E1300,
- 4 anneaux charnières E0700,
- 2 roulettes E9900.

Prévoir également 4 colliers asymétriques et 1 clé pour relier le portail aux clôtures.

Le portail opaque permet de créer des ouvertures de 3.5 ou 7m pour le passage de véhicules. Le portail peut être fourni de la même couleur que les clôtures opaques qu'il accompagne.

Caractéristiques

Dimensions	3472 x 2000 mm
Poids	70 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098

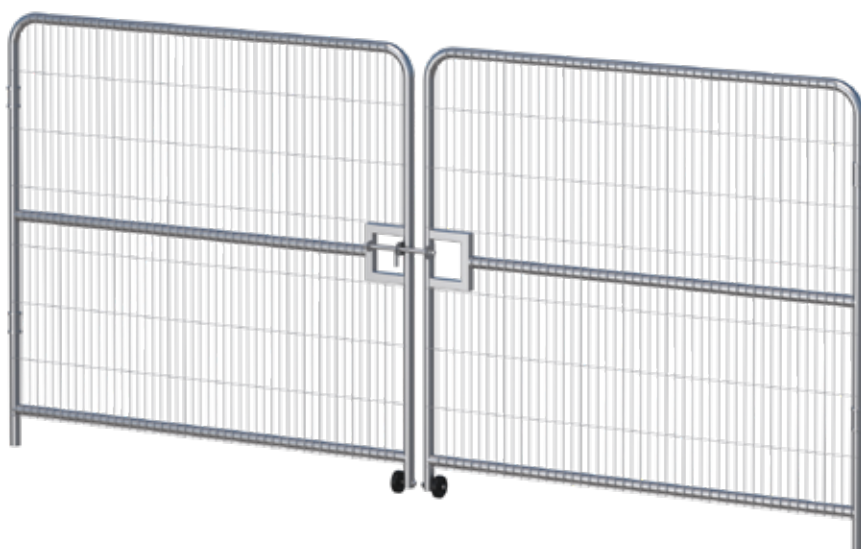

Le portail est équipé d'une roulette, d'une serrure, d'une gâche et d'un système de charnière.

Une solution efficace de 4m de long pour créer un accès véhicule. Le portail complète l'installation des clôtures arrondies en créant un accès chantier aux véhicules. Le portail est fourni équipé de roulettes, d'une targette cadenassable et de charnières. Il suffit d'ajouter 4 colliers anti-vandalismes pour le relier aux clôtures mobiles de chaque côté.

Caractéristiques

Dimensions	4261 x 2000 mm
Poids	35.6 kg
Unité de conditionnement	1





Possibilité de fournir le portail avec des poteaux à sceller (option)

Le portail double vantaux 6 m est un portail pivotant robuste et sûr. Il est fourni avec des poteaux sur platine à fixer au sol ce qui facilite l'installation et le démontage pour une utilisation ultérieure. Equipé d'une lisse défensive en haut et d'une serrure robuste, le chantier est bien fermé.

Caractéristiques

Dimensions	6400 x 2000 x 140 mm
Entr'axe	132 mm
Commande	Manuel
Base béton	Non fourni
Poids	215 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098

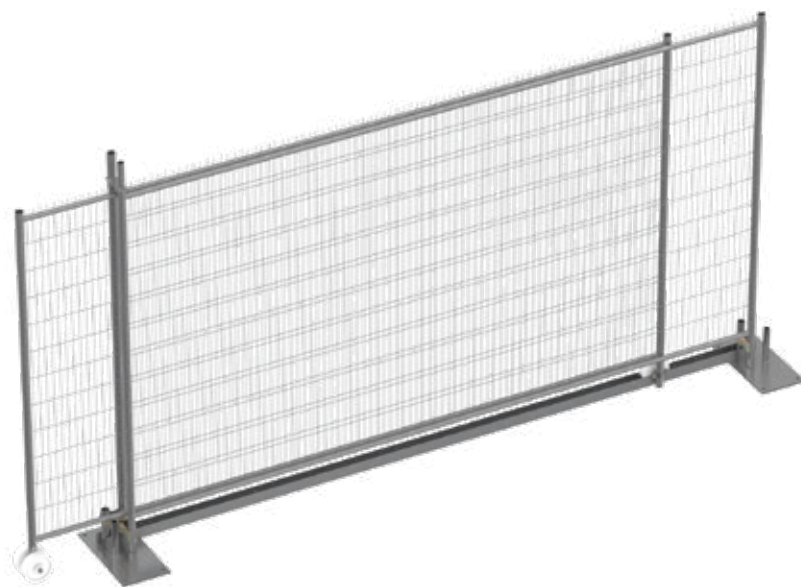

Le kit comprend un rail, un poteau, 3 roulettes, 3 colliers et 2 platines remplacement plot L50 x I25 cm.

Les clôtures ne sont pas comprises.

Le kit de clôture coulissante est facile à installer entre une clôture temporaire ou semi-permanente. Ouverture possible de 3.5 ou 7 m. Le portail coulissant est facile à ouvrir et à fermer sans rayon de braquage. Une solution idéale sur les chantiers ou les lieux d'évènements où l'espace est restreint.

Caractéristiques

Dimensions	3593 x 2135 x 150 mm
Espace requis	7 m
Commande	Manuel
Poids	15 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Le portail coulissant est fourni sur bases béton ce qui rend son installation très facile et rapide. C'est un portail qui se pose parfaitement aux lignes de clôtures temporaires. Le portail a une largeur de passage libre de 6 ou 7 mètres et peut être ouvert manuellement.

Caractéristiques

Dimensions	7535 x 2000 x 1600 mm
Espace requis	12 m
Mailles	35 x 150 mm
Epaisseur	4 x 3 mm
Poids	1200 kg
Base	Livré sur base béton
Matériau	Aluminium
Commande	Manuel
Ouverture	A gauche ou à droite (livré ouverture à gauche)
Unité conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098
Norme	Conforme à la norme EN 13241-1 et à la norme EN 12453 actualisée




Le portail est fourni sur base béton. Il est fourni avec lampe flash, détecteurs infrarouges et une télécommande.
Maille serrée.
Dispositif anti-escalade.
Temps de fermeture court.
Installation facile.

Le portail coulissant est fourni sur une base béton ce qui rend son installation très facile et rapide. C'est un portail autoportant qui s'intègre parfaitement aux lignes de clôtures temporaires. Le portail coulissant Axel offre une largeur de passage libre de 5 ou 7 mètres.

Caractéristiques

Dimensions	7535x 2000 x 1600 mm
Espace requis	12 m
Maillage	35 x 150 mm
Epaisseur fils	4 x 3 mm
Poids	1200 kg
Base béton	Livré sur base béton
Matériau	Aluminium
Commande	Electrique
Ouverture	A gauche ou à droite (livré ouverture à gauche)
Unité conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098
Norme	Conforme à la norme EN 13241-1 et à la norme EN 12453 actualisée



La barrière levante existe en version manuelle (S0000252)

La barrière levante est une solution flexible pour gérer l'accès des véhicules. Elle est livrée prête à l'emploi sur une base béton. La lisse articulée permet une ouverture totale de 6 mètres. L'utilisation de cellules infrarouges doit être combinée avec la barrière levante pour empêcher la lisse de descendre lorsqu'un véhicule passe en dessous.

Caractéristiques

Dimensions	6575 x 1025 x 800 mm
Espace requis	2 m
Alimentation électrique	230 Vac 120 W
Commande	Électronique
Base béton	Livré sur base béton
Passage libre	6 m
Méthode de contrôle	Télécommande, Bouton poussoir, GSM
Ouvrir / Fermer	4 Sec.
Poids	300 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




Le tourniquet est livré sur une base béton et est équipé d'un toit.

Le tourniquet permet de contrôler l'accès des personnes sur le chantier. Il est équipé d'un verrouillage électromécanique. Après autorisation, une légère poussée contre l'élément suffit pour entraîner le mouvement pivotant. À la fin du mouvement, l'élément se verrouille à nouveau automatiquement. Le tourniquet est idéal pour des sites temporaires tels que des chantiers et des événements.

Caractéristiques

Dimensions	1600 x 2230 x 1600 mm
Base	Livré sur base béton
Passage libre	0.6 m
Poids	950 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098

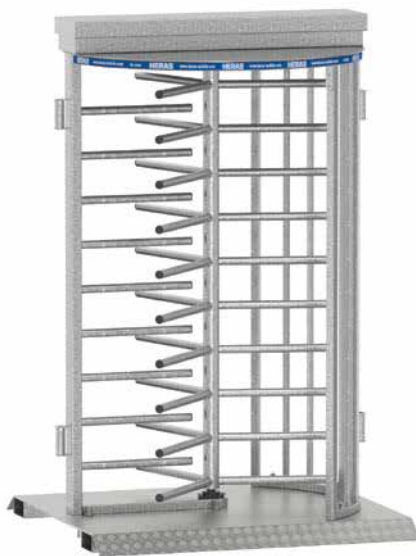



Le tourniquet est livré sur une base acier et est équipé d'un toit.

Le tourniquet permet de contrôler l'accès des personnes sur le chantier. Il est équipé d'un verrouillage électromécanique. Après autorisation, une légère poussée contre l'élément suffit pour entraîner le mouvement pivotant. À la fin du mouvement, l'élément se verrouille à nouveau automatiquement. Le tourniquet est idéal pour des sites temporaires tels que des chantiers et des événements.

Caractéristiques

Dimensions	1600 x 2230 x 1600 mm
Alimentation électrique	230Vac
Commande	Électronique
Base	Livré sur base acier
Passage libre	0.6 m
Poids	380 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




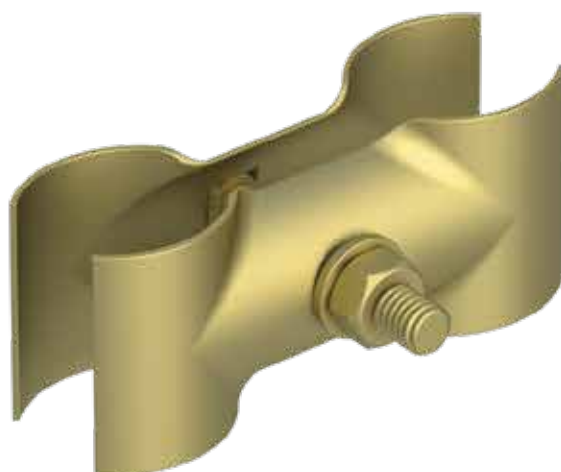


Le collier simple s'utilise avec une clé de 19.

Le collier anti-vandalisme simple est la solution de base pour relier les clôtures de chantier entre elles. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille numéro 19.

Caractéristiques

Dimensions	130 x 55 x 2 mm
Poids	0.262 kg
Unité de conditionnement	25
Nomenclature douanière	73089098

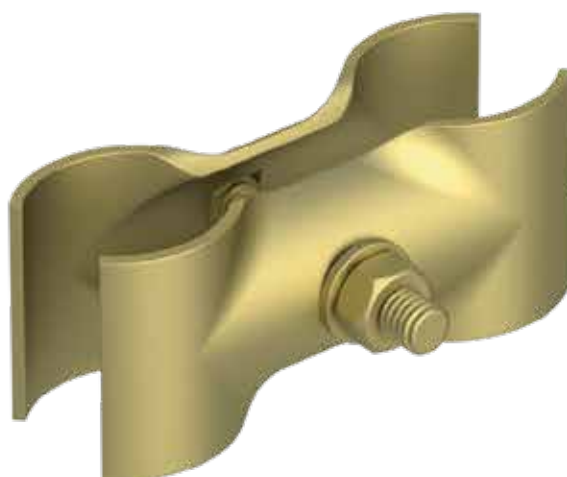


Le collier s'utilise avec une clé de 19.

Le collier anti-vandalisme est la solution de base pour relier les clôtures de chantier entre elles. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille numéro 19.

Caractéristiques

Dimensions	130 x 55 x 3 mm
Poids	0.445 kg
Unité de conditionnement	25
Nomenclature douanière	73089098



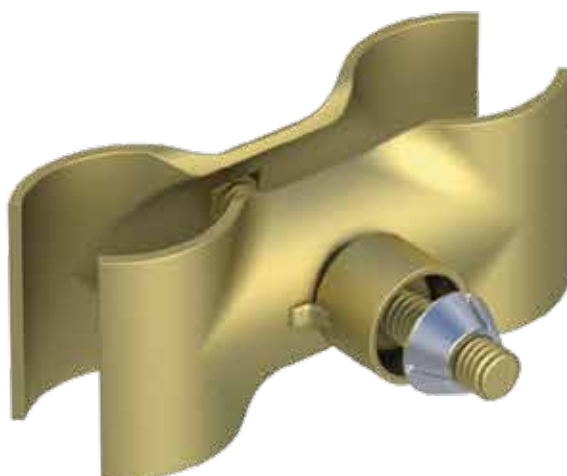


Le collier haute sécurité s'utilise avec une clé spéciale.

Le collier Haute Sécurité développé par Heras est équipé d'un écrou de sécurité. Cet écrou empêche les outils standards de pouvoir desserrer le collier de serrage. Seule une clé spécialement conçue permet de monter ou de démonter ce collier.

Caractéristiques

Dimensions	130 x 55 x 3 mm
Poids	0.436 kg
Unité de conditionnement	25
Nomenclature douanière	73089098

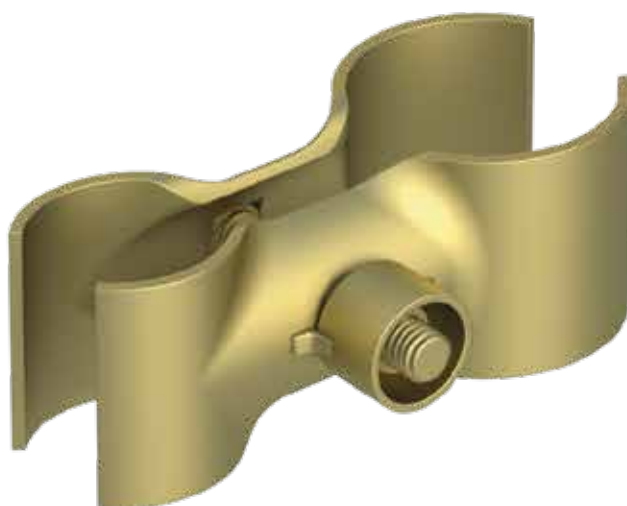


Le collier asymétrique s'utilise avec une clé spéciale.

Le collier asymétrique Haute-Sécurité a été développé par Heras pour une utilisation en montage semi-permanent. Ce collier permet de relier des clôtures de chantier à des poteaux $\varnothing$ 60 mm. Il est équipé d'un écrou de sécurité qui ne peut être utilisé qu'avec une clé spécialement conçue.

Caractéristiques

Dimensions	146 x 55 x 3 mm
Poids	0.464 kg
Unité de conditionnement	25
Nomenclature douanière	73089098




Douille à fixer sur une clé à cliquet.

La clé pour collier haute-sécurité a été développée par Heras pour verrouiller et déverrouiller les colliers haute-sécurité. Il s'agit d'une douille à fixer sur une clé à cliquet, par exemple, pour faciliter l'utilisation.

Caractéristiques

Dimensions	30 x 55 x 30 mm
Poids	0.158 kg
Unité de conditionnement	10
Nomenclature douanière	73089098



Utiliser le système à installer sur le côté du plot quand le plot n'a pas d'évidement (E0600).

Le système anti-levage empêche de soulever la clôture de chantier hors du plot. Le dispositif s'installe dans l'évidement du plot. Ensuite, le plot est relié à la clôture par un collier anti-vandalisme.

Caractéristiques

Poids	0.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098






Au début et en fin d'installation, ainsi que dans chaque angle, prévoir d'installer le crochet bavolet (E0902).

Le bavolet est indispensable pour dissuader les visiteurs indésirables sur votre chantier. Le bavolet s'installe dans les montants verticaux de la grille de chantier. Ensuite, il suffit de tendre 2 ou 3 rangées de fil barbelé au-dessus de la clôture. De cette façon, la hauteur supplémentaire de 50 cm créée a un effet dissuasif.

Caractéristiques

Dimensions	35 x 490 x 35 mm
Poids	0.24 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	76109090



Le crochet bavolet s'installe en complément du bavolet $\varnothing 42$ en début et fin d'installation du fil barbelé et dans chaque angle.

Caractéristiques

Dimensions	33 x 1000 x 33 mm
Poids	1.25 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Le bavolet Y est indispensable pour dissuader les visiteurs indésirables. Le bavolet s'installe dans les montants verticaux de la grille de chantier. Ensuite, il suffit de tendre 2 ou 3 rangées de fil barbelé au-dessus de la clôture pour former une sorte de «panier» dans lequel le rouleau de barbelé ou le concertina sera déposé.

Caractéristiques

Dimensions	645 x 740 x 38 mm
Diamètre	35 mm
Poids	1.6 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Pour une utilisation du fil barbelé non tendue, prévoir un rouleau de 250 m pour 10.5 m de clôtures (3 clôtures)

Le fil barbelé peut être tendu au-dessus des clôtures à l'aide de bavolets. De cette façon, les clôtures sont surélevées ce qui crée un effet dissuasif supplémentaire. Simple et très efficace. Le fil barbelé est fourni en rouleau

Caractéristiques

Dimensions	250000 x 490 x 35 mm
Poids	13.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Chaque rouleau de concertina permet de faire 10 m de protection environ. (plus ou moins 2 m selon l'étirage)

Le concertina est fréquemment utilisé pour la protection d'installations militaires, de terrains industriels et de zones à haut risque. Moins le concertina est étiré, plus les entrelacements sont nombreux et plus il est impénétrable. La vue de ce type de fil barbelé a un effet préventif très efficace ! Ne convient pas pour une utilisation avec des animaux.

Caractéristiques

Dimensions	10000 x 900 x 900 mm
Diamètre	900 mm
Poids	18 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



La jambe s'installe entre 2 clôtures à environ 1.4 m de hauteur au moyen d'un collier. Elle est fixée dans le sol avec un crayon de sol E0200. Quand il n'est pas possible de faire des trous dans le sol, elle est utilisée avec une platine à lester D0310.

La jambe de force standard renforce la stabilité d'une ligne de clôtures. Elle se fixe à la clôture avec un angle de 45°. Elle limite le risque de basculement ou de renversement par le vent. Elle est préconisée pour le maintien des clôtures grillagées.

Caractéristiques

Dimensions	150 x 1700 x 150 mm
Empattement	1.043 m
Poids	3.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Clôture Mobile & Sécurité

Jambe de force robuste

E1000



La jambe s'installe entre 2 clôtures à environ 1.8 m de hauteur au moyen d'un collier. Elle est fixée dans le sol avec un crayon de sol E0200.

Quand il n'est pas possible de faire des trous dans le sol, elle est utilisée avec une platine à lester D0310 ou une platine à stabiliser D0300.

La jambe de force robuste renforce la stabilité d'une ligne de clôtures. Elle se fixe à la clôture avec un angle de 45°. Elle limite le risque de basculement ou de renversement par le vent. Elle est fortement préconisée pour le maintien des clôtures opaques ou de clôtures occultées par des bâches.

Caractéristiques

Dimensions	150 x 2170 x 42 mm
Empattement	1.315 m
Poids	4.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



Clôture Mobile & Sécurité

Jambe de force premium E1003




La jambe s'installe entre 2 clôtures au moyen d'un collier.
La jambe peut être chevillée au sol ou lestée avec des plots.

La jambe de force robuste renforce la stabilité d'une ligne de clôtures. Elle se fixe à la clôture avec un angle de 45°. Elle limite le risque de basculement ou de renversement par le vent. Elle est fortement préconisée pour le maintien des clôtures opaques ou de clôtures occultées par des bâches.

Caractéristiques

Dimensions	200 x 1700 x 42 mm
Empattement	1.3 m
Poids	5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



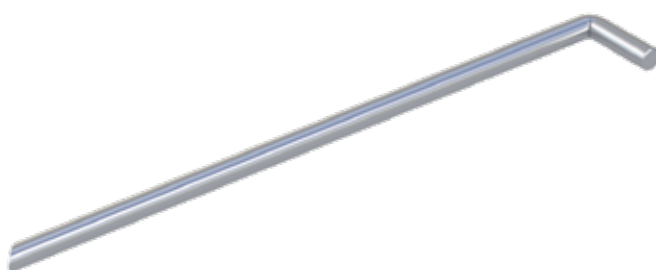

Le crayon de sol permet de fixer la jambe de force dans le sol. La stabilité de la ligne de clôtures est ainsi accrue. Le renversement par le vent ou sous la poussée est limité.

Caractéristiques

Dimensions	85 x 600 x 20 mm
Poids	1.54 kg
Unité de conditionnement	10
Nomenclature douanière	73089098



Le surplot est adapté aux plots béton.

Le surplot de lestage moulé Heras se place sur les plots des clôtures pour fournir un poids de lestage supplémentaire de 40 kg. Le surplot peut être lesté avec de l'eau ou du sable. Il est également empilable.

Caractéristiques

Dimensions	683x 315 x 295 mm
Poids	1.70 kg
Poids rempli d'eau	40 kg
Unité de conditionnement	1



Platine à lester L18cm x 18cm
D0310



La platine à lester est utilisée pour fixer une jambe de force lorsque le crayon de sol ne peut être enfoncé dans le sol. Sur l'un des tubes vient s'emboîter le bas de la jambe de force. Et sur l'autre tube, un ou deux plots en béton sont insérés comme lest. La platine permet également de fixer des clôtures ht 1m.

Caractéristiques

Dimensions	180 x 215 x 180 mm
Matériau	Acier
Poids	2.5 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098

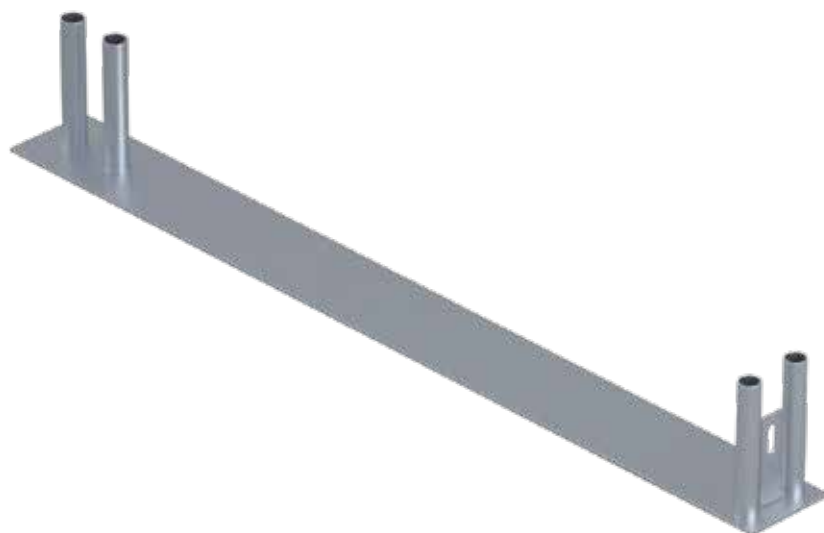

La platine peut être lestée avec 12 plots maximum.

La platine à stabiliser permet de fixer une clôture et une jambe de force tout en ayant aucun empiètement à l'extérieur du chantier. La platine est lestée avec des plots béton : la quantité dépend de la force du vent et de l'occultation de la clôture.

Caractéristiques

Dimensions	1500 x 210 x 150 mm
Matériau	Acier
Poids	12 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




Le gond s'utilise avec des clôtures 4 tubes.

Le gond permet d'articuler un portillon ou une clôture pour créer des ouvertures et permettre le passage de personnes ou de véhicules.

Caractéristiques

Dimensions	230 x 140 x 53 mm
Poids	1.18 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



A utiliser avec une clé E0100

Le collier charnière, composé de deux anneaux soudés à un collier asymétrique haute sécurité, permet d'articuler une clôture ou un portillon pour créer des ouvertures piétons ou véhicules.

Caractéristiques

Dimensions	150 x 55 x 3 mm
Poids	0.91 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098




L'anneau charnière se place en haut et en bas du poteau $\varnothing 60\text{mm}$.

L'anneau charnière a été spécialement conçu pour les applications semi-permanentes. Il se fixe sur un poteau $\varnothing 60\text{ mm}$ et permet d'articuler une clôture ou un portillon afin de créer un accès véhicule ou piéton.

Caractéristiques

Dimensions	70 x 100 x 40 mm
Poids	0.638 kg
Unité de conditionnement	20
Nomenclature douanière	73089098



La roulette se fixe sur la partie basse d'une clôture. Combinée avec un gond, un collier charnière ou un anneau charnière, elle permet de faciliter l'articulation et de créer des accès.

Caractéristiques

Dimensions	200 x 200 x 40 mm
Poids	0.782 kg
Unité de conditionnement	10
Nomenclature douanière	83022000



Le cadenas n'est pas fourni.

La serrure permet une fermeture sécurisée d'une clôture utilisée comme portail. La serrure reste fixée à la clôture en position ouverte, contrairement à une chaîne qui peut être égarée.

Caractéristiques

Poids	0.422 kg
Unité de conditionnement	5
Nomenclature douanière	73089098


**Clôture
Mobile &
Sécurité**

Stockage et transport

12



HERAS

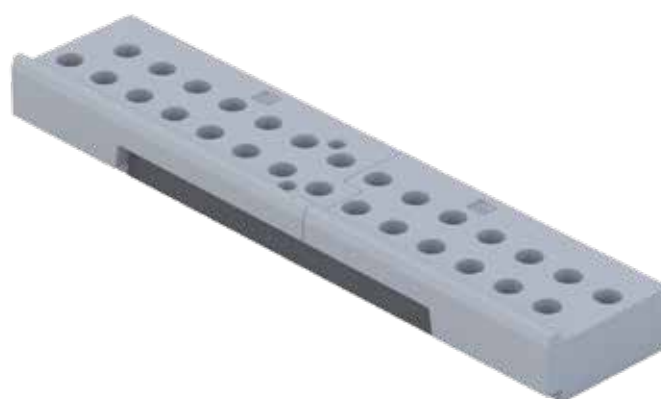


Le rack plastique permet de stocker et de transporter 28 clôtures. Ce rack offre une solution économique et sûre pour le stockage : les clôtures ne tombent pas quand le cerclage est coupé ce qui garantit la sécurité des personnes qui les manipulent.

Caractéristiques

Dimensions	1200 x 110 x 260 mm
Nombre de barrières	28
Type barrière	Barrière
Poids	27 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	39259080

Le sanglage des clôtures maintient le rack : le paquet de clôtures peut alors être élingué ou déplacé au chariot. Le rack est fourni vide.



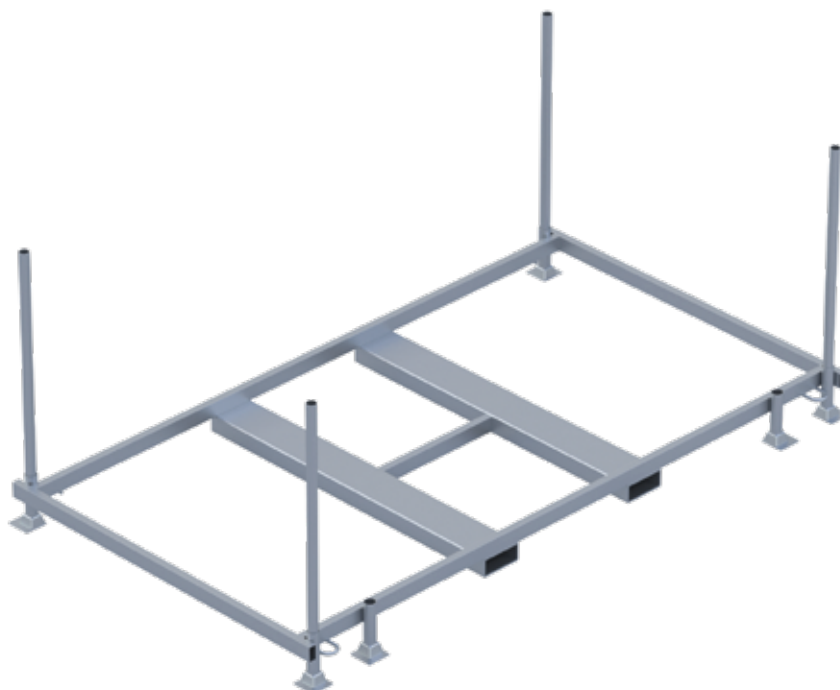

Les racks horizontaux peuvent être superposés.
Le rack est fourni vide.

Le rack horizontal facilite le transport et le stockage des clôtures de 3.5 m de long et 2 m de haut et permet ainsi de prolonger la durée de vie des clôtures. Ce rack peut être élingué ou déplacé au chariot élévateur. Le rack horizontal est adapté aux clôtures Heras.

Caractéristiques

Dimensions	3455 x 1300 x 1985 mm
Nombre de barrières	30
Type barrière	Barrière
Poids	73 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098





Les clôtures sont insérées en quinconce dans les tubes : commencer par insérer une clôture dans le tube de gauche, puis une clôture dans le tube de droite, et ainsi de suite. Le rack est fourni vide.

Le rack vertical facilite le transport et le stockage des clôtures 4 tubes de 3.5 m de long. Il permet ainsi de prolonger la durée de vie des clôtures. Les clôtures sont insérées dans les tubes prévus à cet effet. Ce rack peut être élingué ou être déplacé au chariot. Le rack vertical est adapté aux clôtures Heras.

Caractéristiques

Dimensions	3550 x 200 x 1020 mm
Nombre de barrières	25
Type barrière	Barrière
Poids	87 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098






Le rack permet de stocker 30 clôtures, 30 plots plastique et 30 colliers.
Le rack est fourni vide.

Le rack complet facilite le transport, le stockage et l'installation des clôtures 4 tubes de 3.5 m de long. Le rack peut également contenir les plots plastique et les colliers ce qui facilite la répartition du matériel sur le site. Le rack complet est adapté aux clôtures et plots plastique Heras.

Caractéristiques

Dimensions	3530 x 240 x 1140 mm
Nombre de barrières	30
Type barrière	Barrière et plots
Poids	178 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098



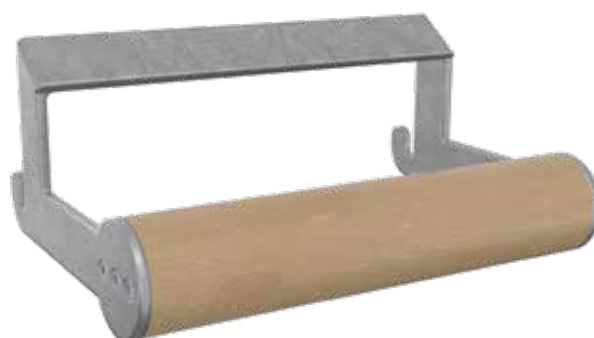


Lever une clôture n'a jamais été aussi simple. La poignée de levage offre une meilleure prise sur la clôture à la personne qui installe les clôtures. Elle permet une meilleure répartition du poids. Le dos et les épaules sont soulagés et l'utilisateur a une meilleure posture ergonomique.

Caractéristiques

Dimensions	150 x 60 x 100 mm
Poids	0.23 kg
Unité de conditionnement	36
Nomenclature douanière	73089098



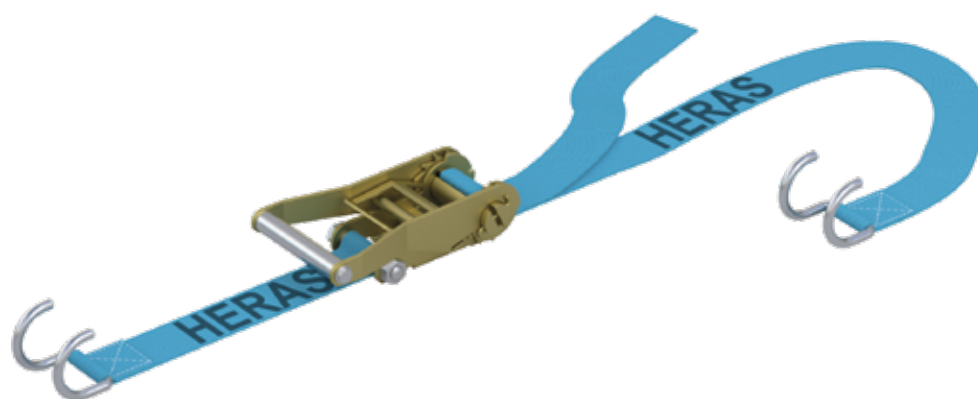

La sangle Heras permet d'attacher solidement les clôtures qui seront réutilisées à la fin des chantiers ou des événements. La tension est facile à régler grâce à la boucle solide. Un investissement faible avec un retour élevé sur la sécurité.

Caractéristiques

Dimensions	1130 x 55 mm
Poids	1 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	73089098







Blanc
E0308



Noir
E0300

Les bâches sont équipées d'oeillets afin de faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

Les bâches permettent d'occulter et d'éviter les projections à l'extérieur du chantier. Les clôtures équipées de bâches sont davantage sensibles à la prise au vent. C'est pourquoi nous conseillons toujours d'installer les clôtures de manière semi-permanente (sur des poteaux), de les munir de jambes de force ou d'alourdir les plots.

Caractéristiques

Dimensions	3410 x 1760 mm
Poids	0.96 kg
Occultation	92%
Unité de conditionnement	20
Nomenclature douanière	39269092




Blanc
E0309

Lorsque les bâches sont prévues pour une utilisation en intérieur ou proches d'une source de chaleur, il est nécessaire qu'elles bénéficient d'un classement feu. Les bâches classées feu Heras répondent à la norme DIN4102 B1. Nous conseillons l'utilisation de jambes de force en raison de la prise au vent engendrée.

Caractéristiques

Dimensions	3410 x 1760 mm
Poids	0.96 kg
Occultation	92%
Classement feu	Norme DIN4102 B1
Unité de conditionnement	20
Nomenclature douanière	39269092

Les bâches sont équipées d'œillets afin de faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

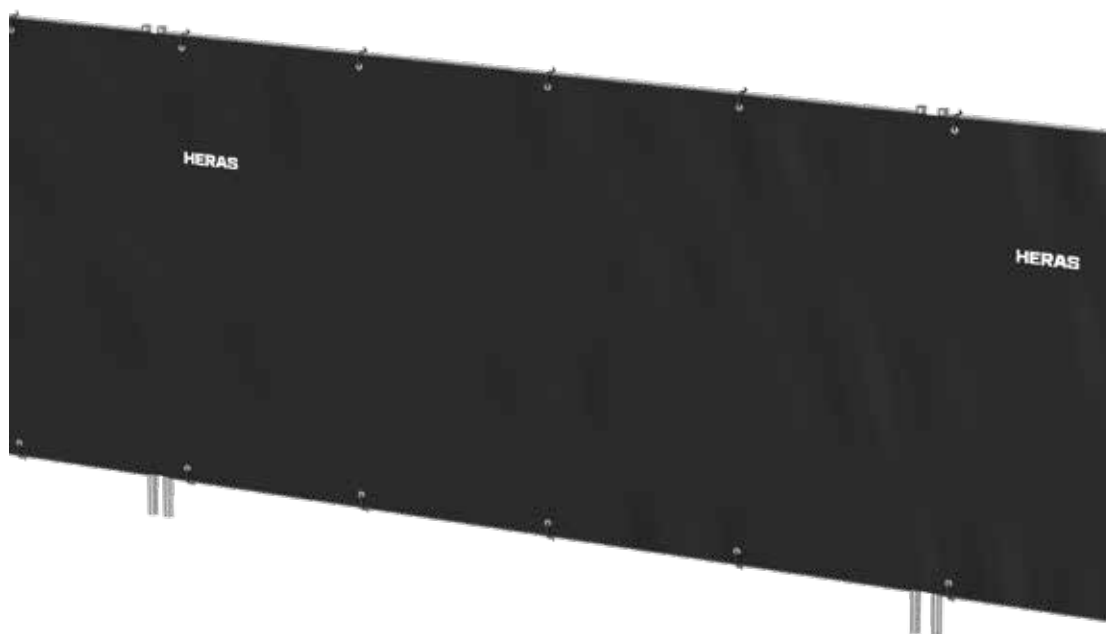

Les rouleaux de bâche sont équipés d'oeillets afin de faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

Les rouleaux de bâches permettent d'occulter et d'éviter les projections. L'utilisation de rouleaux permet d'éviter les espaces entre les clôtures : le chantier est mieux caché à la vue des passants. Les rouleaux sont classés feu et répondent à la norme DIN4102 B1. Nous conseillons l'utilisation de jambes de force en raison de la prise au vent engendrée.

Caractéristiques

Dimensions	50000 x 1760 mm
Poids	14.08 kg
Occultation	92%
Classement feu	DIN4102 B1
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	39269092



Les rouleaux brise vent sont équipés d'oeillets afin de faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

Le rouleau brise vent cache partiellement le chantier à la vue des passants et évite les projections. Il est disponible en rouleau de 50 m et en couleur verte. Il est préconisé d'utiliser des jambes de force en raison de la prise au vent engendrée.

Caractéristiques

Dimensions	50000 x 1800 mm
Poids	15.3 kg
Occultation	55%
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	63079098





Dimensions personnalisables.

Possibilités d'impression illimitées

Les bâches sont équipées d'œillets pour faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

Les bâches imprimées occultent les chantiers de manière esthétique et offrent une opportunité de communiquer en grand : logos, photos, annonce d'événements, consignes de sécurité,...les possibilités sont illimitées. Nous vous apportons une aide personnalisée pour la conception de vos bâches.

Caractéristiques

Dimensions	3400 x 1750 x 5 mm
Poids	3.5 kg
Finition	Bâche micro-perforée ou pleine
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	39269092



La clôture d'ambiance vous permet de transformer vos clôtures temporaires en supports publicitaires efficaces. Image de l'entreprise, aperçu du projet en cours ou présentation des projets à venir. Elle est composée d'un grillage en partie haute, et d'un profil plat en aluminium, équipé d'un revêtement personnalisable, en partie basse.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2070 mm
Finition	Acier galvanisé
Maillage	35 x 150 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre	30 x 42 mm
Tube central diamètre	30 mm
Tube central Épaisseur	1.5 mm
Poids	4 kg
Unité de conditionnement	28
Nomenclature douanière	76109090



Les plaquettes aluminium ou PVC permettent de personnaliser les clôtures.

Caractéristiques

Dimensions	517 x 48 mm
Poids	0.05 kg
Unité de conditionnement	250
Nomenclature douanière	76109090





Clôture semi-opaque L2.2 m.
Maille serrée.
Remplissage panneau bois.

La clôture bois se compose d'un panneau robuste en bois de Douglas et d'un grillage à maillage très fin. Elle bloque la vue aux automobilistes sur le chantier. Les piétons peuvent observer l'avancement en toute tranquillité. L'aspect naturel du matériau garantit une atmosphère paisible et agréable. En outre, il s'agit d'une solution durable qui s'inscrit dans le cadre de vos objectifs SROI.

Caractéristiques

Dimensions	2160 x 2000 mm
Finition	Acier galvanisé
Remplissage	Panneau bois
Maillage	35 x 150 mm
Épaisseur fils	4 x 3 mm
Diamètre	30 x 42 mm
Épaisseur tube	1.25 x 1.25 mm
Poids	37 kg
Unité de conditionnement	56
Nomenclature douanière	73089098





La bâche acoustique présente des qualités acoustiques avérées. Elle permet de réduire la pollution sonore jusqu'à 20 dB et créer un environnement de travail plus sain. Spécialement conçue pour les chantiers, elle offre une solution simple, mais efficace. Les fibres qui composent la bâche amortissent les bruits du chantier et évitent leur réflexion.

Caractéristiques

Dimensions	3550 x 2000 mm
Poids	12 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	39269092




Trois bâches sont nécessaires pour équiper une clôture. Les bâches sont équipées d'oeillets pour faciliter la fixation aux clôtures au moyen de liens de serrage (non fournis).

La Bâche Acoustique 2.0 réduit le bruit jusqu'à 32,8 dB. Trois bâches sont nécessaires pour équiper une clôture. Le format étroit de ces écrans antibruit facilite leur installation par une seule personne. Elle nécessite une capacité de stockage minimale, bénéficie d'une plus grande durée de vie et n'exige aucun entretien. Le matériau résiste aux intempéries, aux UV et au feu.

Caractéristiques

Dimensions	1205 x 2000 mm
Poids	8 kg
Unité de conditionnement	1
Nomenclature douanière	39269092

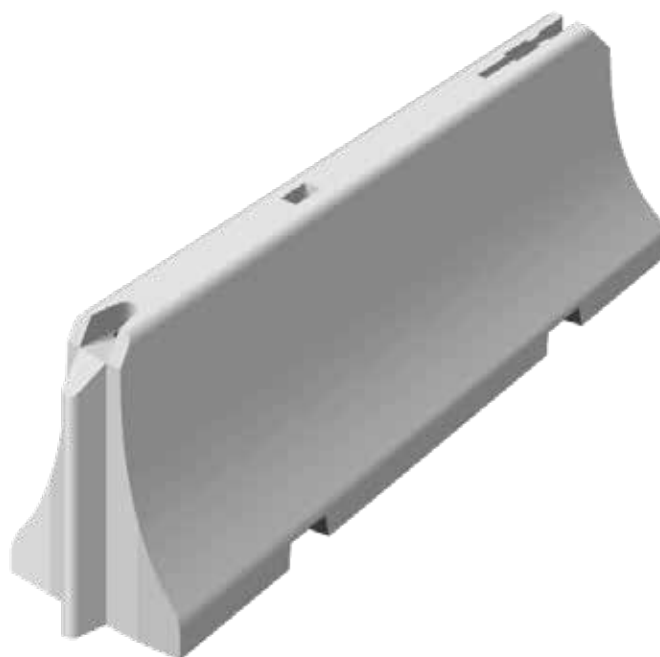

Les supports GBA permettent d'installer des clôtures sur les glissières béton sans perçage.

La glissière en béton armé permet de limiter ou interdire les accès en zones urbaines ou rurales.

Caractéristiques

Dimensions	2400 x 700 x 510 mm
Matériau	Béton
Poids	1044 kg

Notre politique de durabilité

Mobilité zéro émission



Nous visons une mobilité neutre en CO₂. **Pour y parvenir, nous utilisons des carburants non fossiles et de l'énergie produite de manière durable, et contrôlons la croissance de notre parc automobile et le nombre de transports.**

De plus, nous voulons utiliser plus intelligemment nos flux de retour afin de maintenir le niveau de chargement aussi élevé que possible.

Dans cet effort, nous voulons impliquer au maximum nos partenaires.

Politique d'innovation orientée mission



Chez Heras Clôtures Mobile, nous assortissons notre politique d'innovation de missions sociales. Nous sommes en phase avec les dernières évolutions, prêtons une grande attention à la demande de nos clients et nous préparons de manière proactive aux changements qui s'annoncent en matière de durabilité. **L'un des points importants de notre politique d'innovation est la circularité. Par ailleurs, nous misons sur le développement de produits et de services qui contribuent à réduire l'empreinte carbone de nos clients.**

Circularité



Nous devons gérer nos matières premières avec parcimonie. Les stocks ne sont pas infinis. C'est pourquoi Heras Clôture Mobile et Sécurité accorde une grande importance à la circularité.

Nous voulons créer de plus en plus de processus circulaires dans notre organisation.

Notre politique d'innovation orientée mission en fait partie. **Nous allons également nous efforcer d'utiliser à l'avenir moins de matières premières primaires dans nos processus de production.**

Gestion durable de la chaîne



Heras Clôtures Mobile fonctionne selon le principe « de la matière première au produit final/ installation et service des produits livrés ». **Nous visons une gestion de la chaîne durable.** Une entreprise socialement responsable doit pouvoir compter résolument sur ses partenaires. **Ces prochaines années, nous voulons passer de l'achat orienté produit à l'achat orienté processus et de la responsabilité à la responsabilité collective.**

Intégration du système interne



La réduction des émissions de CO₂ est un thème important pour Heras Clôtures Mobile.

C'est pourquoi nos usines utiliseront autant que possible des sources d'énergie renouvelables.

Mise en œuvre de la norme NEN ISO 14001



La certification NEN ISO 14001 permet de ne pas en rester aux plans. Il s'agit d'objectifs concrets. En outre, le principe intégré Plan-Do-Check-Act nous amène à évaluer nos résultats régulièrement. C'est ainsi que nous pouvons nous améliorer continuellement.

Neutralité carbone (zéro émission nette)



Pour devenir une entreprise neutre en CO₂, il faut atteindre un équilibre entre les émissions de CO₂ et leur retrait de l'atmosphère. Heras Clôtures Mobile **vise le plus bas niveau possible d'émissions de CO₂, tant au niveau interne qu'à l'intérieur de la chaîne.** Nous compenserons autant que possible les émissions restantes. Par exemple, en investissant dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et dans des technologies propres pauvres en carbone.

Evaluation Ecovadis



Ecovadis évalue les performances RSE des entreprises. Nous avons obtenu l'or en Octobre 2021 avec un score de 66/100. Nous avons progressé car nous avons obtenu l'argent 2 ans auparavant.