

this is proformance

**FLEX**

# Gamme de produits 2023





# Outils électriques pour les professionnels

	<b>Meuleuses d'angle / Meuleuses droites</b>	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / Meuleuses droites	9
	<b>Traitement de surface métallique</b>	14
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	17
	<b>Scies Sabres</b>	27
	Accessoires pour scies	29
	<b>Machines sur batterie / Vestes chauffantes sur batterie</b>	31 / 54
	Accessoires pour les machines sur batterie	56
	<b>Ponceuses pour murs et plafonds</b>	64
	Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs	69
	<b>Traitement de surface poncer</b>	74
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	79
	<b>Machines d'assainissement</b>	90
	Accessoires pour les machines d'assainissement	96
	<b>Outils spéciaux</b>	103
	Accessoires pour outils spéciaux	104
	<b>Marteaux</b>	105
	Accessoires pour marteaux	107
	<b>Aspirateurs industriels</b>	111
	Accessoires pour aspirateurs industriels	116
	<b>Épurateur d'air de chantier</b>	125
	Accessoires épurateur d'air de chantier	126
	<b>Mélangeurs</b>	128
	Accessoires pour mélangeurs	129
	<b>Matériel de mesure / Laser</b>	131
	Accessoires pour laser de mesure	134
	<b>Polisseuses</b>	135
	Accessoires pour polisseuses	142
	<b>Traitement de la pierre</b>	148
	Accessoires pour le travail de la pierre	151
	<b>Système de coffret de transport L-BOXX®</b>	154

# Gamme de produits 2023

## Meuleuses d'angle et meuleuses droites

### L 9-11 125

Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm



Référence 492531



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W	Clé produit	101
Puissance utile	600 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min		
Emménagement meuleuse d'angle	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm		
Poids	2,0 kg		

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

### LE 9-11 125

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Référence 436291



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W	Clé produit	101
Puissance utile	600 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	6000 - 11500 tr/min		
Emménagement meuleuse d'angle	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm		
Poids	2,0 kg		

#### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

### LE 9-11 125 L-BOXX

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Référence 436739



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W	Clé produit	101
Puissance utile	600 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	6000 - 11500 tr/min		
Emménagement meuleuse d'angle	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm		
Poids	2,0 kg		

#### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (414204) · 1 Poignée (450774)

### L 12-11 125

Meuleuse d'angle de 1200 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Référence 447676

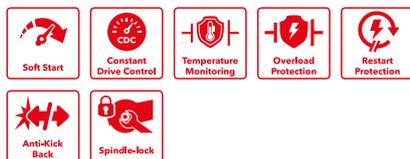

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	101
Puissance utile	700 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min		
Emménagement meuleuse d'angle	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm		
Poids	2,0 kg		

#### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

## L 13-10 125-EC

Meuleuse d'angle de 1300 Watt avec moteur sans balais, Ø 125 mm



### Référence 495255

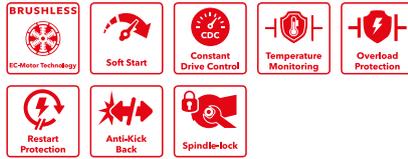

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	910 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	295 x 75 x 110 mm
Poids	2,0 kg

Clé produit 101

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

## L 1506 VR

Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm



### Référence 437972



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2200 - 6800 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	305 x 73 x 120 mm
Poids	1,9 kg

Clé produit 101

### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant M 14 (208817) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

## LE 14-7 125 INOX

INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm



### Référence 406546

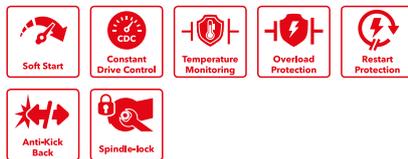

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2100 - 7500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 70 x 110 mm
Poids	2,4 kg

Clé produit 101

### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ecrou de serrage rapide FixTec M 14 (313459) · 1 Capuchon anti-poussière (520527)

## L 15-11 125

Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm



### Référence 447692

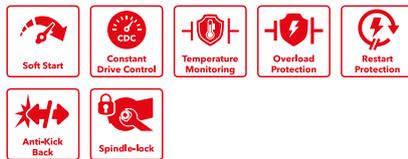

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2,3 kg

Clé produit 101

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)


# Gamme de produits 2023

## LE 15-11 125

Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm



### Référence 447722

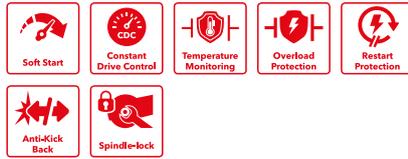

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  
Puissance utile  
Tension  
Fréquence  
Diamètre de disque max.  
Vitesse de rotation à vide  
Emmanchement meuleuse d'angle  
Longueur de câble  
Dimension LxIxH  
Poids

Clé produit 101  
1500 W  
960 W  
230 V  
50/60 Hz  
125 mm  
2800 - 11500 tr/min  
M14  
4,0 m  
310 x 75 x 105 mm  
2,3 kg

### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

## L 3406 VRG

Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm



### Référence 406503

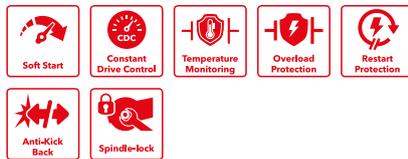

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  
Puissance utile  
Tension  
Fréquence  
Diamètre de disque max.  
Vitesse de rotation à vide  
Emmanchement meuleuse d'angle  
Longueur de câble  
Dimension LxIxH  
Poids

Clé produit 101  
1400 W  
880 W  
230 V  
50/60 Hz  
125 mm  
2100 - 7500 tr/min  
M14  
4,0 m  
325 x 74 x 112 mm  
2,2 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ecrou de serrage rapide FixTec M 14 (313459)

## LB 17-11 125

Meuleuse d'angle de 1700 Watt avec frein, Ø 125 mm



### Référence 447625



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  
Puissance utile  
Tension  
Fréquence  
Diamètre de disque max.  
Vitesse de rotation à vide  
Emmanchement meuleuse d'angle  
Longueur de câble  
Dimension LxIxH  
Poids

Clé produit 101  
1700 W  
1050 W  
230 V  
50/60 Hz  
125 mm  
11500 tr/min  
M14  
4,0 m  
340 x 77 x 105 mm  
2,6 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

## LBE 17-11 125

Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm



### Référence 447668



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  
Puissance utile  
Tension  
Fréquence  
Diamètre de disque max.  
Vitesse de rotation à vide  
Emmanchement meuleuse d'angle  
Longueur de câble  
Dimension LxIxH  
Poids

Clé produit 101  
1700 W  
1050 W  
230 V  
50/60 Hz  
125 mm  
2800 - 11500 tr/min  
M14  
4,0 m  
340 x 77 x 105 mm  
2,6 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

## L 21-8 180

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 180 mm



Référence 392782



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 102
Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 101 x 135 mm
Poids	5,2 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (416517) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

## L 21-6 230

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm



Référence 391514



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 102
Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	490 x 104 x 90 mm
Poids	5,4 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (338729) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

## L 26-6 230

Meuleuse d'angle 2600 Watt, Ø 230 mm



Référence 436704



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 102
Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	500 x 106 x 145 mm
Poids	6,35 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (442828) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage rapide SDS (253049) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

## DCG L 26-6 230 Set

Système de découpe diamant, Ø 230mm



Référence 494631



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 102
Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Profondeur de coupe	60 mm

### Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

# Gamme de produits 2023

## DCG L 26-6 230 G-Set

Système de découpe diamant, Ø 230mm



### Référence 494674



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W	Clé produit	102
Puissance utile	1800 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	230 mm		
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min		
Emménagement meuleuse d'angle	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm		
Poids	9,18 kg		
Profondeur de coupe	60 mm		

### Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 1 Rail de guidage GRS (353280) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelles d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

## H 1105 VE

Meuleuse droite 710 Watt



### Référence 269956



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	104
Puissance utile	420 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	2500 - 6500 tr/min		
Diamètre max. de la meule	50 mm		
Emménagement meuleuse droite	Pince de serrage		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	340 x 76 x 84 mm		
Poids	2,1 kg		

### Equipement de base:

1 Pince de serrage (228656) · 1 Griffes d'arrêt (254917) · 1 Clé à fourche SW 19 (104914)

## DGE 8-32

Meuleuse droite 800 Watt à haute vitesse



### Référence 522279



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	104
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	10600 - 32000 tr/min		
Diamètre max. de la meule	50 mm		
Emménagement meuleuse droite	Pince de serrage		
Diamètre de collier de serrage	43 mm		
Circonférence de préhension	147 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	380 x 83 x 83 mm		
Poids	1,8 kg		

### Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

## Accessoires pour meuleuses d'angle

### Carters de protection

	<b>Cartier de protection tronçonnage</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	GU-C D125 48/C	125 mm	409774	1	
	<b>Cartier de protection tronçonnage</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	1	
	<b>Capuchon anti-poussière</b>			Clé produit	229
	Désignation		Référence	UE	
	ST-K SAG		520543	1	
	<b>Capuchon anti-poussière</b>			Clé produit	229
	Désignation		Référence	UE	
	ST-K INOX		520527	1	

### Capots d'aspiration

	<b>Jupe d'aspiration</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	DE AG D125 Set	125 mm	530589	1	
	<b>Jupe d'aspiration</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	DE AG D230 Set	230 mm	445487	1	
	<b>Cartier de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Utilisable avec rail de guidage	Référence	UE
	DCG AG 230	230 mm	Oui	471895	1
	<b>Couvercle pour capot de protection, universel</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	GU-AD D125	125 mm	446041	1	
	GU-AD D180	180 mm	446718	1	
	GU-AD D230	230 mm	446068	1	
	<b>Capot d'aspiration avec segment amovible</b>			Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	SG-R D125	125 mm	452572	1	

# Gamme de produits 2023



## Brosse

Clé produit 300

Désignation	Référence	UE
BK-H SG-R D125	454656	1

## Disques de tronçonnage



### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé produit 220

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Forme du disque	Référence	UE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22,2	Droite	349836	10



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22,2	500720	1



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22,2	349046	1
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22,2	349054	1



### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22,2	349011	1
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22,2	349038	1

## Meules en éventail



### SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Clé produit 222

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	UE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22,2	medium	358606	5



### Disque à lamelles coniques, ZIRCONIUM

Clé produit 222

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	UE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 60	349925	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 80	349933	10

## Pour meuleuses d'angle Ø 180 / Ø 230 mm



### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	UE
	180 mm	124079	1

## Système auto-agrippant pour LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant M 14</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	BP-H D115 M14	115 mm	208817	1		
	BP-H D125 M14	125 mm	231983	1		

	<b>Plateau auto-agrippant M 14</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	UE	
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	

	<b>Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX</b>				Clé produit	200
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	
	D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	
	D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	
	D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	
	D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	
	D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	
	D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	
	D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50	

	<b>Papier abrasif ZIRCOFLEX</b>				Clé produit	200
	Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	
	D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	
	D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	
	D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	

	<b>Pad feutre</b>				Clé produit	210
	Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	UE	
	FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	5	
	FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	5	

## Brosses pour meuleuses d'angle

	<b>Brosse, fil d'acier 0,3 mm</b>				Clé produit	209
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	1		

	<b>Brosse, fil d'acier, 0,5 mm</b>				Clé produit	209
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	1		

# Gamme de produits 2023

## Ecrou de serrage rapide

	<b>Ecrou de serrage rapide FixTec M 14</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Référence	UE		
	FIXTEC-M14	313459	1		

	<b>Ecrou de serrage rapide M 14</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Référence	UE		
	SSM-HD M14	530726	1		

## Poignée

	<b>Poignée SoftVib</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Référence	UE		
	GS-M M8 SV	325376	1		

	<b>Poignée SoftVib</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Référence	UE		
	GS-M M14 SV	325384	1		

	<b>Poignée latérale</b>			Clé produit 300	
	Désignation	Référence	UE		
	GS-K/II M8	437921	1		

	<b>Poignée latérale</b>			Clé produit 300	
	Désignation	Référence	UE		
	GS-K M10	461873	1		

## Coffret

	<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>				Clé produit 299	
	Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1

<b>Insert pour coffret</b>			Clé produit 299	
Désignation	Type L-Boxx	UE	Référence	UE
TKE 1 HD	136	1 pièce	414204	1

	<b>Coffret de transport</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Poids	UE	Référence	UE
	TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	1 pièce	444391	1



## Coffret de transport

Clé produit 299

Désignation	Dimension LxlxH	UE	Référence	UE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	1 pièce	499579	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	UE	Référence	UE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	1 pièce	530352	1

## Accessoires pour meuleuses droites

### Pinces de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



#### Pince de serrage

Clé produit 299

Désignation	Diamètre pince de serrage	Référence	UE
SPZ-H D3	3 mm	229741	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	1
SPZ-H D6	6 mm	228656	1
SPZ-H D8	8 mm	229768	1

### Pinces de serrage pour DGE



#### Pince de serrage

Clé produit 299

Désignation	Diamètre pince de serrage	Référence	UE
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	1
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	1

# Gamme de produits 2023


## Traitement de surface métallique

### BSE 8-4 50

Satineuse TRINOXFLEX



Référence 453404

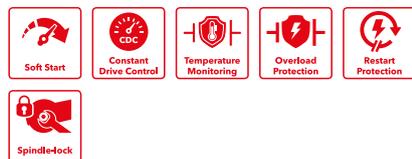

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	104
Puissance utile	425 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de brosse	125 mm		
Largeur de brosse	50 mm		
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min		
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,3 kg		

#### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577) · 1 Clé allen (102229)

### BRE 8-4 9

Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Référence 453420

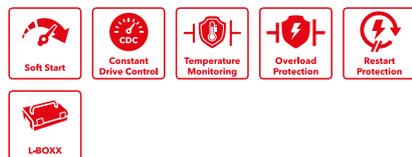

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	104
Puissance utile	425 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec		
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min		
Longueur de bande	533 mm		
Largeur de bande	4/9/30 mm		
Pour diamètre de tube max.	50 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,7 kg		

#### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

### BRE 8-4 INOX Set

Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set



Référence 453463

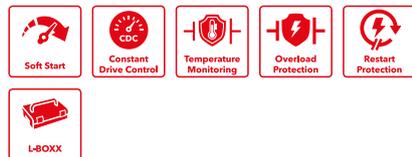

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	104
Puissance utile	425 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec		
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min		
Longueur de bande	533 mm		
Largeur de bande	4/9/30 mm		
Pour diamètre de tube max.	50 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,6 kg		

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 1 Jeu de roulettes interchangeables (459607) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

### FBE 8-4 140

Ponceuse à bande TRINOXFLEX



Référence 453455



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	104
Puissance utile	425 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min		
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec		
Longueur de bande	533 mm		
Largeur de bande	4-30 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,6 kg		

#### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

## BME 14-3 L

Moteur de base TRINOXFLEX



### Référence 433403

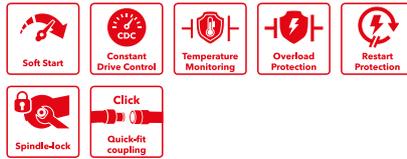

### Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	104
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Diamètre d'outil max.	125 mm		
Largeur d'outil max.	100 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	Fiche rouge		
Poids	2,1 kg		

## BSE 14-3 100

Satineuse TRINOXFLEX



### Référence 433411

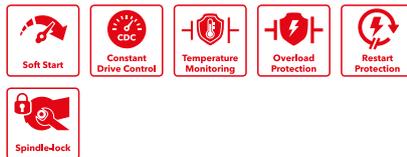

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	104
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de brosse	125 mm		
Largeur de brosse	100 mm		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,9 kg		

### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462)

## BSE 14-3 100 Set

Satineuse TRINOXFLEX en set



### Référence 433438

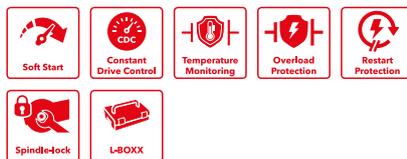

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	104
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de brosse	125 mm		
Largeur de brosse	100 mm		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm		
Poids	2,9 kg		

### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Toile abrasive (256975) · 1 Manchon abrasif pour polir (436429) · 1 Manchon abrasif pour polir (436437) · 1 Manchon abrasif MESHFLEX (434612) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manchon abrasif CERAFLEX (434566) · 3 Manchon abrasif CORUFLEX (434574) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

## BRE 14-3 125 Set

Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



### Référence 433446

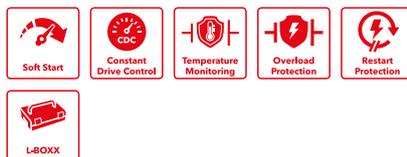

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	104
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de bande	3,5 - 10 m/sec		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Longueur de bande	760 mm		
Largeur de bande	40 mm		
Pour diamètre de tube max.	125 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	520 x 160 x 220 mm		
Poids	3,6 kg		

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)


# Gamme de produits 2023

## BSE 14-3 INOX Set

Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Référence 433454

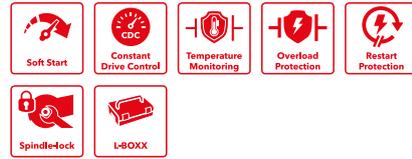

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	3,6 kg

Clé produit 104

### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

## BBE 14-3 110

Brosseuse TRINOXFLEX



Référence 471097

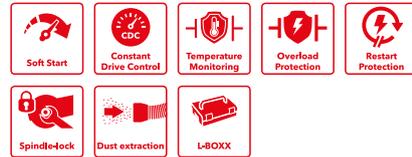

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

Clé produit 104

### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

## BBE 14-3 110 Set

Brosseuse TRINOXFLEX



Référence 461504

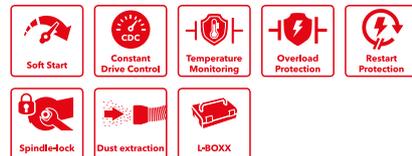

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

Clé produit 105

### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brossage (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

## Accessoires pour le traitement superficiel du métal

### Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125

	<b>Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier</b>					Clé produit	220
	Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Forme du disque	Référence UE		
	TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22,2	Droite	349836 10		
	<b>Pâte de polissage Poli white</b>					Clé produit	212
	Désignation		Poids		Référence UE		
	PW Inox VS/W		0,7 kg		255004 1		
	<b>Pâte de polissage Poli blue</b>					Clé produit	212
	Désignation		Poids		Référence UE		
	PW Inox NS/B		0,7 kg		255005 1		
	<b>Crème de polissage Poli creme</b>					Clé produit	212
	Désignation		Poids		Référence UE		
	PC Inox ES		1 kg		255006 1		
	<b>Poli Set mini (white/blue/creme)</b>					Clé produit	212
	Désignation				Référence UE		
	Poli-Set mini white/blue/creme				365041 1		
	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>					Clé produit	205
	Désignation		Diamètre		Référence UE		
	SP D125-8 H/F M14		125 mm		391727 1		
	<b>Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant Hook</b>					Clé produit	205
	Désignation		Diamètre		Référence UE		
	SP D125 H M14		125 mm		364584 1		
	<b>Ecrou de serrage rapide FixTec M 14</b>					Clé produit	299
	Désignation				Référence UE		
	FIXTEC-M14				313459 1		
	<b>SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox</b>					Clé produit	222
	Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence UE		
	VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22,2	medium	358606 5		

# Gamme de produits 2023



## Disque à lamelles coniques, ZIRCONIUM

Clé produit 222

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	UE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 60	349925	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 80	349933	10



## Disque pour soudure d'angle

Clé produit 225

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	UE
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Dureté moyenne	358711	10
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Doux	358703	10



## Disque de ponçage PYRAFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	10



## Toile à poncer SC

Clé produit 201

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10



## Superfinishing pad

Clé produit 211

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	1



## Pad feutre

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	UE
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	5
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	5

## Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



### Adaptateur de ponçage pour satinage

Clé produit 299

Désignation	Référence	UE
BS 100	433462	1



### Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Clé produit 299

Désignation	Référence	UE
BR 125	433470	1



### Adaptateur de ponçage brosse

Clé produit 299

Désignation	Référence	UE
BB 110	461555	1

	<b>Jupe d'aspiration</b>			Clé produit 299	
	Désignation	Diamètre	Référence	UE	
	BG D 110	110 mm	461547	1	

	<b>Inserts</b>			Clé produit 300	
	Désignation		Référence	UE	
	BL-S BG		461563	1	

	<b>Cylindre à air en caoutchouc</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	AS 100x100		433896	1	

	<b>Cylindre à air en caoutchouc</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	AS 90x100		256415	1	

	<b>Pompe d'air</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	LUP 225-260 BS		256284	1	

	<b>Rouleau d'expansion</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	ES 100x100		433926	1	

	<b>Rouleau d'entraînement</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	RA 62x70 INOX		303054	1	

	<b>Jeu de rondelles d'écartement</b>			Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE	
	DRS-BS		250522	6	

	<b>Poli-clean</b>			Clé produit 203	
	Désignation	Diamètre	Largeur	Référence	UE
	SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	1

## Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125

	<b>Adaptateur de ponçage pour satinage</b>			Clé produit 299	
	Désignation		Référence	UE	
	BS 50		459577	1	

# Gamme de produits 2023



## Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

BR 50

459585 1



## Jeu de roulettes interchangeables

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

BR 9 Set

459615 1



## Jeu de roulettes interchangeables

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

BR 30 Set

459607 1



## Adaptateur de ponçage lime à bande

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

BF 140

459593 1



## Adaptateur de ponçage soudure d'angle

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

LK 152

503762 1



## Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Clé produit 299

Désignation

Référence UE

FIXTEC-M14

313459 1



## Brosse acier à fils torsadés

Clé produit 209

Désignation

Diamètre

Référence UE

BW-S D100/85

100 mm

465178 1



## Brosse inox à fils torsadés

Clé produit 209

Désignation

Diamètre

Référence UE

BW-INOX D100/85

100 mm

465151 1



## Feutre à polir

Clé produit 210

Désignation

Diamètre

Référence UE

SW-PF 100x50

100 mm

257374 1



## Disques toile en coton

Clé produit 210

Désignation

Référence UE

317950 8



## Ruban adhésif pour bandes abrasives

Clé produit 209

Désignation	Référence	UE
	251838	1



## Disque de ponçage

Clé produit 225

Désignation	Diamètre de disque	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	UE
KSC-F 152x3x25	152 mm	Doux	313416	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	Dureté moyenne	531640	1
KSC-C 152x3x25	152 mm	Dur	313424	1
KSC-F 152x6x25	152 mm	Doux	313432	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	Dureté moyenne	531642	1
KSC-C 152x6x25	152 mm	Dur	313440	1



## Roues à lamelles

Clé produit 203

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	1



## Toile abrasive

Clé produit 203

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	1



## Toile abrasive

Clé produit 203

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	1

# Gamme de produits 2023



## Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

Clé produit 203

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	1



## Papier émeri plié

Clé produit 203

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	1



## Brosse nylon

Clé produit 209

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1



## Manchon abrasif pour polir

Clé produit 211

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	1



## Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	5



## Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	5



## Manchon abrasif CORUFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	5



## Manchon abrasif MESHFLEX

Clé produit 201

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	UE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	1



## Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	10



## Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	10



## Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	UE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	3



## Bande de polissage velcro finition

Clé produit 211

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	1



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	1

# Gamme de produits 2023

<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	1		
<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE BBE	238	451991	1		
<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE BME 18.0-EC	238	502804	1		

## Accessoires pour FBE 8-4 140

	<b>Bras de ponçage, 9 mm, en pointe</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	SA 9-S		256525	1		
	<b>Bras de ponçage, 9 mm, convexe</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	SA 9-B		256532	1		
	<b>Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	SA 30-KR		255282	1		
	<b>Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	SA 30-GR		258888	1		
	<b>Pâte de polissage Poli white</b>				Clé produit	212
	Désignation	Poids	Référence	UE		
	PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	1		
	<b>Pâte de polissage Poli blue</b>				Clé produit	212
	Désignation	Poids	Référence	UE		
	PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	1		
	<b>Crème de polissage Poli creme</b>				Clé produit	212
	Désignation	Poids	Référence	UE		
	PC Inox ES	1 kg	255006	1		

## Poli Set mini (white/blue/creme)

Clé produit 212



Désignation	Référence	UE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	1

## Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	10

## Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	10

## Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201



Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	UE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	3

## Accessoires LBR 1506 VRA

### Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	10

# Gamme de produits 2023

## Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	UE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	10

## Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201



Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	UE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	3

## Accessoires pour ST 1005 VE

### Toile auto-agrippant

Clé produit 201



Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	UE
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	10

### Patin de ponçage, rectangulaire

Clé produit 300



Désignation	Référence	UE
Patin de ponçage, rectangulaire	258031	1

### Patin de ponçage, pointu

Clé produit 300



Désignation	Référence	UE
Patin de ponçage, pointu	255265	1

### Papier abrasif auto-agrippant

Clé produit 200



Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	10
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	10
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	10

## Scies

### RS 11-28

Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable



Référence 432776



**Equipement de base:**

1 Coffret de transport (436607)

**Caractéristiques techniques**

	Clé produit 109
Puissance absorbée	1100 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 2700 tr/min
Course	28 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	510 x 94 x 170 mm
Poids	3,6 kg

### RS 13-32

Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable



Référence 438383



**Equipement de base:**

1 Coffret de transport (455059)

**Caractéristiques techniques**

	Clé produit 109
Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg

### RSP 13-32

Scie sabre pendulaire 1300 Watt



Référence 438367



**Equipement de base:**

1 Coffret de transport (455059)

**Caractéristiques techniques**

	Clé produit 109
Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg

### SBG 4910

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant



Référence 390518



**Equipement de base:**

1 Butée parallèle (385247) · 1 Ruban de scie bimétallique

**Caractéristiques techniques**

	Clé produit 109
Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg
Vitesse du ruban de scie	60/80 m/min

# Gamme de produits 2023

## CSM 4060

Scie circulaire à métaux à lame carbure



### Référence 307815



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	109
Puissance utile	720 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide max.	3800 tr/min		
Profondeur de coupe	0-63 mm		
Diamètre de lame de scie	185 mm		
Alésage de lame de scie	20 mm		
Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium	6 mm		
250 N/mm <sup>2</sup>			
Épaisseur de matériau max. dans l'acier	10 mm		
400 N/mm <sup>2</sup>			
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxlxH	370 x 260 x 200 mm		
Poids	5,4 kg		

### Équipement de base:

2 Lames carbure pour l'acier (312304) · 1 Butée parallèle (312312) · 1 Clé mixte (312347) · 1 Lunettes de protection · 1 Coffret de transport

## Accessoires pour scies

### Accessoires scies-sabres

#### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	5

#### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	5

#### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	5

#### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	5

#### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	5

#### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	5

#### Lames de scie-sabre pour démantèlement

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	5

#### Lames de scie-sabre pour isolant

Clé produit 251

Désignation	Longueur	Référence	UE
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	2

#### Lames de scie-sabre pour bois

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	2

# Gamme de produits 2023

## Lames de scie-sabre pour palettes

Clé produit 251

Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	UE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	5

## Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé produit 251

Désignation	Référence	UE
RS/Bi Set VE3	462179	3

## Coffret de transport

Clé produit 299



Désignation	Référence	UE
TK-S RS11-28	436607	1

## Coffret de transport

Clé produit 299



Désignation	Référence	UE
TK-S RS/RP13-32	455059	1

## Accessoires pour SBG 4910

### Rubans

Clé produit 252



Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Référence	UE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	2

### Griffe de serrage

Clé produit 259



Désignation	Référence	UE
SBG-SP 10 VE2	388718	2

### Rubans

Clé produit 252



Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Référence	UE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	3

## Accessoires pour CSM 4060

### Lames carbure pour l'acier

Clé produit 250



Désignation	Nombre de dents	Référence	UE
	38	312304	1

## Machines sur batterie, veste chauffante

### DD 2G 10.8-EC

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V



Référence 418005



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	113
Capacité de batterie		10,8 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse		2,5 / 4,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse		0 - 450 tr/min
Couple max., dur		0 - 1700 tr/min
Couple max., doux		58 Nm
Diamètre de perçage max. bois		32 Nm
Diamètre de perçage max. acier		25 mm
Portée du mandrin		13 mm
Dimension LxH		1,5 - 13 mm
Poids sans batterie		200 x 66 x 185 mm
Réglage du couple		1,09 kg
		20 niveaux

#### Equipement de base:


1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V



Référence 462764



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	113
Capacité de batterie		10,8 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse		2,5 / 4,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse		0 - 450 tr/min
Couple max., dur		0 - 1700 tr/min
Couple max., doux		58 Nm
Diamètre de perçage max. bois		32 Nm
Diamètre de perçage max. acier		25 mm
Portée du mandrin		13 mm
Nombre de batteries fournies		1,5 - 13 mm
Avec chargeur		2 pièce
Dimension LxH		Oui
Poids sans batterie		200 x 66 x 185 mm
Réglage du couple		1,09 kg
		20 niveaux

#### Equipement de base:

1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Chargeur rapide 10,8 V (418021) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

### PD 2G 10.8-EC

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 10,8 V



Référence 418013



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	113
Capacité de batterie		10,8 V
Couple max., dur		2,5 / 4,0 Ah
Couple max., doux		58 Nm
Réglage du couple		32 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse		25 niveaux
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse		0 - 450 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse		0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse		0 - 5850 tr/min
Portée du mandrin		0 - 22100 tr/min
Diamètre de perçage max. bois		1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. acier		25 mm
Dimension LxH		13 mm
Poids sans batterie		200 x 66 x 185 mm
		1,14 kg

#### Equipement de base:

1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

### DD 2G 18.0-EC LD C

Perceuse-visseuse sans fil compacte à 2 vitesses 18,0 V

**NEW**



Référence 530531



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	113
Capacité de batterie		18,0 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse		0 - 500 tr/min
Couple max., dur		0 - 1800 tr/min
Couple max., doux		65 Nm
Diamètre de perçage max. bois		35 Nm
Diamètre de perçage max. acier		52 mm
Portée du mandrin		13 mm
Dimension LxH		1,5 - 13 mm
Poids sans batterie		149 x 69 x 208 mm
Réglage du couple		1,14 kg
		23 niveaux

#### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

# Gamme de produits 2023

## DD 2G 18.0-EC C

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



### Référence 491225



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 600 tr/min
Couple max., dur	0 - 2300 tr/min
Couple max., doux	90 Nm
Diamètre de perçage max. bois	56 Nm
Diamètre de perçage max. acier	60 mm
Portée du mandrin	13 mm
Dimension LxIxH	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	204 x 75 x 201 mm
Réglage du couple	1,5 kg
	23 niveaux

### Equipped de base:


1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)

## DD 2G 18.0-EC

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



### Référence 447498



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 600 tr/min
Couple max., dur	0 - 2300 tr/min
Couple max., doux	90 Nm
Diamètre de perçage max. bois	56 Nm
Diamètre de perçage max. acier	60 mm
Portée du mandrin	13 mm
Dimension LxIxH	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	204 x 75 x 201 mm
Réglage du couple	1,5 kg
	23 niveaux

### Equipped de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

## DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



### Référence 504890



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 600 tr/min
Couple max., dur	0 - 2300 tr/min
Couple max., doux	90 Nm
Diamètre de perçage max. bois	56 Nm
Diamètre de perçage max. acier	60 mm
Portée du mandrin	13 mm
Nombre de batteries fournies	1,5 - 13 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	204 x 75 x 201 mm
Réglage du couple	1,5 kg
	23 niveaux

### Equipped de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

## DD 4G 18.0-EC C

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



### Référence 491292



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Couple max., dur	0 - 4200 tr/min
Couple max., doux	135 Nm
Diamètre de perçage max. bois	64 Nm
Diamètre de perçage max. acier	76 mm
Portée du mandrin	13 mm
Dimension LxIxH	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	215 x 75 x 240 mm
Réglage du couple	1,5 kg
	11 niveaux

### Equipped de base:


1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

## DD 4G 18.0-EC

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



### Référence 447765



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min		
Couple max., dur	135 Nm		
Couple max., doux	64 Nm		
Diamètre de perçage max. bois	76 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm		
Poids sans batterie	1,5 kg		
Réglage du couple	11 niveaux		

### Equipement de base:


1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



### Référence 482757



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min		
Couple max., dur	135 Nm		
Couple max., doux	64 Nm		
Diamètre de perçage max. bois	76 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Nombre de batteries fournies	2 pièce		
Avec chargeur	Oui		
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm		
Poids sans batterie	1,5 kg		
Réglage du couple	11 niveaux		

### Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

## PD 2G 18.0-EC LD C

Visseuse à percussion sans fil compacte à 2 vitesses 18,0 V

**NEW**



### Référence 530532



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	65 Nm		
Couple max., doux	35 Nm		
Réglage du couple	24 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min		
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8000 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28800 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	52 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Poids sans batterie	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

## PD 2G 18.0-EC C

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



### Référence 491233



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	90 Nm		
Couple max., doux	56 Nm		
Réglage du couple	24 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min		
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	60 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm		
Poids sans batterie	1,6 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)


# Gamme de produits 2023

## PD 2G 18.0-EC

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V



### Référence 447501



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	90 Nm		
Couple max., doux	56 Nm		
Réglage du couple	24 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min		
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	60 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Dimension LxIxH	212 x 75 x 201 mm		
Poids sans batterie	1,6 kg		

### Equipement de base:


1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

## PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V



### Référence 504904



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	90 Nm		
Couple max., doux	56 Nm		
Réglage du couple	24 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min		
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	60 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Nombre de batteries fournies	2 pièce		
Avec chargeur	Oui		
Dimension LxIxH	212 x 75 x 201 mm		
Poids sans batterie	1,6 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

## PD 2G 18.0-EC HD C

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V avec mode TURBO



### Référence 515698



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	158 Nm		
Couple max., doux	70 Nm		
Réglage du couple	23 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	89 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Dimension LxIxH	164 x 69 x 208 mm		
Poids sans batterie	1,7 kg		

### Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

## PD 2G 18.0-EC HD

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V avec mode TURBO



### Référence 515671



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	158 Nm		
Couple max., doux	70 Nm		
Réglage du couple	23 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	89 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm		
Poids sans batterie	1,7 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée · 1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

## PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses  
18,0 V avec mode TURBO



### Référence 515701



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Couple max., dur	158 Nm		
Couple max., doux	70 Nm		
Réglage du couple	23 niveaux		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min		
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. bois	89 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Nombre de batteries fournies	2 pièce		
Avec chargeur	Oui		
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm		
Poids sans batterie	1,7 kg		

### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

## ID 1/4" 18.0-EC HD C

Visseuse à percussion sans fil 18,0 V avec éjection d'embouts



### Référence 520756



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Positions de réglage du couple	3 niveaux		
Couple max. niveau 1	58 Nm		
Couple max. niveau 2	104 Nm		
Couple max. niveau 3	237 Nm		
Vitesse de rotation à vide	0 - 3700 tr/min		
Nombre de coups à vide	0 - 4200 tr/min		
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur		
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm		
Poids sans batterie	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture

## ID 1/4" 18.0-EC HD

Visseuse à percussion sans fil 18,0 V avec éjection d'embouts



### Référence 520764



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Positions de réglage du couple	3 niveaux		
Couple max. niveau 1	58 Nm		
Couple max. niveau 2	104 Nm		
Couple max. niveau 3	237 Nm		
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min		
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur		
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm		
Poids sans batterie	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

## ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Visseuse à percussion sans fil 18,0 V avec éjection d'embouts



### Référence 520771



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Positions de réglage du couple	3 niveaux		
Couple max. niveau 1	58 Nm		
Couple max. niveau 2	104 Nm		
Couple max. niveau 3	237 Nm		
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min		
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur		
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm		
Poids sans batterie	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

# Gamme de produits 2023

## IW 1/2" 18.0-EC C

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 491268



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Positions de réglage du couple	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max. niveau 1	3 niveaux
Couple max. niveau 2	140 Nm
Couple max. niveau 3	170 Nm
Vitesse de rotation à vide	250 Nm
Nombre de coups à vide	0 - 2500 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	0 - 3300 tr/min
Dimension LxH	1/2" extérieur
Poids sans batterie	140 x 75 x 240 mm
	1,1 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862)

## IW 1/2" 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 438308



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Positions de réglage du couple	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max. niveau 1	3 niveaux
Couple max. niveau 2	140 Nm
Couple max. niveau 3	170 Nm
Vitesse de rotation à vide	250 Nm
Nombre de coups à vide	0 - 2500 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	0 - 3300 tr/min
Dimension LxH	1/2" extérieur
Poids sans batterie	140 x 75 x 240 mm
	1,1 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 504912



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Positions de réglage du couple	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max. niveau 1	3 niveaux
Couple max. niveau 2	140 Nm
Couple max. niveau 3	170 Nm
Vitesse de rotation à vide	250 Nm
Nombre de coups à vide	0 - 2500 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	0 - 3300 tr/min
Nombre de batteries fournies	1/2" extérieur
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxH	Oui
Poids sans batterie	140 x 75 x 240 mm
	1,1 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

## IW 1/2" 750 18.0-EC C

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



Référence 530231



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Positions de réglage du couple	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max. niveau 1	3 niveaux
Couple max. niveau 2	150 Nm
Couple max. niveau 3	200 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	750 Nm
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2000 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	0 - 2450 tr/min
Dimension LxH	1/2" extérieur
Poids sans batterie	159 x 74 x 227 mm
	1,9 kg

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

## IW 1/2" 750 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



### Référence 530232



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	150 Nm	
Couple max. niveau 2	200 Nm	
Couple max. niveau 3	750 Nm	
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur	
Dimension LxIxH	159 x 74 x 227 mm	
Poids sans batterie	1,9 kg	

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531322)

## IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



### Référence 530233



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	150 Nm	
Couple max. niveau 2	200 Nm	
Couple max. niveau 3	750 Nm	
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur	
Dimension LxIxH	159 x 74 x 227 mm	
Poids sans batterie	1,9 kg	

### Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (531322)

## IW 1/2" 950 18.0-EC C

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



### Référence 530189



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	280 Nm	
Couple max. niveau 2	700 Nm	
Couple max. niveau 3	950 Nm	
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur	
Dimension LxIxH	222 x 77 x 240 mm	
Poids sans batterie	3,1 kg	

## IW 1/2" 950 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



### Référence 530188



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	280 Nm	
Couple max. niveau 2	700 Nm	
Couple max. niveau 3	950 Nm	
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur	
Dimension LxIxH	222 x 77 x 240 mm	
Poids sans batterie	3,1 kg	

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

# Gamme de produits 2023

## IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Clé à choc sur batterie 18,0 V

**NEW**



Référence 530187



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	280 Nm	
Couple max. niveau 2	700 Nm	
Couple max. niveau 3	950 Nm	
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min	
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min	
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur	
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm	
Poids sans batterie	3,1 kg	

### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

## IW 3/4" 18.0-EC C

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 492612



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	300 Nm	
Couple max. niveau 2	590 Nm	
Couple max. niveau 3	1060 Nm	
Couple de desserrage max.	1680 Nm	
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min	
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur	
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm	
Poids sans batterie	3,3 kg	

## IW 3/4" 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 492620



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	300 Nm	
Couple max. niveau 2	590 Nm	
Couple max. niveau 3	1060 Nm	
Couple de desserrage max.	1680 Nm	
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min	
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur	
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm	
Poids sans batterie	3,3 kg	

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Référence 492647



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit 113
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Positions de réglage du couple	3 niveaux	
Couple max. niveau 1	300 Nm	
Couple max. niveau 2	590 Nm	
Couple max. niveau 3	1060 Nm	
Couple de desserrage max.	1680 Nm	
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min	
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min	
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur	
Nombre de batteries fournies	2 pièce	
Avec chargeur	Oui	
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm	
Poids sans batterie	3,3 kg	

### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

## DW 45 18.0-EC C

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Référence 491276



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Couple max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	28 Nm
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	0 - 4500 tr/min
Diamètre de vis max.	1/4" intérieur
Dimension LxH	4,2 mm
Poids sans batterie	215 x 75 x 203 mm
	0,975 kg

### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

## DW 45 18.0-EC

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Référence 447757



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Couple max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	28 Nm
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	0 - 4500 tr/min
Diamètre de vis max.	1/4" intérieur
Dimension LxH	4,2 mm
Poids sans batterie	215 x 75 x 203 mm
	0,975 kg

### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

## DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Référence 467146



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Couple max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	28 Nm
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	0 - 4500 tr/min
Diamètre de vis max.	1/4" intérieur
Nombre de batteries fournies	4,2 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxH	Oui
Poids sans batterie	215 x 75 x 203 mm
	0,975 kg

### Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V avec magasin de vis



Référence 466824



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Couple max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	28 Nm
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	0 - 4500 tr/min
Diamètre de vis max.	1/4" intérieur
Nombre de batteries fournies	4,2 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxH	Oui
Poids sans batterie	337 x 75 x 203 mm
	0,975 kg

### Equipement de base:

1 Magasin de vis (463698) · 1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur · 1 Bit (466859)

# Gamme de produits 2023

## CHE 18.0-EC C

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Référence 491284



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Emménagement pour percer et buriner	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Force de frappe max.	SDS-plus
Vitesse de rotation à vide	1,7 J
Nombre de coups à vide	0 - 1400 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	18 mm
Diamètre de perçage max. acier	20 mm
Dimension LxIxH	13 mm
Poids sans batterie	280 x 75 x 220 mm
	2,0 kg

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655)

## CHE 18.0-EC

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Référence 430005



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Emménagement pour percer et buriner	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Force de frappe max.	SDS-plus
Vitesse de rotation à vide	1,7 J
Nombre de coups à vide	0 - 1400 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	18 mm
Diamètre de perçage max. acier	20 mm
Dimension LxIxH	13 mm
Poids sans batterie	280 x 75 x 220 mm
	2,0 kg

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

## CHE 18.0-EC/5.0 Set

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Référence 461768



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Emménagement pour percer et buriner	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Force de frappe max.	SDS-plus
Vitesse de rotation à vide	1,7 J
Nombre de coups à vide	0 - 1400 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	18 mm
Diamètre de perçage max. acier	20 mm
Nombre de batteries fournies	13 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	280 x 75 x 220 mm
	2,0 kg

### Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

## CHE 2-26 18.0-EC C

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Référence 491314



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Emménagement pour percer et buriner	5,0 / 8,0 Ah
Force de frappe max.	SDS-plus
Vitesse de rotation à vide	2,6 J
Nombre de coups à vide	0 - 980 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	26 mm
Diamètre de perçage max. acier	30 mm
Dimension LxIxH	13 mm
Poids sans batterie	360 x 85 x 230 mm
	3,18 kg

### Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769)

## CHE 2-26 18.0-EC

Marteau universel sur batterie 18,0 V



### Référence 478482



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Emmanchement pour percer et buriner  
Force de frappe max.  
Vitesse de rotation à vide  
Nombre de coups à vide  
Diamètre de perçage max. béton  
Diamètre de perçage max. bois  
Diamètre de perçage max. acier  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
5,0 / 8,0 Ah  
SDS-plus  
2,6 J  
0 - 980 tr/min  
0 - 4350 tr/min  
26 mm  
30 mm  
13 mm  
360 x 85 x 230 mm  
3,18 kg

### Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Marteau universel sur batterie 18,0 V



### Référence 478474



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Emmanchement pour percer et buriner  
Force de frappe max.  
Vitesse de rotation à vide  
Nombre de coups à vide  
Diamètre de perçage max. béton  
Diamètre de perçage max. bois  
Diamètre de perçage max. acier  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
5,0 / 8,0 Ah  
SDS-plus  
2,6 J  
0 - 980 tr/min  
0 - 4350 tr/min  
26 mm  
30 mm  
13 mm  
2 pièce  
Oui  
360 x 85 x 230 mm  
3,18 kg

### Equipement de base:


1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

## JS 18.0-EC C

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 485403

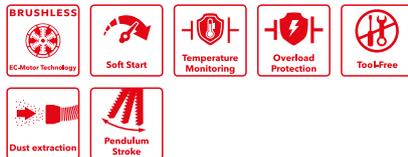

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Niveaux de mouvement pendulaire  
Niveaux de vitesse  
Plage de pivotement  
Épaisseur de matériau max. bois  
Épaisseur de matériau max. métal  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3500 tr/min  
26 mm  
4 niveaux  
1-5 +A niveaux  
0-45°  
120 mm  
8 mm  
275 x 82 x 197 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

## JS 18.0-EC

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 493775



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Niveaux de mouvement pendulaire  
Niveaux de vitesse  
Plage de pivotement  
Épaisseur de matériau max. bois  
Épaisseur de matériau max. métal  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3500 tr/min  
26 mm  
4 niveaux  
1-5 +A niveaux  
0-45°  
120 mm  
8 mm  
275 x 82 x 197 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

# Gamme de produits 2023

## JS 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 489778



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de cycle à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Course	0 - 3500 tr/min
Niveaux de mouvement pendulaire	26 mm
Niveaux de vitesse	4 niveaux
Plage de pivotement	1-5 +A niveaux
Épaisseur de matériau max. bois	0-45°
Épaisseur de matériau max. métal	120 mm
Nombre de batteries fournies	8 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	275 x 82 x 197 mm
	2,1 kg


### Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

## JSB 18.0-EC C Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 489794

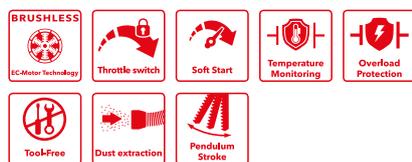

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de cycle à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Course	0 - 3500 tr/min
Niveaux de mouvement pendulaire	26 mm
Niveaux de vitesse	4 niveaux
Plage de pivotement	1-5 +A niveaux
Épaisseur de matériau max. bois	0-45°
Épaisseur de matériau max. métal	120 mm
Dimension LxIxH	8 mm
Poids sans batterie	240 x 77 x 220 mm
	2,1 kg


### Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

## JSB 18.0-EC Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 493783

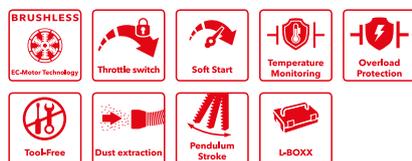

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de cycle à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Course	0 - 3500 tr/min
Niveaux de mouvement pendulaire	26 mm
Niveaux de vitesse	4 niveaux
Plage de pivotement	1-5 +A niveaux
Épaisseur de matériau max. bois	0-45°
Épaisseur de matériau max. métal	120 mm
Dimension LxIxH	8 mm
Poids sans batterie	240 x 77 x 220 mm
	2,1 kg


### Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

## JSB 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



### Référence 489786

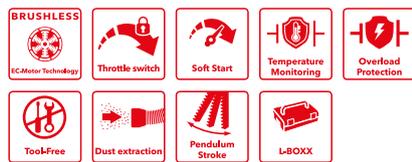

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de cycle à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Course	0 - 3500 tr/min
Niveaux de mouvement pendulaire	26 mm
Niveaux de vitesse	4 niveaux
Plage de pivotement	1-5 +A niveaux
Épaisseur de matériau max. bois	0-45°
Épaisseur de matériau max. métal	120 mm
Nombre de batteries fournies	8 mm
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	240 x 77 x 220 mm
	2,1 kg

### Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

## RS 25 18.0-EC C

Scie sabre sans fil puissante à grande course, 18,0 V

**NEW**



Référence 530372



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Épaisseur de matériau max. bois  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3000 tr/min  
25 mm  
210 mm  
1,9 kg

## RS 25 18.0-EC

Scie sabre sans fil puissante à grande course, 18,0 V

**NEW**



Référence 530374



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Épaisseur de matériau max. bois  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3000 tr/min  
25 mm  
210 mm  
1,9 kg

### Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

## RS 29 18.0 C

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Référence 515981



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3100 tr/min  
29 mm  
2,9 kg

## RSP DW 18.0-EC C

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Référence 491306



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Épaisseur de matériau max. bois  
Épaisseur de matériau max. métal  
Dimension LxlxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3000 tr/min  
32 mm  
300 mm  
20 mm  
450 x 170 x 100 mm  
4,1 kg

## RSP DW 18.0-EC

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Référence 466964



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Épaisseur de matériau max. bois  
Épaisseur de matériau max. métal  
Dimension LxlxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3000 tr/min  
32 mm  
300 mm  
20 mm  
450 x 170 x 100 mm  
4,1 kg

### Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) - 1 Insert pour coffret (468282)

# Gamme de produits 2023

## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



### Référence 469084



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de cycle à vide  
Course  
Épaisseur de matériau max. bois  
Épaisseur de matériau max. métal  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
0 - 3000 tr/min  
32 mm  
300 mm  
20 mm  
2 pièce  
Oui  
450 x 170 x 100 mm  
4,1 kg

#### Equipement de base:


2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282)

## CS 45 18.0-EC C

Scie circulaire compacte sur batterie 18,0 V



### Référence 517674

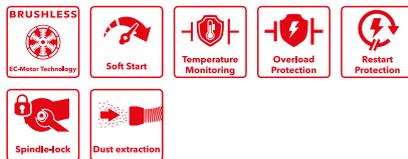

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Profondeur de coupe  
Diamètre de lame de scie  
Alésage de lame de scie  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
46,5 mm  
128 mm  
20 mm  
120 x 315 x 262 mm  
2,4 kg

#### Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable (517682) · 1 Butée parallèle

## CS 62 18.0-EC C

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



### Référence 491322



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de rotation à vide max.  
Profondeur de coupe  
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)  
Diamètre de lame de scie  
Alésage de lame de scie  
Plage de pivotement  
Préréglage angulaire  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
5000 tr/min  
0-62 mm  
0-38 mm  
165 mm  
20 mm  
0-50°  
0 / 22,5 / 45 / 50°  
380 x 150 x 200 mm  
3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable (456012) · 1 Sac à poussière

## CS 62 18.0-EC

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



### Référence 417939



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de rotation à vide max.  
Profondeur de coupe  
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)  
Diamètre de lame de scie  
Alésage de lame de scie  
Plage de pivotement  
Préréglage angulaire  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
5000 tr/min  
0-62 mm  
0-38 mm  
165 mm  
20 mm  
0-50°  
0 / 22,5 / 45 / 50°  
380 x 150 x 200 mm  
3,1 kg

#### Equipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable (456012) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière

## CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



### Référence 454028



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Profondeur de coupe	5000 tr/min
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-62 mm
Diamètre de lame de scie	0-38 mm
Alésage de lame de scie	165 mm
Plage de pivotement	20 mm
Préréglage angulaire	0-50°
Nombre de batteries fournies	0 / 22,5 / 45 / 50°
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	380 x 150 x 200 mm
	3,1 kg

### Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable (456012) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière

## SMS 190 18.0-EC

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V



### Référence 500631



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Réglage d'onglet à gauche	5500 tr/min
Réglage d'onglet à droite	48°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	23 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	35 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite	66 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	16 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°	155 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	175 mm
Diamètre de lame de scie	35 mm
Alésage de lame de scie	190 mm
Dimension LxIxH	30 mm
Poids sans batterie	720 x 575 x 400 mm
	12,9 kg

### Equipement de base:

1 lame de scie spéciale (503649) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Dispositif de maintien de pièce (504106) · 1 Sac à poussière

## MT 18.0-EC C

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



### Référence 518409



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse d'oscillation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Angle d'oscillation	10000 - 20000 tr/min
Dimension LxIxH	2°
Poids sans batterie	310 x 75 x 100 mm
	1,3 kg

## MT 18.0-EC

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



### Référence 518395



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse d'oscillation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Angle d'oscillation	10000 - 20000 tr/min
Dimension LxIxH	2°
Poids sans batterie	310 x 75 x 100 mm
	1,3 kg

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

# Gamme de produits 2023

## MT 18.0-EC/5.0 Set

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



Référence 518417



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse d'oscillation à vide  
Angle d'oscillation  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
10000 - 20000 tr/min  
2°  
2 pièce  
Oui  
310 x 75 x 100 mm  
1,3 kg

### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

## MXE 18.0-EC WR2 120

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Référence 495964



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Diamètre de pale max.  
Emmanchement agitateur  
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse  
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse  
Diamètre de collier de serrage  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
120 mm  
M14  
0 - 210/325/530 tr/min  
0 - 320/490/780 tr/min  
53 mm  
355 x 230 x 320 mm  
4,1 kg

### Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale WR2 (368881)

## MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Référence 495972



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Diamètre de pale max.  
Emmanchement agitateur  
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse  
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse  
Diamètre de collier de serrage  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
120 mm  
M14  
0 - 210/325/530 tr/min  
0 - 320/490/780 tr/min  
53 mm  
2 pièce  
Oui  
355 x 230 x 320 mm  
4,1 kg

### Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368881) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882)

## LB 125 18.0-EC C

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Référence 499307



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Diamètre de disque max.  
Vitesse de rotation à vide  
Emmanchement meuleuse d'angle  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
125 mm  
9000 tr/min  
M14  
330 x 75 x 120 mm  
1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrin de serrage M 14 (100080)

## LB 125 18.0-EC

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



### Référence 499315



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Emmanchement meuleuse d'angle	9000 tr/min
Dimension LxIxH	M14
Poids sans batterie	330 x 75 x 120 mm
	1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

## LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



### Référence 499331



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Emmanchement meuleuse d'angle	9000 tr/min
Nombre de batteries fournies	M14
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	330 x 75 x 120 mm
	1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

## LBE 125 18.0-EC C

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



### Référence 499285



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Emmanchement meuleuse d'angle	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Dimension LxIxH	M14
Poids sans batterie	330 x 75 x 120 mm
	1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080)

## LBE 125 18.0-EC

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



### Référence 499293



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Emmanchement meuleuse d'angle	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Dimension LxIxH	M14
Poids sans batterie	330 x 75 x 120 mm
	1,85 kg

### Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

# Gamme de produits 2023

## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



### Référence 499323



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Emmanchement meuleuse d'angle	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Nombre de batteries fournies	M14
Avec chargeur	2 pièce
Dimension LxIxH	Oui
Poids sans batterie	330 x 75 x 120 mm
	1,85 kg

### Equipement de base:


1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

## BME 18.0-EC C

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



### Référence 504491

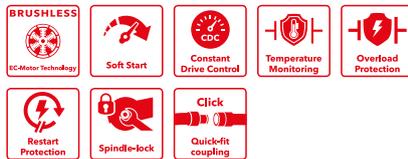

### Caractéristiques techniques


Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre d'outil max.	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Largeur d'outil max.	125 mm
Poids sans batterie	50 mm
	1,7 kg

## BME 18.0-EC

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



### Référence 530759

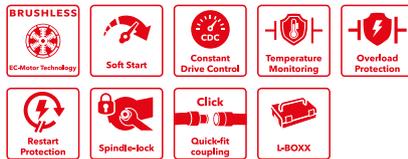

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre d'outil max.	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Largeur d'outil max.	125 mm
Avec chargeur	50 mm
Poids sans batterie	Oui
	1,7 kg

### Equipement de base:

1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

## BME 18.0-EC/5.0 Set

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



### Référence 504505



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre d'outil max.	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Largeur d'outil max.	125 mm
Nombre de batteries fournies	50 mm
Avec chargeur	2 pièce
Poids sans batterie	Oui
	1,7 kg

### Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804)

## DGE 25 18.0-EC C

Meuleuse droite sans fil 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



### Référence 518867



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre max. de la meule	10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min
Emmanchement meuleuse droite	50 mm
Diamètre de collier de serrage	Pince de serrage
Circonférence de préhension	43 mm
Poids sans batterie	147 mm
	1,47 kg

### Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

## DGE 25 18.0-EC

Meuleuse droite sans fil 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



### Référence 518972



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre max. de la meule	10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min
Emmanchement meuleuse droite	50 mm
Diamètre de collier de serrage	Pince de serrage
Circonférence de préhension	43 mm
Poids sans batterie	147 mm
	1,47 kg

### Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Insert pour coffret (530352) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clé à fourche simple SW 17

## SE 125 18.0-EC

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



### Référence 521574



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 - 1500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min
Poids sans batterie	M14
	2,2 kg

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé allen (102229) · 1 Poignée (450774) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134)

## SE 125 18.0-EC/5.0 Set

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



### Référence 504157



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre de disque max.	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 - 1500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min
Nombre de batteries fournies	M14
Avec chargeur	2 pièce
Poids sans batterie	Oui
	2,2 kg

### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134) · 1 Poignée (450774)


# Gamme de produits 2023

## RFE 40 18.0-EC

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V



### Référence 521582

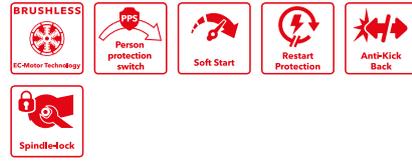

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de rotation à vide  
Largeur de rabot  
Profondeur de rabot  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
3800 - 6200 tr/min  
40 mm  
6/8 mm  
2,96 kg

### Equipement de base:


1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

## RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V



### Référence 504165

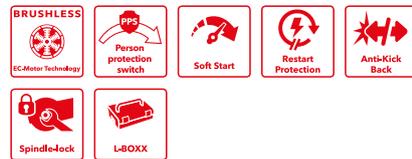

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse de rotation à vide  
Largeur de rabot  
Profondeur de rabot  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
3800 - 6200 tr/min  
40 mm  
6/8 mm  
2 pièce  
Oui  
2,96 kg

### Equipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

## VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Aspirateur sans fil compact avec ceinture et nettoyage manuel du filtre, 1,5 l, classe L

**NEW**



### Référence 509981



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Débit volumique aspirateur  
Dépression max.  
Surface du filtre  
Volume de réservoir  
Longueur de tuyau  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
1200 l/min  
20500 Pa  
1250 cm<sup>2</sup>  
1,5 L  
2,5 m  
340 x 135 x 290 mm  
2,0 kg

### Equipement de base:

1 Sac aspirateur en non tissé (530573) · 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Harnais pour VC 2 Hip (530572)

## VC 6 L MC 18.0

Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



### Référence 481491



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Débit volumique aspirateur  
Dépression max.  
Surface du filtre  
Volume de réservoir  
Régulation de la force d'aspiration  
Longueur de tuyau  
Nombre de moteurs d'aspiration  
Dimension LxIxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
1400 l/min  
12000 Pa  
3000 cm<sup>2</sup>  
6 L  
sans  
2,5 m  
1 pièce  
240 x 200 x 400 mm  
3,3 kg

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244)

## BW 18.0-EC

Souffleur sur batterie 18,0 V



Référence 472913



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Débit volumique max. souffleur  
Vitesse d'air max.  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
3,11 m<sup>3</sup>/min  
80 m/sec  
740 x 80 x 235 mm  
1,2 kg

### Equipement de base:

3 Buses

## BW 18.0-EC/Detailing Set

Souffleur sans fil pour le séchage des véhicules 18,0 V

**NEW**



Référence 530537



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Débit volumique max. souffleur  
Vitesse d'air max.  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
3,11 m<sup>3</sup>/min  
80 m/sec  
740 x 80 x 235 mm  
1,2 kg

### Equipement de base:

2 Buses (buse plate, buse de réduction) · 1 Tube d'extension · 1 Filtre d'aspiration

## CF 18.0/230

Ventilateur sur batterie 18,0 V



Référence 503002

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Vitesse d'air  
Volume d'air  
Tension du secteur  
Dimension LxH  
Poids sans batterie  
Niveau de pression acoustique selon EN 60745  
Vitesse de rotation à vide

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
4,9 m/sec  
18,25 m<sup>3</sup>/min  
230 V  
213 x 304 x 400 mm  
2,5 kg  
70 dB(A)  
2900 tr/min

### Equipement de base:

1 Bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

## CI 11 18.0

Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V



Référence 506648

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Pression max.  
Débit d'air max.  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
12 / 18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
11 bar  
13 l/m  
1,9 kg

### Equipement de base:

1 Tuyau haute pression 0,7 m · 1 Tuyau de gonflage 0,35 m · 1 Adaptateur pour valve de voiture · 3 Adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

# Gamme de produits 2023

## DWL 2500 10.8/18.0

Lampe LED à spectre complet sur batterie 10,8 / 18,0 V

Référence 486728



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	10,8 / 18,0 V
Température de couleur	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	2500-6500 CCT
	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indice de rendu de couleur	RA 96 CRI
Classe de protection	IP67
Dimension LxIxH	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

## CL 2000 18.0

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V

Référence 472921



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Flux lumineux	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Dimension LxIxH	1200 / 2000 lm
Poids sans batterie	193 x 230 x 104 mm
	2,4 kg

## CL 5000 10.8/18.0

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V

**NEW**

Référence 504602



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	10,8 / 18,0 V
Température de couleur	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	5000 CCT
	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	199 x 213 x 294 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

## CL 10000 10.8/18.0

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V

**NEW**

Référence 504610



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	10,8 / 18,0 V
Température de couleur	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	5000 CCT
	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	209 x 290 x 354 mm
Poids sans batterie	3,6 kg

## TL 4000 18.0/230

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied 18,0 V

**NEW**

Référence 530375



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 113
Capacité de batterie	18,0 V
Tension	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	230,110 V
Poids sans batterie	1000/2000/4000 lm
	8,2 kg

## WL 300 18.0

Lampe LED à main sur batterie 18,0 V

Référence 513075



Equipement de base:  
1 Attache de ceinture

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Flux lumineux  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
150/300 lm  
125 x 75 x 205 mm  
0,4 kg

## WL 2800 18.0

Projecteur LED sur batterie 12,0 / 18,0 V

Référence 504637



Equipement de base:  
1 Attache de ceinture

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Flux lumineux  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
12 / 18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
1000/2800 lm  
1,0 kg

## RD 10.8/18.0/230

Radio de chantier sur batterie digitale 10,8 / 18,0 V

Référence 484857



Equipement de base:

1 Câble 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Câble AUX

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Fréquences DAB+  
Fréquences FM  
Classe de protection  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
174.928 - 239.200 MHz  
87.5 - 108 MHz  
IP64  
369 x 212 x 201 mm  
4,3 kg

# Gamme de produits 2023

## TF White 10.8/18.0 S Men

Veste polaire chauffante sur batterie

Référence 512176



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille UE  
Poids de matériau  
Lavable en machine

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
S  
280 g/m<sup>2</sup>  
30 °C

### Equipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	Clé produit
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	113

## TF White 10.8/18.0 XS Lady

Veste polaire chauffante sur batterie

Référence 512052



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille UE  
Poids de matériau  
Lavable en machine

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
XS  
280 g/m<sup>2</sup>  
30 °C

### Equipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	Clé produit
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	113

## TJ White 10.8/18.0 S Men

Veste Softshell chauffante sur batterie

Référence 511919



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille UE  
Poids de matériau  
Lavable en machine

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
S  
210 g/m<sup>2</sup>  
30 °C

### Equipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	Clé produit
<b>TJ White 10.8/18.0 M Men</b>	M	511927	113
<b>TJ White 10.8/18.0 L Men</b>	L	511935	113
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Men</b>	XL	511943	113
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Men</b>	XXL	511951	113
<b>TJ White 10.8/18.0 3XL Men</b>	3XL	511978	113

## TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Veste Softshell chauffante sur batterie

**Référence 512044**



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille UE  
Poids de matériau  
Lavable en machine

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
XS  
210 g/m<sup>2</sup>  
30 °C

### Équipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	Clé produit
<b>TJ White 10.8/18.0 S Lady</b>	S	512036	113
<b>TJ White 10.8/18.0 M Lady</b>	M	512028	113
<b>TJ White 10.8/18.0 L Lady</b>	L	512001	113
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Lady</b>	XL	511994	113
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Lady</b>	XXL	511986	113

## TJ 10.8/18.0 M

Veste Softshell chauffante sur batterie

**Référence 417998**



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille UE  
Poids de matériau  
Lavable en machine

Clé produit 113  
10,8 / 18,0 V  
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah  
M  
260 g/m<sup>2</sup>  
30 °C

### Équipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	Clé produit
<b>TJ 10.8/18.0 L</b>	L	423165	113
<b>TJ 10.8/18.0 XL</b>	XL	423173	113
<b>TJ 10.8/18.0 XXL</b>	XXL	423181	113

## Accessoires pour les machines sur batterie

### Accessoires

	<b>Système CordlessConnect</b>					Clé produit	112
	Désignation			Référence	UE		
	VCE CConnect 230/CEE			512869	1		
	<b>Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect</b>					Clé produit	269
	Désignation			Référence	UE		
	VCE CTape VE2			512885	2		
	<b>Chargeur rapide 10,8 V</b>					Clé produit	236
	Désignation			Référence	UE		
	CA 10.8 230/CEE			418021	1		
	<b>Chargeur rapide</b>					Clé produit	236
	Désignation			Référence	UE		
	CA 10.8/18.0 230/CEE			417882	1		
	<b>Batterie Li-ion Power Plus</b>					Clé produit	236
	Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	UE		
	AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	1		
	<b>Power 55 R</b>					Clé produit	236
	Désignation			Référence	UE		
	P-Set 55 R			491349	1		
	<b>Power 22 Q</b>					Clé produit	236
	Désignation			Référence	UE		
	P-Set 22 Q			491357	1		
	<b>Batterie Li-Ion 10,8 V</b>					Clé produit	236
	Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	UE		
	AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	1		
	AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	1		
	<b>Batterie Li-Ion 18,0 V</b>					Clé produit	236
	Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	UE		
	AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	1		
	AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	1		



## Adaptateur sur batterie

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
PS 10.8/18.0	456071	1



## Mandrin angulaire

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
WV 10.8-EC	442372	1



## Mandrin angulaire

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
WV 18.0-EC	454001	1



## Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
BF 10.8-EC	442364	1



## Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
BF 18.0-EC	453986	1



## Magasin de vis

Clé produit 236

Désignation	Poids	Référence	UE
M-DW 55	0,5 kg	463698	1



## Embout

Clé produit 234

Désignation	Lame	Torx	Phillips	Pozidriv	Référence	UE
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	PZ1 / PZ2 / PZ3	530494	1

## Boîte pour set d'embouts

Clé produit 234

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Dimension LxlxH	Référence	UE
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	175 x 110 x 48 mm	530535	1



## Embout

Clé produit 234

Désignation	Torx	Phillips	Référence	UE
DB Bulk T20	T20		530490	25
DB Bulk T25	T25		530491	25
DB Bulk T30	T30		530492	25
DB Bulk T40	T40		530493	25
DB Bulk PH2		PH2	530489	25



## Porte bits

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
BV 10.8-EC	442380	1
BV 18.0-EC	453994	1

# Gamme de produits 2023

## Bit



Désignation	Longueur	Phillips	Référence	UE	Clé produit
DB PH2 25 C6,3 VE5	25 mm	PH2	395927	5	234

## Bit



Désignation	Longueur	Phillips	Référence	UE	Clé produit
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	3	234

## Porte bits



Désignation	Longueur	Référence	UE	Clé produit
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	1	239

## Poignée supplémentaire



Désignation	Référence	UE	Clé produit
HZ-S DD/PD 18,0	428698	1	236

## Poignée supplémentaire



Désignation	Référence	UE	Clé produit
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	1	236

## Forêt diamant à sec



Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	UE	Clé produit
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	1	233
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	1	
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	1	
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	1	

## Forêt pour carrelage



Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	UE	Clé produit
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	1	231
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	1	
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	1	

## Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC

### Protection contre les éclats



Désignation	Référence	UE	Clé produit
JS/JSB-P VE3	490229	3	259

### Patin coulissant



Désignation	Référence	UE	Clé produit
JS/JSB-SC	490237	1	259

## Butée parallèle

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
		500852	1

## Adaptateur

Clé produit 269



Désignation	Référence	UE
SAD JS/JSB D27	490245	1

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	5

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	3

## Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	5

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	3

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	3

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	5

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	5

## Lames de scie sauteuse pour aluminium

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	5

# Gamme de produits 2023

## Lames de scie sauteuse pour INOX

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	3

## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	3

## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	5

## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	5

## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	5

## Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	UE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	3

## Accessoires pour CS 45 18.0EC

### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250



Désignation	Nombre de dents	Diamètre extérieur	Référence	UE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pièce	128 mm	517682	1

## Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

### Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250



Désignation	Diamètre extérieur	Référence	UE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	1

### Adaptateur pour rail de guidage

Clé produit 259



Désignation	Référence	UE
GR-A CS 62	467065	1

## Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Clé produit 258



Désignation	Référence	UE
GRS-V	353272	1

## Rail de guidage GRS

Clé produit 258



Désignation	Longueur rail de guidage	Référence	UE
GRS 80	800 mm	353280	1
GRS 160	1600 mm	359351	1

## Accessoires pour SMS 190 18.0-EC

### Table universelle pour scie radiale

Clé produit 259



Désignation	Référence	UE
WB 110-260	500658	1

### Dispositif de maintien de pièce

Clé produit 259



Désignation	Référence	UE
SMS-Clamp	504106	1

### Lame de scie standard

Clé produit 250



Désignation	Diamètre extérieur	Référence	UE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	1

### Lame de scie spéciale

Clé produit 250



Désignation	Diamètre extérieur	Référence	UE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	1

## Accessoires pour RFE 40 18.0-EC

### Lames réversibles carbure métallique

Clé produit 299



Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE
	21 mm	21 mm	229555	4

### Lames réversibles HSS

Clé produit 299



Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE
	21 mm	21 mm	241091	4

## Accessoires MT 18.0-EC

### Butée de profondeur et parallèle

Clé produit 299



Désignation	Référence	UE
DS MT 18.0	519804	

# Gamme de produits 2023



## Set de lames de scie Starlock bois et métal

Clé produit 259

Désignation	Référence	UE
SM BI-SET VE3	531055	3



## Set de lames de scie Starlock carrelage

Clé produit 259

Désignation	Référence	UE
SM/RM SET VE3	531056	3

## Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0



### Support magnétique

Clé produit 236

Désignation	Référence	UE
WB-M/DWL	491195	1

## Autres accessoires



### Sac de transport

Clé produit 236

Désignation	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE L125 18.0-EC	136	444405	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE JS 18.0-EC	136	490210	1

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE RS 18.0	238	423246	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	1		

## Coffret de transport L-BOXX®



Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE	Clé produit	299
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1		

# Gamme de produits 2023

## Ponceuses pour murs et plafonds

### GE 5

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Référence 405884



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W	Clé produit	106
Puissance utile	270 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	3,9 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)

### GE 5 + TB-L+ SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Référence 409391



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W	Clé produit	106
Puissance utile	270 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	3,9 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

### GE 5 R + TB-L

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Référence 409324



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W	Clé produit	106
Puissance utile	270 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	3,9 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

### GE 5 R + TB-L + SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Référence 409405



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W	Clé produit	106
Puissance utile	270 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	3,9 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-O

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494461



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-O + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494526



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-R

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494488



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-R + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494534



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

# Gamme de produits 2023

## GE 7 + MH-T

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494518



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage triangulaire (457191) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-T + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494542



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage triangulaire (457191) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-X

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494496



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

## GE 7 + MH-X + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



### Référence 494550



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	106
Puissance utile	410 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min		
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min		
Angle d'inclinaison tête	100°		
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant		
Longueur de câble	5,0 m		
Longueur	1520 mm		
Poids	4,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

## GE MH 18.0-EC

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V

Référence 504025



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 106
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre du plateau de ponçage	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3950-6200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	3200-5000 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	100°
Longueur	auto-agrippant
Poids sans batterie	1440 mm
	2,8 kg

### Equipement de base:

1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

## GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V

Référence 504033



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 106
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre du plateau de ponçage	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3950-6200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	3200-5000 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	100°
Nombre de batteries fournies	auto-agrippant
Avec chargeur	2 pièce
Longueur	Oui
Poids sans batterie	1440 mm
	2,8 kg

### Equipement de base:

1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867)

## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V

Référence 504041



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 106
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre du plateau de ponçage	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3950-6200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	3200-5000 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	100°
Nombre de batteries fournies	auto-agrippant
Avec chargeur	2 pièce
Longueur	Oui
Poids sans batterie	1440 mm
	2,8 kg

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867)

## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V

Référence 504068



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit 106
Capacité de batterie	18,0 V
Diamètre du plateau de ponçage	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3950-6200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	3200-5000 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	100°
Nombre de batteries fournies	auto-agrippant
Avec chargeur	2 pièce
Longueur	Oui
Poids sans batterie	1440 mm
Poids avec batterie	2,8 kg
	4,1 kg

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867)


# Gamme de produits 2023

## GCE 6-EC

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Référence 497568

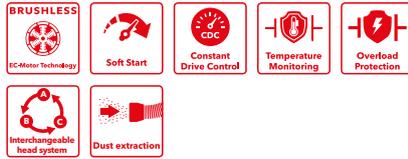

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	Clé produit 106
Puissance utile	600 W
Tension	400 W
Fréquence	230 V
Diamètre du plateau de ponçage	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3800-5700 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	3100-4600 tr/min
Longueur de câble	auto-agrippant
Longueur	4,0 m
Dimension LxIxH	360 mm
Poids	360 x 110 x 150 mm
	1,2 kg

## GCE 6-EC Kit

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Référence 504114



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	Clé produit 106
Puissance utile	600 W
Tension	400 W
Fréquence	230 V
Diamètre du plateau de ponçage	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3800-5700 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	3100-4600 tr/min
Longueur de câble	auto-agrippant
Longueur	4,0 m
Dimension LxIxH	360 mm
Poids	360 x 110 x 150 mm
	1,2 kg

### Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)

## GCE 6-EC Kit MH-R

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Référence 504122



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	Clé produit 106
Puissance utile	600 W
Tension	400 W
Fréquence	230 V
Diamètre du plateau de ponçage	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	225 mm
Vitesse de cycle à vide MH-T	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3800-5700 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	3100-4600 tr/min
Longueur de câble	auto-agrippant
Longueur	4,0 m
Dimension LxIxH	360 mm
Poids	360 x 260 x 210 mm
	1,2 kg

### Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)

## GM 340

Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds



Référence 473278

### Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	Clé produit 106
Raccordement d'appareil	3400 mm
Logement d'appareil (généré)	2 x 230 V CEE
Longueur de câble	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Dimension LxIxH	7,5 m
Poids	2630 x 660 x 1680 mm
	31,5 kg

## Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs

### Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

	<b>Tête de ponçage cylindrique</b>				Clé produit	209
	Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE		
	MH-O D225	Tête de ponçage ronde	457175	1		
	<b>Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant</b>				Clé produit	209
	Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE		
	MH-R D225	Tête de ponçage de segment	457183	1		
	<b>Tête de ponçage triangulaire</b>				Clé produit	209
	Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE		
	MH-T 290x290	Tête de ponçage triangulaire	457191	1		
	<b>Tête de ponçage excentrique</b>				Clé produit	209
	Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE		
	MH-X D225	Tête de ponçage excentrique	457205	1		
	<b>Plateau de ponçage Ø 225</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP-X D225	225 mm	472603	1		
	<b>Plateau de ponçage triangulaire</b>				Clé produit	205
	Désignation		Référence	UE		
	SP-T 290x290		472611	1		

### Accessoires GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

	<b>Rallonge</b>				Clé produit	299
	Désignation	Longueur	Référence	UE		
	GV 50	500 mm	409294	1		
	<b>Sac de transport</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimension LxlxH	Référence	UE		
	TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1		
	<b>Sac de transport</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimension LxlxH	Référence	UE		
	TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	1		

# Gamme de produits 2023

	<b>Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée</b>				Clé produit	299
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	TBE-T/B GE5/7/18	225 mm	doux	505773	1	
	<b>Poignée supplémentaire</b>				Clé produit	299
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	HZ-S G	225 mm	doux	408972	1	
	<b>Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air</b>				Clé produit	262
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	SH-C 32x4m AS/NL	225 mm	doux	406708	1	
	<b>Adaptateur de clipsage rapide</b>				Clé produit	263
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	SAD-FC 32	225 mm	doux	410497	1	
	<b>Bague rouge de serrage rapide par clipsage</b>				Clé produit	263
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	SH-FC 32	225 mm	doux	406023	1	
	<b>Support pour Giraffe®</b>				Clé produit	269
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE	
	VCE-GE Fix	225 mm	doux	445185	1	

## Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur

	<b>Plateau de ponçage Ø 225</b>					Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE		
	KAD D225/16 Set	225 mm	doux	483486	1		
	<b>Plateau de ponçage Ø 225</b>					Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE		
	KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	doux	485187	1		
	<b>Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant</b>					Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE		
	KAD D225/13 S	225 mm	doux	437956	1		
	<b>Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant</b>					Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Référence	UE		
	KAD D225/13 H	225 mm	dur	483095	1		

## Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205



Désignation	Dureté d'amortissement	Référence	UE
KAD D225/16 S	doux	483109	1

## Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205



Désignation	Dureté d'amortissement	Référence	UE
KAD D225/16 H	dur	483117	1

## Interface Ø 225, ronde

Clé produit 205



Désignation	Diamètre	Référence	UE
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	2

## Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7

### Tête de ponçage cylindrique

Clé produit 209



Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE
VSR D225	Tête de ponçage ronde	350346	1

### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205



Désignation	Diamètre	Référence	UE
SP-H D225-10	225 mm	501344	1

### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205



Désignation	Diamètre	Référence	UE
SP-M D225-10	225 mm	501352	1

### Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205



Désignation	Diamètre	Référence	UE
SP-S D225-10	225 mm	501360	1

### Tête de ponçage triangulaire

Clé produit 209



Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE
VSX 290x290	Tête de ponçage triangulaire	388289	1

### Plateau de ponçage triangulaire

Clé produit 205



Désignation	Référence	UE
SP-T 290x250	354988	1

# Gamme de produits 2023

## Autres accessoires



### Coffret de transport L -BOXX®

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE	Clé produit	299
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1		

### Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE GCE 6-EC	374	500798	1		

## Papier abrasif auto-agrippant

### Toile abrasive auto-agrippant



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	202
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	25		

### Toile abrasive auto-agrippant



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	202
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	25		

### Superfinishing pad



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	201
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	5		

### Superfinishing pad



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	201
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	5		

### Toile auto-agrippant



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	201
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	10		

### Toile auto-agrippant



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	201
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	10		

## Papier abrasif auto-agrippant (perforé)

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	25

## Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350079	10
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370924	20
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348503	25
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348511	25
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348538	25
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349216	25
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349224	25
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349232	25
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348546	25
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370932	25

## Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé produit 200

Désignation	Longueur	Grain	Référence	UE
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350095	10
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370940	20
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348554	25
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348562	25
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348570	25
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349240	25
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349259	25
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349267	25
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370959	25

## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	1


# Gamme de produits 2023

## Traitement de surface poncer, rotatif

### SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

#### Référence 391174

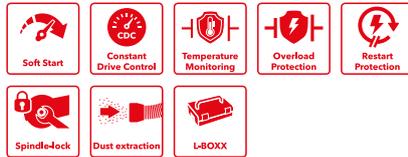

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	105
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	125 mm		
Taille max. du plateau support	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min		
Emmanchement ponceuse rotative	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	380 x 150 x 120 mm		
Poids	2,6 kg		

#### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158) · 4 Papier abrasif Ø 125 mm

### SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

#### Référence 419206



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	105
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque max.	150 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min		
Emmanchement ponceuse rotative	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	405 x 200 x 120 mm		
Poids	2,6 kg		

#### Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (419192) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158) · 4 Papier abrasif Ø 150 mm

### BBE 14-3 110

Brosseuse TRINOXFLEX



#### Référence 471097



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	104
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Diamètre de brosse	120 mm		
Largeur de brosse	100 mm		
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm		
Poids	2,9 kg		

#### Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage brosse (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

### BBE 14-3 110 Set

Brosseuse TRINOXFLEX



#### Référence 461504

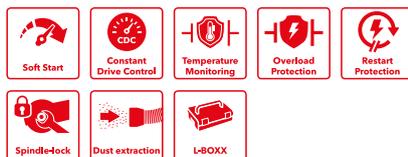

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	105
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min		
Diamètre de brosse	120 mm		
Largeur de brosse	100 mm		
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm		
Poids	2,9 kg		

#### Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosse (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

## SFE 8-2 115

Ponceuse à tête plate 800 Watt



### Référence 420565



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	115 mm
Vitesse de rotation à vide	700 - 2300 tr/min
Hauteur de tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxIxH	430 x 83 x 115 mm
Poids	2,5 kg

Clé produit 105

### Equipement de base:

1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381209) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381225) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381241) · 1 Velours auto-agrippant (296155)

# Gamme de produits 2023

## Traitement de surface poncer, excentrique

### XS 713

Ponceuse excentrique 230 Watt



Référence 334111



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	230 W	Clé produit	199
Puissance utile	75 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm		
Course	1,6 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Poids	1,3 kg		

#### Equipement de base:

1 Sac de poussière (332992) · 1 Adaptateur pour aspiration (333026) · 1 Papier abrasif auto-agrippant, perforé 8 trous

### ORE 2-125 EC

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Référence 468894



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm		
Course	2,0 mm		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	156 x 90 x 120 mm		
Poids	1,2 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

### ORE 2-125 EC Set

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Référence 468886



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm		
Course	2,0 mm		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	156 x 90 x 120 mm		
Poids	1,2 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

### ORE 3-150 EC

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Référence 447684



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm		
Course	3 mm		
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	230 x 150 x 125 mm		
Poids	1,4 kg		

#### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

## ORE 3-150 EC Set

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Référence 486809



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 105
Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

## ORE 5-150 EC

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Référence 447706



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 105
Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	5 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

## ORE 5-150 EC Set

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Référence 486817



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 105
Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	5 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

## MS 713

Ponceuse orbitale 220 Watt



Référence 332380



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 199
Puissance absorbée	220 W
Puissance utile	120 W
Course	1,6 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	235 x 128 x 144 mm
Poids	1,2 kg

### Equipement de base:

1 Perforateur à papier (333018) · 1 Sac de poussière (332992) · 1 Adaptateur pour aspiration (333026)

# Gamme de produits 2023

## OSE 2-80 EC

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Référence 468932



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Course	2,0 mm		
Longueur plateau abrasif	130 mm		
Largeur plateau abrasif	80 mm		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm		
Poids	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

## OSE 2-80 EC Set

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Référence 468924



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Course	2,0 mm		
Longueur plateau abrasif	130 mm		
Largeur plateau abrasif	80 mm		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm		
Poids	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

## ODE 2-100 EC

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Référence 468916



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Course	2,0 mm		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Largeur plateau abrasif	100 mm		
Longueur plateau abrasif	150 mm		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	156 x 90 x 121 mm		
Poids	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

## ODE 2-100 EC Set

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Référence 468908



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W	Clé produit	105
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Course	2,0 mm		
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min		
Largeur plateau abrasif	100 mm		
Longueur plateau abrasif	150 mm		
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	156 x 90 x 121 mm		
Poids	1,2 kg		

### Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

## Accessoires pour le traitement de surface poncer

### Abrasif SFE 8-2 115

#### Velours auto-agrippant

Clé produit 300



Désignation	Référence	UE
Velours auto-agrippant avec revêtement mousse, 80 Ø	296155	1

#### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50

### Abrasif Ø 125 Ø 150

#### Papier abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25

#### Pad feutre

Clé produit 210



Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	UE
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	5
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	5

#### Toile à poncer SC

Clé produit 201



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10

# Gamme de produits 2023



## Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380520	50
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380539	50
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380547	50
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380555	50
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380563	50
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380571	50
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380598	50
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380601	50
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380628	50
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380636	50



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200


Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50



## Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	5



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1



## Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408085	50
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408166	50
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408174	50
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408182	50
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408190	50
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408204	50
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408212	50
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408220	50
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408239	50
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408247	50



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408018	50
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408026	50
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408034	50
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408042	50
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408050	50
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408069	50
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408077	50



## Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	5



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

## Abrasif XS 713



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334308	25
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334324	25
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334340	25
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318027	25
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317993	25
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318000	25

# Gamme de produits 2023

## Abrasif XS OSE



### Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé produit 200

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380741	50
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380768	50
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380776	50
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380784	50
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380792	50
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380806	50
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380814	50
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380822	50
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380830	50
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380849	50



### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380857	50
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380865	50
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380873	50
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380881	50
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380903	50
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380911	50
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380938	50



### Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	UE
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	5
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	5
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	5

## Abrasif MS 713



### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334251	25
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334286	25
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332771	25
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332798	25
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332801	25
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332828	25
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332836	25

## Abrasif ODE



**Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX** Clé produit 200

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380970	50
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380989	50
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380997	50
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381004	50
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381012	50
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381020	50
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381039	50
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381047	50
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381055	50
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381063	50



**Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX** Clé produit 200

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	UE
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381071	50
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381098	50
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381101	50
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381128	50
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381136	50
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381144	50
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381152	50



**Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX** Clé produit 201

Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	UE
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	5
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	5
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	5

## Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Paint-Set (Ø 125 mm)** Clé produit 209

Désignation	Référence	UE
P-Box SE 14-2 125	393436	1



**Paint-Set (Ø 150 mm)** Clé produit 209

Désignation	Référence	UE
Paint-Set D150	408468	1



**Inox-Set (Ø 125 mm)** Clé produit 209

Désignation	Référence	UE
I-Box SE 14-2 125	393428	1

# Gamme de produits 2023

	<b>Stone-Set (Ø 125 mm)</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	S-Box SE 14-2 125		393444	1		
	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	1		
	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	1		
	<b>Brosse disque</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	BT-NY D130/50 P46 M14		409030	1		
	<b>Capot d'aspiration avec segment pivotant</b>				Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	1		
	<b>Capot d'aspiration avec segment pivotant</b>				Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SG-R D150 SE	150 mm	419176	1		
	<b>Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air</b>				Clé produit	262
	Désignation		Référence	UE		
	SH-C 32x4m AS/NL		406708	1		
	<b>Bride de serrage</b>				Clé produit	299
	Désignation		Référence	UE		
	CF SE 14-2		393371	1		
	<b>Ecrrou de serrage M 14</b>				Clé produit	300
	Désignation		Référence	UE		
	Ecrrou de serrage M 14		100080	1		
	<b>Ecrrou de serrage rapide FixTec M 14</b>				Clé produit	299
	Désignation		Référence	UE		
	FIXTEC-M14		313459	1		

## Clé à ergots



Désignation	Référence	UE	Clé produit	300
Clé réglable 35x5	398365	1		

## Brosse



Désignation	Référence	UE	Clé produit	300
BK-H SE 14-2 125	394076	1		
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	3		
BK-H SE 14-2 150	419184	1		
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3		

## Clé allen



Désignation	Référence	UE	Clé produit	300
Clé à six pans SW 4	102229	1		
Clé hex. SW 6	104167	1		
Clé à six pans 5 mm longue	392731	1		

## Coffret de transport L-BOXX®



Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE	Clé produit	299
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	1		

## Accessoires pour BBE 14-3 100

### Brosse nylon



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE	Clé produit	209
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1		
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1		

### Brosse acier à fils torsadés



Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit	209
BW-S D100/85	100 mm	465178	1		

### Brosse inox à fils torsadés



Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit	209
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1		

# Gamme de produits 2023



## Adaptateur de ponçage brosse

Désignation	Référence	UE	Clé produit
BB 110	461555	1	299



## Jupe d'aspiration

Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit
BG D 110	110 mm	461547	1	299



## Inserts

Désignation	Référence	UE	Clé produit
BL-S BG	461563	1	300

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit
TKE BBE	238	451991	1	299

## Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



### Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit
SP-M D125-M	125 mm	468975	1	205



### Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE	Clé produit
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	1	205



### Plateau de ponçage auto-agrippant

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE	Clé produit
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	1	205

## Accessoires ORE 125-2



### Plateau de ponçage auto-agrippant

Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	1	205

## Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



### Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit
SP-EC S D150	150 mm	464112	1	205

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant moyen</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP-EC M D150	150 mm	464120	1		

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant dur</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP-EC H D150	150 mm	464139	1		

	<b>Cartouche PES microfiltre</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	FP EC D27		486833	1		

	<b>Microfiltre PES</b>				Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE		
	PF-PES EC		486841	1		


## Accessoires ORE 150-3/ORE 150-5

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant souple</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP-S D150	150 mm	408298	1		

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant dur</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SP-H D150	150 mm	408301	1		

## Accessoires OSE 80-2

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>				Clé produit	205
	Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE	
	SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	1	

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant</b>				Clé produit	205
	Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE	
	SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	1	

## Accessoires ODE 100-2

	<b>Plateau de ponçage auto-agrippant delta</b>				Clé produit	205
	Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE	
	SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	1	

\* pour machines avec n° d'article 379xxx

# Gamme de produits 2023



## Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé produit 205

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	1

## Autres accessoires OSE, ODE, ORE



### Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Désignation	Référence	UE
SH 27x3,5m AS	445045	1



### Adaptateur

Clé produit 263

Désignation	Référence	UE
SAD D27 AS	382736	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE ORE 150-EC	238	486868	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE 4x D150	136	407704	1

### Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	1



### Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxH	Poids	Référence	UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1

## Accessoire LK 604, LG 1704 VR



### Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	UE
	180 mm	124079	1

## Accessoires pour XS 713



### Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	UE
SP D125 XS713	125 mm	334146	1

## Accessoires pour X 1107 VE



### Plateau de ponçage auto-agrippant

Désignation	Diamètre	Référence	UE	Clé produit	205
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	1		
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	1		

## Machines d'assainissement

### GDE 10 Set Turbo-Jet

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



#### Référence 504203



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH	5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH	1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	Ø 28 mm
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3,6 kg

Clé produit 106

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (504076) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour tampons abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)

### GDE 10 Set Thermo-Jet

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



#### Référence 504211



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH	5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH	1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	Ø 28 mm
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3,6 kg

Clé produit 106

#### Equipement de base:

1 Disque diamanté Béton/Thermo-Jet (504092) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour tampons abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)

### RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage pointue

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



#### Référence 505005



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

#### Equipement de base:


1 Tête de fraisage complète (503037) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Poignée étrier · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8

## RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage plate

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



### Référence 505013

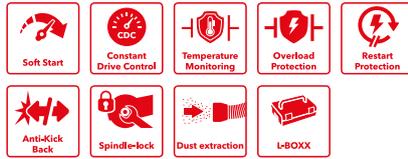

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	107
Puissance utile	950 W		
Tension	230 V		
Diamètre de disque	115 mm		
Diamètre de tête de fraisage	80 mm		
Profondeur de fraisage max.	6 mm		
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min		
Emmanchement ponceuse	Autres		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	355 x 160 x 67 mm		
Poids	3,1 kg		

### Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, plate (503045) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

## RE 16-5 115, Kit B-Jet

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



### Référence 505021



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	107
Puissance utile	950 W		
Tension	230 V		
Diamètre de disque	115 mm		
Diamètre de tête de fraisage	80 mm		
Profondeur de fraisage max.	6 mm		
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min		
Emmanchement ponceuse	Autres		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	355 x 160 x 67 mm		
Poids	3,1 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Béton-Jet (503053) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

## RE 16-5 115, Kit E-Jet

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



### Référence 505048



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	107
Puissance utile	950 W		
Tension	230 V		
Diamètre de disque	115 mm		
Diamètre de tête de fraisage	80 mm		
Profondeur de fraisage max.	6 mm		
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min		
Emmanchement ponceuse	Autres		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	355 x 160 x 67 mm		
Poids	3,1 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

## LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



### Référence 504939



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	107
Puissance utile	950 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min		
Emmanchement ponceuse	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Poids	3,1 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

# Gamme de produits 2023

## LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



### Référence 504947



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

## LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



### Référence 504955



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

## LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



### Référence 504963



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

## LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



### Référence 504971



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:


1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

## LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



### Référence 504998

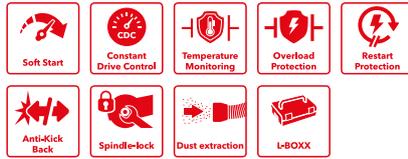

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

## LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



### Référence 408603



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (348899) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



### Référence 408611



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)

## LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



### Référence 408638



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)


# Gamme de produits 2023

## LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



### Référence 418765

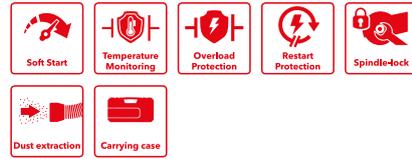

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W	Clé produit	107
Puissance utile	1200 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min		
Emmanchement ponceuse	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm		
Poids	4,3 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (418935) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



### Référence 418773



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W	Clé produit	107
Puissance utile	1200 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min		
Emmanchement ponceuse	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm		
Poids	4,3 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (418919) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



### Référence 418781



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W	Clé produit	107
Puissance utile	1200 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min		
Emmanchement ponceuse	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm		
Poids	4,3 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (418927) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Meuleuse béton, Ø 180 mm



### Référence 420514



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W	Clé produit	107
Puissance utile	1450 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de disque	180 mm		
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min		
Emmanchement ponceuse	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm		
Poids	6,6 kg		

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (420409) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (393398) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 24-6 180, Kit TH-Jet Meuleuse béton, Ø 180 mm



### Référence 418870



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359386) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (393398) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## LD 24-6 180, Kit E-Jet Meuleuse béton, Ø 180 mm



### Référence 418862



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Clé produit 107

### Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359408) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (393398) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

## Accessoires pour les machines d'assainissement

### Accessoires pour GDE 10



#### Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE
DGH-R D150	Tête de ponçage de segment	503819	1



#### Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	UE
DSH-R D150	Tête de ponçage de segment	503827	1



#### Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	1



#### Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	1



#### Disque diamanté Béton/Thermo-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	1



#### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262


Désignation	Référence	UE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	1



#### Sac de transport

Clé produit 299

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	UE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1



#### Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

## Accessoires pour WST 1000 FV

	<b>Disque diamanté Turbo-Jet</b>			Clé produit	223
	Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE	
	Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	1	
	<b>Disque diamanté Thermo-Whirljet</b>			Clé produit	223
	Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE	
	TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	1	
	<b>Disque diamanté Whirljet</b>			Clé produit	223
	Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE	
	E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	1	
	<b>Disque diamanté Béton-Whirljet</b>			Clé produit	223
	Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE	
	B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	1	
	<b>Jeu d'aspiration caoutchouc</b>			Clé produit	300
	Désignation		Référence	UE	
	AR-G D125 LD		257246	1	
	<b>Tête de ponceuse béton sans disque</b>			Clé produit	209
	Désignation		Référence	UE	
	VSB D125		350931	1	
	<b>Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air</b>			Clé produit	262
	Désignation		Référence	UE	
	SH-C 32x4m AS/NL		406708	1	
	<b>Adaptateur de clipsage rapide</b>			Clé produit	263
	Désignation		Référence	UE	
	SAD-FC 32		410497	1	
	<b>Coffret de transport</b>			Clé produit	299
	Désignation		Référence	UE	
	TK-S WST/WSE7		389986	1	

# Gamme de produits 2023

## Accessoires RETECFLEX

	<b>Plateau auto-agrippant Ø 115, bille</b>				Clé produit	205
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	1		
	<b>Table de support pour travaux de fraisage</b>				Clé produit	229
	Désignation		Référence	UE		
	STF D80 RE		369314	1		
	<b>Jupe d'aspiration</b>				Clé produit	229
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	SG-R D115 RE	115 mm	366528	1		
	<b>Brosse</b>				Clé produit	300
	Désignation		Référence	UE		
	BK-H RE14-5-115		369454	1		
	<b>Clé à ergots</b>				Clé produit	299
	Désignation		Référence	UE		
	STL-RE		366536	1		
	<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
	<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
	Désignation		Type L-Boxx	Référence	UE	
	TKE RE 14-5		238	414182	1	
	<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1
	<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
	Désignation		Type L-Boxx	Référence	UE	
	TKE 4x D130/1x 135x295		102	414166	1	
	<b>Adaptateur à clip</b>				Clé produit	263
	Désignation		Référence	UE		
	SAD-C D36/27 AS/NL		408360	1		



## Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Désignation	Référence	UE
SAD-FC 32	410497	1



## Tête de fraisage complète, pointue

Clé produit 224

Désignation	Diamètre	Référence	UE
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	1



## Disques de fraisage, pointus

Clé produit 224

Désignation	Référence	UE
FR-S HM VE12	366501	12



## Tête de fraisage complète, plate

Clé produit 224

Désignation	Diamètre	Référence	UE
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	1



## Roues à fraiser TC, plates

Clé produit 224

Désignation	Référence	UE
FR-F HM VE12	366617	12



## Disque diamanté Béton-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	1



## Disque diamanté Plâtre-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	1



## Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	1



## Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	1



## Disque en métal trempé TC-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	1

# Gamme de produits 2023



## Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223


Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	1



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé produit 200

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	UE
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1

## Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



## Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	1



## Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	1



## Disque diamanté

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	1



## Disque diamanté Thermo-Jet

Clé produit 223

Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	1

<b>Disque diamanté Plâtre-Jet</b>				Clé produit	223
Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE		
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	1		
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	1		
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	1		

<b>Disque diamanté PKD</b>				Clé produit	223
Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE		
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	1		
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	1		
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	1		

<b>Disque diamanté Turbo-Jet</b>				Clé produit	223
Désignation	Diamètre de disque	Référence	UE		
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	1		
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	1		
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	1		
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	1		

## Accessoires pour LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

<b>Tampons de fixation</b>				Clé produit	299
Désignation		Référence	UE		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150		468118	1		

<b>Capot d'aspiration avec segment pivotant</b>				Clé produit	229
Désignation	Diamètre	Référence	UE		
SG-R D125 LD	125 mm	498475	1		
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1		

<b>Brosse</b>				Clé produit	300
Désignation		Référence	UE		
BK-H LD 125		504467	1		
BK-H LD 125 VE3		504475	3		
BK-H SE 14-2 150		419184	1		
BK-H SE 14-2 150 VE3		421146	3		

<b>Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc</b>				Clé produit	229
Désignation	Diamètre	Référence	UE		
SG D125 LD	125 mm	421111	1		
SG D180 LD	180 mm	421154	1		

<b>Jupe d'aspiration caoutchouc</b>				Clé produit	300
Désignation		Référence	UE		
AR-G D125 LD		257246	1		
AR-G D180 LD		258626	1		

# Gamme de produits 2023



## Coffret de transport L -BOXX®

Clé produit 299

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE LD 15-10 125	238	414131	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1

## Insert pour coffret

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE
TKE 4x D150	136	407704	1

## Coffret de transport

Clé produit 299



Désignation	Poids	Référence	UE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	1

## Outils spéciaux

### MS 1706 FR Rainureuse



#### Référence 329673



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	0-35 mm
Largeur de rainure	10-30 mm
Diamètre de disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide max.	7500 tr/min
Emmanchement rainureuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	410 x 180 x 250 mm
Poids	4,6 kg

Clé produit 107

#### Equipement de base:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Ecou de serrage rapide SDS (253049) · 1 Rondelle d'écartement (251478) · 2 Disques pour empiler (318914) · 2 Ecou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ciseau (229253) · 1 Adaptateur à clip (408360) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport (327034)

## Accessoires pour outils spéciaux

### Accessoires pour MS 1706 FR Set



#### Diamantjet VI - Speedcut

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22,2	334464	1



#### Adaptateur à clip

Clé produit 263

Désignation	Référence	UE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1



#### Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Désignation	Référence	UE
SAD-FC 32	410497	1

## Marteaux

### FHE 2-22 SDS-plus

Marteau de 2,3 kg, SDS-plus



Référence 413674



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus		
Force de frappe max.	2,1 J		
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min		
Nombre de coups à vide	0 - 4300 tr/min		
Diamètre de perçage max. béton	22 mm		
Diamètre de perçage max. bois	26 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	345 x 80 x 200 mm		
Poids	2,3 kg		

#### Equipement de base:

1 Poignée latérale (416126) · 1 Butée de profondeur (416118) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

### CHE 2-28 SDS-plus

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Référence 413666



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus		
Force de frappe max.	2,7 J		
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min		
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min		
Diamètre de perçage max. béton	28 mm		
Diamètre de perçage max. bois	30 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	360 x 85 x 200 mm		
Poids	2,65 kg		

#### Equipement de base:

1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

### CHE 2-28 R SDS-plus

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Référence 461490



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus		
Force de frappe max.	2,7 J		
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min		
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. béton	28 mm		
Diamètre de perçage max. bois	30 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	390 x 83 x 205 mm		
Poids	2,8 kg		

#### Equipement de base:

1 Mandrin (468843) · 1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (469033)

### CHE 4-32 R SDS-plus

Marteau universel de 4 kg, SDS-plus



Référence 468029



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus		
Force de frappe max.	4,8 J		
Vitesse de rotation à vide	0 - 850 tr/min		
Nombre de coups à vide	0 - 3700 tr/min		
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm		
Diamètre de perçage max. béton	32 mm		
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	82 mm		
Diamètre de perçage max. bois	32 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	400 x 86 x 235 mm		
Poids	4,6 kg		

#### Equipement de base:

1 Mandrin (468878) · 1 Mandrin (468851) · 1 Poignée (436232) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (469041)

# Gamme de produits 2023

## CHE 5-40 SDS-max

Marteau universel de 5 kg, SDS-max



Référence 439665



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emménagement pour percer et buriner	SDS-max		
Force de frappe max.	10 J		
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min		
Nombre de coups à vide	1300 - 2900 tr/min		
Diamètre de perçage max. béton	40 mm		
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	90 mm		
Diamètre de perçage max. bois	32 mm		
Diamètre de perçage max. acier	13 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	475 x 100 x 260 mm		
Poids	6,4 kg		

### Equipement de base:

1 Tube de graisse (370894) · 1 Poignée · 1 Coffret de transport

## DH 5 SDS-max

Piqueur de 5 kg, SDS-max



Référence 365920



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1050 W	Clé produit	114
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emménagement pour percer et buriner	SDS-max		
Force de frappe max.	6,7 J		
Réglages du burin	12		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	445 x 105 x 230 mm		
Poids	5,4 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée (370916) · 1 Tube de graisse (370894) · 1 Coffret de transport (402583)

## Accessoires pour marteaux

### Accessoires pour SDS-plus

#### Burin plat SDS-plus

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Burin plat	368490	1

#### Burin pointu SDS-plus

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	UE
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Burin pointu	368504	1

#### Burin bêche SDS-plus

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin bêche	368512	1

#### Burin coudé SDS-plus

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin à carrelage	368628	1

#### Kit de burins / forets SDS-plus

Clé produit 239



Désignation	Référence	UE
MEI/HD SET SDS-plus	368571	1

#### Foret de marteau SDS-plus

Clé produit 230



Désignation	Référence	UE
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	1

#### Foret de marteau SDS-plus

Clé produit 230



Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	UE
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	5

#### Mandrin

Clé produit 239



Désignation	Référence	UE
BF SDS-plus CHE 2	468835	1

#### Mandrin

Clé produit 239



Désignation	Référence	UE
BF CHE 2	468843	1

# Gamme de produits 2023



## Mandrin

Clé produit 239

Désignation	Référence	UE
BF SDS-plus CHE 4	468851	1



## Mandrin

Clé produit 239

Désignation	Référence	UE
BF CHE 4	468878	1



## Adaptateur SDS-plus

Clé produit 239

Désignation	Référence	UE
	368652	1



## Foret SDS 2-plus

Clé produit 230

Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	UE
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	1
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	1
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	1
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	1
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	1
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	1
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	1
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	1
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	1
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	1
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	1
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	1
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	1
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	1
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	1
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	1
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	1
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	1
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	1
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	1
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	1
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	1
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	1
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	1
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	1

## Accessoires pour SDS-max



## Burin plat SDS-max

Clé produit 232

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Burin plat	368539	1

## Burin pointu SDS-max

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	UE
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Burin pointu	368547	1

## Burin bêche SDS-max

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Burin bêche	368555	1

## Burin coudé SDS-max

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	UE
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Burin à carrelage	368563	1

## Kit de burins SDS-max

Clé produit 232



Désignation	Référence	UE
MEI SET SDS-max	368601	1

## Foret SDS 2-max

Clé produit 230



Désignation	Référence	UE
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	1
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	1
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	1
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	1
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	1
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	1

## Foret SDS 4-max

Clé produit 230



Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	UE
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	1
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	1
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	1
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	1
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	1
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	1
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	1
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	1
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	1
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	1
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	1
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	1
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	1
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	1
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	1

# Gamme de produits 2023

## Autres accessoires

<b>Capteur de poussière de forage</b>				Clé produit	263
Désignation		Référence	UE		
 SAD BS D32		394025	1		

<b>Capteur de poussière de forage</b>				Clé produit	263
Désignation		Référence	UE		
 SAD BS D32 D67		513776	1		

<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE CHE2-28 R	136	469033	1		

<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE CHE 4-32	238	429104	1		

<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
TKE CHE4-32 R	238	469041	1		

<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>				Clé produit	299
Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE
 TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1

## Aspirateur de sécurité, classe compacte

### VC 6 L MC

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



Référence 481513



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Débit volumique aspirateur	2280 l/min		
Dépression max.	23000 Pa		
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	6 L		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	5,0 m		
Fonctionnement avec sac à poussière	oui		
Dimension LxIxH	300 x 230 x 440 mm		
Poids	4,7 kg		

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244) · 1 Mécanisme de roulement (487252)

### VC 21 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L



Référence 405418



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1000 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	3600 l/min		
Dépression max.	21000 Pa		
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	20 L		
Quantité de remplissage liquide	11 L		
Régulation de la force d'aspiration	sans		
Longueur de tuyau	3,5 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	5,0 m		
Dimension LxIxH	430 x 380 x 506 mm		
Poids	7,4 kg		

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Sac à déchets (385107) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Adaptateur (385506)

### VCE 22 M MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

**NEW**



Référence 519812



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	3700 l/min		
Dépression max.	24500 Pa		
Volume de réservoir	20 L		
Connecteur d'appareil	Oui		
Mise en marche automatique outils électriques	Oui		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Poids	9,5 kg		

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Kit de nettoyage (445053)

### VCE 22 M MC V

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

**NEW**



Référence 530920



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	3700 l/min		
Dépression max.	24500 Pa		
Volume de réservoir	20 L		
Connecteur d'appareil	Oui		
Mise en marche automatique outils électriques	Oui		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	3,5 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Poids	9,5 kg		

#### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration, antistatique (445045)

# Gamme de produits 2023

## VCE 26 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L



### Référence 405426



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>
Volume de réservoir	25 L
Quantité de remplissage liquide	16 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	8,4 kg

Clé produit 112

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Sac à déchets (385107) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Porte flexible (411108) · 1 Boîte pour accessoires (411124) · 1 Adaptateur (385506)

## Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

### VCE 33 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L



#### Référence 444103



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	30 L		
Quantité de remplissage liquide	17 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 520 mm		
Poids	14,5 kg		

#### Équipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Rallonges (445207) · 1 Coude de raccordement (445010) · 1 Brosse de sols (445509) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Extenseur · 1 Attache pour flexible

### VCE 33 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



#### Référence 444111



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	30 L		
Quantité de remplissage liquide	17 L		
Régulation de la force d'aspiration	sans		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 565 mm		
Poids	15,2 kg		

#### Équipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

### VCE 33 L AC-Set

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



#### Référence 465674



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	30 L		
Quantité de remplissage liquide	17 L		
Régulation de la force d'aspiration	sans		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 565 mm		
Poids	15,2 kg		

#### Équipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

### VCE 33 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M



#### Référence 444138



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	30 L		
Quantité de remplissage liquide	17 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 565 mm		
Poids	15,2 kg		

#### Équipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

# Gamme de produits 2023

## VCE 33 M AC-Set

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M



### Référence 465682



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	30 L		
Quantité de remplissage liquide	17 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxIxH	565 x 385 x 565 mm		
Poids	15,2 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L



### Référence 444154



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	sans		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	16,7 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 L AC-Set

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L



### Référence 465690



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	sans		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	16,7 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M



### Référence 444170



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	16,7 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 M AC-Set

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M



### Référence 465704



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	16,7 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 H AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



### Référence 444197



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	17,6 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

## VCE 44 H AC-Kit

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



### Référence 446025



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	112
Débit volumique aspirateur	4500 l/min		
Dépression max.	25000 Pa		
Surface du filtre	5000 cm <sup>2</sup>		
Volume de réservoir	42 L		
Quantité de remplissage liquide	26 L		
Régulation de la force d'aspiration	mécanique		
Longueur de tuyau	4 m		
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce		
Longueur de câble	7,5 m		
Dimension LxH	565 x 385 x 650 mm		
Poids	17,6 kg		

### Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

## Accessoires pour aspirateurs industriels

### Accessoires pour VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18.0-EC

	<b>Tuyau d'aspiration avec réglage d'air</b>				Clé produit	262
	Désignation		Référence	UE		
	SH-C 32x0,5-2,5m NL		487295	1		
	<b>Bague Clip avec réglage d'air</b>				Clé produit	263
	Désignation		Référence	UE		
	SAM-CR 32 NL		487171	1		
	<b>Tube-rallonge</b>				Clé produit	263
	Désignation		Référence	UE		
	K-C 32 HT		487198	1		
	<b>Sac aspirateur en non tissé</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-F VC 2 Hip VE5	Sac filtrant	530573	5		
	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation		Référence	UE		
	FE VC 2 Hip HEPA		530616	1		
	<b>Sac aspirateur en non tissé</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-F VC 6 VE5	Sac filtrant	487287	5		
	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation		Référence	UE		
	FE VC 6 L		488151	1		
	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation		Référence	UE		
	FE VC 6 M		487260	1		
	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation		Référence	UE		
	FE VC 6 H/HEPA		487279	1		

	<b>Suceur espace étroit</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	CN 36x270	487201	1		
	<b>Brosse plate à coussin</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	PN 27/36x115	487236	1		
	<b>Brosse ronde</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	RN 27/36x120	487228	1		
	<b>Kit de nettoyage</b>			Clé produit	269
	Désignation	Référence	UE		
	CLE 32 VC 6	512621	1		
	<b>Mécanisme de roulement</b>			Clé produit	269
	Désignation	Référence	UE		
	Trolley VC 6	487252	1		
	<b>Ceinturon</b>			Clé produit	269
	Désignation	Référence	UE		
	SST VC 6	487244	1		
	<b>Harnais pour VC 2 Hip</b>			Clé produit	299
	Désignation	Référence	UE		
	HB VC 2 HIP	530572	1		

## Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC

	<b>Tuyau d'aspiration</b>			Clé produit	262
	Désignation	Référence	UE		
	SH 32x3,5m	385484	1		
	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D27-32	385506	1		
	<b>Filtre</b>			Clé produit	261
	Désignation	Référence	UE		
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	1		

# Gamme de produits 2023



## Filtre

Désignation	Référence	UE	Clé produit
FE VCE 26 H HEPA14	530658	1	261



## Sac aspirateur en non tissé

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sac filtrant	502235	5	260



## Sac à déchets

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Sac à déchets	385107	5	260

## Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



## Filtre à plis plats PES

Désignation	Référence	UE	Clé produit
FE VCE PES L/M/H	445118	1	261



## Filtre

Désignation	Référence	UE	Clé produit
FE VCE44 H/HEPA	445126	1	261



## Filtre à plis plats PES

Désignation	Référence	UE	Clé produit
VFE VCE L/M/H	445134	1	261



## Sac aspirateur en non tissé

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sac filtrant	502227	5	260



## Sac de filtration Longlife

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	1	260



## Sac à filtre de sécurité

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
SFS VCE H VE5	Sac filtrant	445096	5	260



## Sac à déchets

Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE	Clé produit
ES-PP VCE L/M VE5	Sac à déchets	445061	5	260



## Étrier de poussée

Désignation

Référence UE

Clé produit 269

VCE-TH

445150 1



## Support L-BOXX®

Désignation

Référence UE

Clé produit 269

VCE-AP

445169 1



## Support L-BOXX® Air

Désignation

Référence UE

Clé produit 269

VCE-AP Air

445177 1



## Support pour Giraffe®

Désignation

Référence UE

Clé produit 269

VCE-GE Fix

445185 1

## Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



## Système CordlessConnect

Désignation

Référence UE

Clé produit 112

VCE CConnect 230/CEE

512869 1



## Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Désignation

Référence UE

Clé produit 269

VCE CTape VE2

512885 2



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Désignation

Référence UE

Clé produit 262

SH-CF 32x4m AS/NL

477605 1



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Désignation

Référence UE

Clé produit 262

SH-C 32x4m AS/NL

406708 1



## Tuyau d'aspiration, antistatique

Désignation

Référence UE

Clé produit 262

SH 27x3,5m AS

445045 1



## Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Désignation

Référence UE

Clé produit 262

SH-C 32x4m

445037 1

# Gamme de produits 2023

	<b>Tuyau d'aspiration</b>			Clé produit	262
	Désignation	Référence	UE		
	SH 32x4m WS 702	341355	1		
	<b>Rallonge pour tuyau</b>			Clé produit	262
	Désignation	Référence	UE		
	SHV-C 32x0,5m	296953	1		
	<b>Set de réparation tube d'aspiration-raccord</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAM-C R32 AS/NL	408697	1		
	<b>Bague de serrage clip gris</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SH-C 32	379654	1		
	<b>Bague rouge de serrage rapide par clipsage</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SH-FC 32	406023	1		
	<b>Bague Clip avec réglage d'air</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAM-C 32 AS/NL	406716	1		
	<b>Adaptateur à clip</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1		
	<b>Adaptateur de clipsage rapide</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-FC 32	410497	1		
	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C D25-32 AS	445029	1		
	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C 32 AS	445142	1		

	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C 27 AS	461628	1		

	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C 36 AS	461636	1		

	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D25-32 AS	259827	1		

	<b>Adaptateur</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D27 AS	382736	1		

	<b>Adaptateur spécial</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D32 WS/WSK	340790	1		

	<b>Adaptateur spécial</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-C WS/WSE	364460	1		

	<b>Adaptateur spécial</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D32-28	251847	1		

	<b>Adaptateur d'aspiration pivotant</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD-32 VC/VCE AS	340804	1		

	<b>Manchon de raccordement</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD D32-36	257169	1		

	<b>Manchon de raccordement</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD 32/32	296996	1		

# Gamme de produits 2023

	<b>Kit de nettoyage</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
CLE 32 AS	445053	1			

	<b>Kit de nettoyage</b>			Clé produit	269
Désignation	Référence	UE			
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	1			

	<b>Coude de raccordement</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
K-C 32 KU AS	445010	1			

	<b>Rallonges</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
V 36x350 INOX VE3	445207	3			

	<b>Brosse</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
BN 36x220	385557	1			

	<b>Brosse ronde</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
RN 36x120	385646	1			

	<b>Brosse plate</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
FD D36 90x120mm	413437	1			

	<b>Brosse pour sols réversible</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
KN 36x260	385565	1			

	<b>Brosse à rouleaux en aluminium</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
FN-AL 36x370	369896	1			

	<b>Inserts</b>			Clé produit	263
Désignation	Référence	UE			
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	2			

	<b>Inserts en caoutchouc</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	2		

	<b>Brosse de sols</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	FN 36x300	445509	1		

	<b>Brosse pour sols à rouleaux</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	CNW 36x400	385573	1		

	<b>Inserts</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	BL-CNW 36x400 VE2	385581	2		

	<b>Inserts en caoutchouc</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	GL-CNW 36x400 VE2	385603	2		


	<b>Capteur de poussière de forage</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
	SAD BS D32	394025	1		

	<b>Fixation de câble</b>			Clé produit	263
	Désignation	Référence	UE		
		252188	1		

## Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H


	<b>Tuyau d'aspiration</b>			Clé produit	262
	Désignation	Référence	UE		
	SH-C 32x4m	299782	1		

	<b>Tuyau d'aspiration</b>			Clé produit	262
	Désignation	Référence	UE		
	SH 32x4m	338508	1		

	<b>Filtre à plis plats PES</b>			Clé produit	261
	Désignation	Référence	UE		
	FE VC/E 35/45 PES M	369829	1		

# Gamme de produits 2023

	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation	Référence	UE			
	FE VC/E 35/45 P M	337692	1			

	<b>Filtre à plis plats</b>				Clé produit	261
	Désignation	Référence	UE			
	FE VCE 45 H HEPA 14	379107	1			

	<b>Sac aspirateur en papier</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-P VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	296961	5		

	<b>Sac aspirateur en papier</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-P VCE 45 M VE5	Sac filtrant	340758	5		

	<b>Sac aspirateur en non tissé</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-F VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	329630	5		

	<b>Sac aspirateur en non tissé</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	FS-F VCE 45 M VE5	Sac filtrant	402982	5		

	<b>Sac à déchets</b>				Clé produit	260
	Désignation	Type sac filtrant	Référence	UE		
	ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sac à déchets	340766	10		

## Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H

### VAC 800-EC Air Protect 14

Épurateur d'air avec filtre HEPA 14



Référence 505749



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	170 W	Clé produit	112
Consommation de courant nominal	1,7-1,45 A		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Protection par fusible C	10 A		
Débit volumique max. épurateur d'air	544 m <sup>3</sup> /h		
Surface du filtre épurateur d'air	7,26 m <sup>2</sup>		
Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air	125 mm		
Longueur de câble	3,5 m		
Dimension LxIxH	373 x 400 x 508 mm		
Poids	7,2 kg		
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	58 dB(A)		

#### Équipement de base:

1 Filtre HEPA H14 (488194) · 1 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702)

### VAC 800-EC

Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M



Référence 477745



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	170 W	Clé produit	112
Consommation de courant nominal	1,7-1,45 A		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Protection par fusible C	10 A		
Débit volumique max. épurateur d'air	544 m <sup>3</sup> /h		
Surface du filtre épurateur d'air	7,26 m <sup>2</sup>		
Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air	125 mm		
Longueur de câble	3,5 m		
Dimension LxIxH	373 x 400 x 508 mm		
Poids	7,2 kg		
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	58 dB(A)		

#### Équipement de base:

10 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702) · 1 Filtre HEPA H13 (477737) · 1 Tuyau (477672) · 1 Sas de porte (477753)

### VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Épurateur d'air avec filtre HEPA 14



Référence 501328



#### Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	170 W	Clé produit	112
Consommation de courant nominal	1,7-1,45 A		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Protection par fusible C	10 A		
Débit volumique max. épurateur d'air	544 m <sup>3</sup> /h		
Surface du filtre épurateur d'air	7,26 m <sup>2</sup>		
Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air	125 mm		
Longueur de câble	3,5 m		
Dimension LxIxH	373 x 400 x 508 mm		
Poids	7,2 kg		
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	58 dB(A)		

#### Équipement de base:

1 Filtre HEPA H14 (488194) · 1 Filtre HEPA H13 (477737) · 10 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702) · 1 Tuyau (477672) · 1 Sas de porte (477753)

## Accessoires épurateur d'air de chantier

### Accessoires pour VAC 800-EC

	<b>Adaptateur</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	VAC-SAD D125	477648	1		
	<b>Adaptateur</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	VAC-SAD D205	488178	1		
	<b>Grille avant</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	VAC-FG G3	477656	1		
	<b>Adaptateur pour guidage d'air</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	VAC-AT D315	477664	1		
	<b>Tuyau</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	262
	SH 125x5m C	477672	1		
	<b>Tuyau</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	262
	SH 125x6m C	488186	1		
	<b>Tuyau</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	262
	SH 205x7,5m C	500399	1		
	<b>Tuyau</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	SH 125x88m PP	477680	1		
	<b>Sas de porte</b> Désignation	Référence	UE	Clé produit	269
	DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	10		

## Éléments préfiltrants G3

Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
VFE VAC G3 VE10	Préfiltre G3	477699	10

## Filtre grossier G4


Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
FE VAC G4	Filtre grossier G4	477702	1

## Filtre à charbon actif G4

Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
FE VAC G4 AK	Filtre à charbon actif G4	477710	1

## Filtre à poussières fines F7


Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
FE VAC F7	Filtre à poussières fines F7	477729	1

## Filtre HEPA H13


Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	1

## Filtre HEPA H14

Clé produit 261



Désignation	Type élément de filtrage	Référence	UE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	1

# Gamme de produits 2023

## Mélangeurs

### MXE 1000 + WR2 120

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

Référence 495883



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W	Clé produit	110
Puissance utile	550 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de pale max.	120 mm		
Emmanchement agitateur	M14		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 780 tr/min		
Diamètre de collier de serrage	53 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm		
Poids	4,5 kg		

#### Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368881) · 1 Clé à fourche simple SW 19 (439967) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

### MXE 1200 + WR2 140

Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495913



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	110
Puissance utile	710 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de pale max.	140 mm		
Emmanchement agitateur	M14		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min		
Diamètre de collier de serrage	53 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm		
Poids	4,6 kg		

#### Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368997) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

### MXE 1202 + WR2 140

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495921



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	110
Puissance utile	710 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de pale max.	140 mm		
Emmanchement agitateur	M14		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320/490/780 tr/min		
Diamètre de collier de serrage	53 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm		
Poids	4,8 kg		

#### Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368997) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

### MXE 1602 + WR2 160

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495948



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	110
Puissance utile	925 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Diamètre de pale max.	160 mm		
Emmanchement agitateur	M14		
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 150/300/530 tr/min		
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 200/400/780 tr/min		
Diamètre de collier de serrage	53 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	343 x 405 x 215 mm		
Poids	5,0 kg		

#### Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (369004) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

## Accessoires pour mélangeurs

### Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



#### Pale circulaire RR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	1



#### Pale en spirale WR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	1



#### Pale en spirale WR3R

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	1



#### Pale en spirale WR3L

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	1



#### Pale de plâtre PR3L

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	1



#### Pale à disque SR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	1



#### Pale d'agitation RB

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	1

### Pales à serrer dans le mandrin



#### Pale d'agitation RB

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	1

# Gamme de produits 2023



## Pale circulaire RR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	1
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	1



## Pale en spirale WR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	1
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	1
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	1



## Pale à disque SR2

Clé produit 240

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	UE
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	1
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	1

## Adaptateur



## Adaptateur M14 SDS-plus

Clé produit 239

Désignation	Référence	UE
	374091	1



## Rallonge M14

Clé produit 249

Désignation	Référence	UE
R-V 400 M14 M/F	374113	1

## Matériel de mesure/Laser

### ALC 3/360-G/R 10.8

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



Référence 490261



#### Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	2 pièce
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Dimension LxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0,8 kg

Clé produit 115

#### Equipement de base:

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

### ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



Référence 500739



#### Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	2 pièce
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Dimension LxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0,8 kg

Clé produit 115

#### Equipement de base:

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide 10,8 V (418021) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

### RC-ALC 3/360

Récepteur laser



Référence 500755

#### Caractéristiques techniques

Rayon d'action	5 - 70 m
Alimentation électrique	Pile
Poids	0,15 kg

Clé produit 115

#### Equipement de base:

1 Batteries monoblocs 9 V · 1 Support

### ALC 2/1-G/R

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Référence 509833



#### Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	1 pièce
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	50 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	10 h
Plage de température	-5 - +50 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Dimension LxH	57 x 96 x 96,5 mm
Poids	0,36 kg

Clé produit 115

#### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoche de transport

# Gamme de produits 2023

## ALC 3/1-G/R

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Référence 509841



### Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce	Clé produit	115
Nombre de lignes verticales	2 pièce		
Zone visible lignes horizontales	110°		
Zone visible lignes verticales	110°		
Fonction d'aplomb	Oui		
Classe laser	2		
Rayon d'action max.	20 m		
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m		
Précision	0,3 / Lot 0,6 mm		
Plage de température	-5 - +50 °C		
Alimentation électrique	Batterie intégrée		
Dimension LxIxH	60 x 112 x 126 mm		
Poids	0,53 kg		

### Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoche de transport

## ADM 70 G

Télémètre laser



Référence 518956



### Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0,05 - 70 m	Clé produit	115
Précision	± 3 mm		
Classe laser	2		
Alimentation électrique	Batterie intégrée		
Classe de protection	IP54		
Dimension LxIxH	118 x 54 x 25 mm		
Poids	0,132 kg		

### Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 1 Câble USB · 3 3 piles AAA

## ADM 100 G

Télémètre laser



Référence 518964



### Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0,05 - 100 m	Clé produit	115
Précision	± 3 mm		
Classe laser	2		
Alimentation électrique	Batterie intégrée		
Classe de protection	IP54		
Dimension LxIxH	118 x 54 x 25 mm		
Poids	0,132 kg		

### Equipement de base:

3 3 piles AAA · 1 Sacoche de transport · 1 Câble USB

## ADL 60-P

Niveau digital



Référence 476102



### Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0°/90°	0,05°	Clé produit	115
Précision de mesure électronique 1-89	0,1°		
Précision de mesure niveau à bulle	0,029°		
Durée de fonctionnement	100 h		
Alimentation électrique	Pile		
Classe de protection	IP65		
Poids	0,843 kg		

### Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 2 2 piles AA

## ADL 120-P

Niveau digital



Référence 476110



### Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0°/90°	0,05°	Clé produit	115
Précision de mesure électronique 1-89	0,1°		
Précision de mesure niveau à bulle	0,029°		
Durée de fonctionnement	100 h		
Alimentation électrique	Pile		
Classe de protection	IP65		
Poids	1,51 kg		

### Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 2 2 piles AA

## LKS 100-300 5/8

Trépied laser



Référence 398616



### Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied  
Filetage de raccordement  
Poids

Clé produit 115

1,01 - 3,00 m  
5/8 "  
5,7 kg

### Equipement de base:

1 Adaptateur de trépied laser (398608) · 1 Bandoulière

## LKS 65-170 F 1/4

Trépied laser



Référence 398624



### Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied  
Filetage de raccordement  
Poids

Clé produit 115

0,65 - 1,65 m  
1/4 "  
1,4 kg

### Equipement de base:

1 Sacoché de transport

## WLS-70-190

Trépied mobile



Référence 511064

### Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied  
Poids

Clé produit 115

0,7 - 1,90 m  
6,15 kg

## Accessoires pour laser de mesure



### Support universel pour laser

Désignation

Référence UE

Clé produit 299

UH-1/4-5/8 ALC

500747 1



### Fixation murale laser

Désignation

Référence UE

Clé produit 299

WB-M/S 1/4 ALC-Basic

428167 1



### Adaptateur de trépied laser

Désignation

Référence UE

Clé produit 299

LAD 5/8 I-1/4 A

398608 1



### Plaques de mire et lunettes de vision laser, vertes

Désignation

Référence UE

Clé produit 299

TC-LG-GL

500763 1

## Polisseuses

### PXE 80 10.8-EC

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Référence 469068



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	103
Capacité de batterie		10,8 V
Taille max. du corps de polissage		2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du plateau support		80 mm
Course de polissage		75 mm
Vitesse de rotation à vide		3 / 12 mm
		400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide		800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Dimension LxIxH		265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie		0,6 kg

### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Référence 418102



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	103
Capacité de batterie		10,8 V
Taille max. du corps de polissage		2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du plateau support		80 mm
Course de polissage		75 mm
Vitesse de rotation à vide		3 / 12 mm
		400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide		800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Nombre de batteries fournies		2 pièce
Avec chargeur		Oui
Dimension LxIxH		265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie		0,6 kg

#### Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492361) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (473014)

### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Référence 469076



#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	103
Capacité de batterie		10,8 V
Taille max. du corps de polissage		2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du plateau support		80 mm
Course de polissage		75 mm
Vitesse de rotation à vide		3 / 12 mm
		400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide		800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Nombre de batteries fournies		2 pièce
Avec chargeur		Oui
Dimension LxIxH		265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie		0,6 kg

#### Equipement de base:


1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492361) · 2 Eponge à polir (442631) · 2 Eponge à polir (442658) · 2 Eponge à polir (492442) · 2 Eponge à polir (492450) · 2 Eponge à polir (434345) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (473014)

### PE 150 18.0-EC C

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



Référence 493856

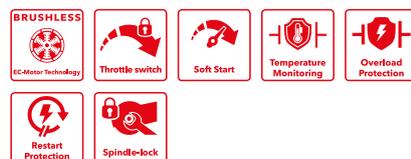

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	Clé produit	103
Capacité de batterie		18,0 V
Taille max. du corps de polissage		2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du plateau support		160 mm
Vitesse de rotation à vide		150 mm
		150 - 1450 tr/min
Dimension LxIxH		395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie		1,9 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774)


# Gamme de produits 2023

## PE 150 18.0-EC

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



### Référence 459062

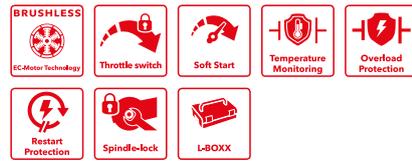

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Vitesse de rotation à vide  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
150 - 1450 tr/min  
395 x 84 x 117 mm  
1,9 kg

#### Equipement de base:


1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

## PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



### Référence 447153

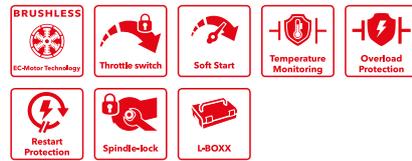

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Vitesse de rotation à vide  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
150 - 1450 tr/min  
2 pièce  
Oui  
395 x 84 x 117 mm  
1,9 kg

#### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



### Référence 461229



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Vitesse de rotation à vide  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
150 - 1450 tr/min  
2 pièce  
Oui  
395 x 84 x 117 mm  
1,9 kg

#### Equipement de base:


1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Peau de polissage Premium (376523) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Étoffe de polissage en microfibres Premium (376531) · 1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

## XCE 8 125 18.0-EC C

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



### Référence 493872

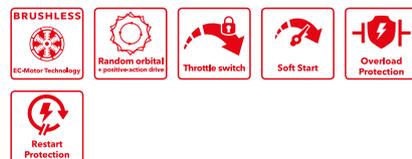

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Course de polissage  
Vitesse de rotation à vide  
Vitesse de cycle à vide  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
8 mm  
280 - 430 tr/min  
5600 - 8600 tr/min  
370 x 85 x 140 mm  
2,1 kg

#### Equipement de base:


1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953)

## XCE 8 125 18.0-EC

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



### Référence 459070

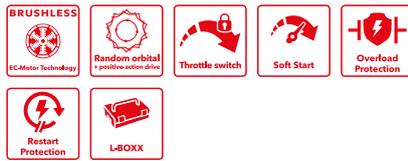

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Course de polissage  
Vitesse de rotation à vide  
Vitesse de cycle à vide  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
8 mm  
280 - 430 tr/min  
5600 - 8600 tr/min  
370 x 85 x 140 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:


1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



### Référence 438413

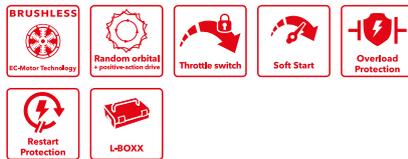

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Course de polissage  
Vitesse de rotation à vide  
Vitesse de cycle à vide  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
8 mm  
280 - 430 tr/min  
5600 - 8600 tr/min  
2 pièce  
Oui  
370 x 85 x 140 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



### Référence 461245



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Course de polissage  
Vitesse de rotation à vide  
Vitesse de cycle à vide  
Nombre de batteries fournies  
Avec chargeur  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
8 mm  
280 - 430 tr/min  
5600 - 8600 tr/min  
2 pièce  
Oui  
370 x 85 x 140 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:


1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Eponge à polir (434310) · 1 Eponge à polir (434272) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

## XFE 15 150 18.0-EC C

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



### Référence 493864

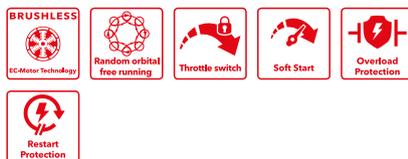

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie  
Capacité de batterie  
Taille max. du corps de polissage  
Taille max. du plateau support  
Course de polissage  
Vitesse de rotation à vide  
Vitesse de cycle à vide  
Dimension LxH  
Poids sans batterie

Clé produit 103  
18,0 V  
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
160 mm  
150 mm  
15 mm  
2300 - 3800 tr/min  
4600 - 7600 tr/min  
370 x 85 x 140 mm  
2,1 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)


# Gamme de produits 2023

## XFE 15 150 18.0-EC

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



### Référence 459089

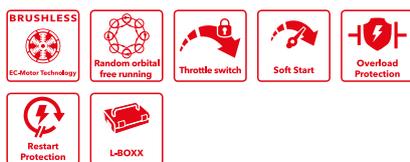

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	103
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Taille max. du corps de polissage	160 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Course de polissage	15 mm		
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min		
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm		
Poids sans batterie	2,1 kg		

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



### Référence 418099



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	103
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Taille max. du corps de polissage	160 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Course de polissage	15 mm		
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min		
Nombre de batteries fournies	2 pièce		
Avec chargeur	Oui		
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm		
Poids sans batterie	2,1 kg		

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (459526) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



### Référence 461237



### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V	Clé produit	103
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah		
Taille max. du corps de polissage	160 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Course de polissage	15 mm		
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min		
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min		
Nombre de batteries fournies	2 pièce		
Avec chargeur	Oui		
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm		
Poids sans batterie	2,1 kg		

### Equipement de base:


1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434361) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

## PE 8-4 80

Polisseuse pour les petites surfaces



### Référence 405817

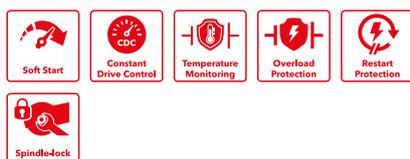

### Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	800 W	Clé produit	103
Puissance utile	425 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Taille max. du corps de polissage	80 mm		
Taille max. du plateau support	75 mm		
Vitesse de rotation à vide	1300 - 3900 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxIxH	305 x 83 x 105 mm		
Poids	1,8 kg		

## PE 14-3 125

Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse



### Référence 406813

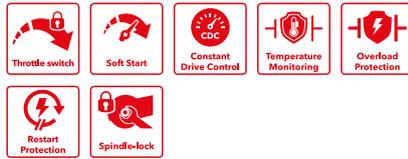

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	103
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Taille max. du corps de polissage	160 mm		
Taille max. du plateau support	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 3700 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm		
Poids	2,2 kg		

### Equipement de base:


1 Poignée (450774)

## PE 14-3 125 P-Set

Polisseuse à variateur de vitesse, en set



### Référence 407569

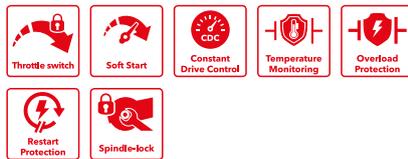

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	103
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Taille max. du corps de polissage	160 mm		
Taille max. du plateau support	125 mm		
Vitesse de rotation à vide	1100 - 3700 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm		
Poids	2,2 kg		

### Equipement de base:


1 Plateau auto-agrippant M 14 (350737) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Poignée (450774)

## PE 14-2 150

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé



### Référence 373680

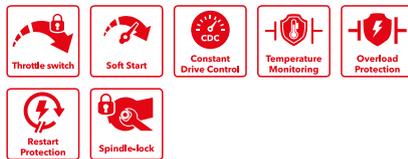

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	103
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Taille max. du corps de polissage	200 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	380 - 2100 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm		
Poids	2,3 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée (450774)

## PE 14-2 150 P-Set

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé



### Référence 376175



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	103
Puissance utile	880 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Taille max. du corps de polissage	200 mm		
Taille max. du plateau support	150 mm		
Vitesse de rotation à vide	380 - 2100 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Type de câble	PUR		
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm		
Poids	2,3 kg		

### Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Peau de polissage Premium (376523) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Étoffe de polissage en microfibres Premium (376531) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (444375)

# Gamme de produits 2023

## PE 14-1 180

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes



Référence 395749



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	250 mm
Taille max. du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250 - 1380 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg

Clé produit 103

### Equipement de base:

1 Poignée (450774)

## L 1503 VR

Polisseuse classique avec carénage de poignée



Référence 250280



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	140 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1200 - 4900 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	305 x 75 x 110 mm
Poids	1,9 kg

Clé produit 103

### Equipement de base:


1 Poignée (450774)

## XCE 10-8 125

Polisseuse excentrique à entraînement forcé



Référence 418072

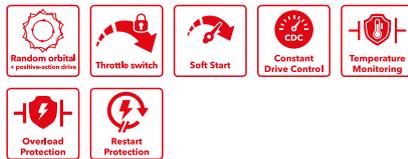

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg

Clé produit 103

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953)

## XCE 10-8 125 P-Set

Polisseuse excentrique à entraînement forcé



Référence 447269



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg

Clé produit 103

### Equipement de base:


1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Eponge à polir (434310) · 1 Eponge à polir (434272) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (437093)

## XFE 7-12 80

Polisseuse excentrique pour petites surfaces



### Référence 447129

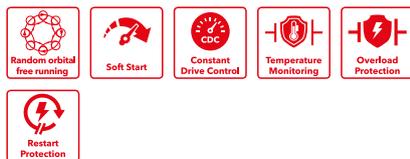

### Caractéristiques techniques

	Clé produit 103
Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800 - 5500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3600 - 10800 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (493406)

## XFE 7-12 80 P-Set

Polisseuse excentrique pour petites surfaces



### Référence 447137



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 103
Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800 - 5500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3600 - 10800 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (493406) · 1 Eponge à polir (434264) · 1 Eponge à polir (434302) · 1 Eponge à polir (434345) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (446963)

## XFE 7-15 150

Polisseuse excentrique



### Référence 418080



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 103
Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500 - 4500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3000 - 9000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

## XFE 7-15 150 P-Set

Polisseuse excentrique



### Référence 447110



### Caractéristiques techniques

	Clé produit 103
Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500 - 4500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3000 - 9000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg

### Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434361) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (437093)

## Accessoires pour polisseuses

### Accessoires pour système de polissage



#### Produit lustrant

Clé produit 212

Désignation	Type produit lustrant	Abrasivité	Degré de brillance	Contenu	Référence	UE
P 05/05-LDX	Produit lustrant 5	5		250 ml	443271	1



#### Produit lustrant

Clé produit 212

Désignation	Type produit lustrant	Abrasivité	Degré de brillance	Contenu	Référence	UE
P 03/06-LDX	Produit lustrant 3	6		250 ml	443298	1



#### Enduit de scellement

Clé produit 212

Désignation	Type produit lustrant	Contenu	Référence	UE
W 02/04	Scellement	250 ml	443301	1



#### Tissu de finition en microfibre Classic

Clé produit 210

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE
MW-C	400 mm	400 mm	317098	1



#### Étoffe de polissage en microfibres Premium

Clé produit 210

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	UE
MW-P	400 mm	400 mm	376531	1



#### Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	UE
BP-M D115 XC	115 mm	386715	1



#### Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	UE
BP-M D140 XC	140 mm	342637	1



#### Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	UE
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	moyen	spécial	493406	1



#### Plateau adhésif spécial amorti

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	UE
BP-M/SR D30	30 mm	doux	spécial	492388	1



## Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	UE
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1



## Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	UE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	moyen	spécial	487953	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	moyen	spécial	487988	1



## Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	UE
BP-M D30 PXE	30 mm	moyen	spécial	492353	1
BP-M D50 PXE	50 mm	moyen	spécial	509248	1
BP-M D75 PXE	75 mm	moyen	spécial	492361	1



## Adaptateur rotatif

Clé produit 219

Désignation	Référence	UE
DT-P	492396	1



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Clé produit 219

Désignation	Référence	UE
DT-XF 3	492418	1



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Clé produit 219

Désignation	Référence	UE
DT-XF 6	531009	1



## Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Clé produit 219

Désignation	Référence	UE
DT-XF 12	492426	1



## Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Clé produit 219

Désignation	Référence	UE
EXS M14 Set	458813	1



## Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

Désignation	Référence	UE
FS 140	506605	1

# Gamme de produits 2023



## Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

Désignation	Référence	UE
FS 140 Set	516112	1



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	5



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	1



## Tampon de polissage à microfibres

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Référence	UE
MC-PT 160	160 mm	434434	1



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	2
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	2
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	2
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	1
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	1
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	1



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	2
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	2
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	2
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	1
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	1
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	1



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	2
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	2
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	2
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	1
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	1
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	1



## Eponge à polir

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	UE
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	2
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	2
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	1
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	1
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	1



## Peau de polissage Classic

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Référence	UE
TW-C 150	150 mm	342521	1
TW-C 200	200 mm	350265	1



## Peau de polissage Premium

Clé produit 210

Désignation	Diamètre	Référence	UE
TW-PT 80	80 mm	420484	1
TW-PT 140	140 mm	376515	1
TW-PT 160	160 mm	376523	1

# Gamme de produits 2023

## Accessoires finition universelle

	<b>Support mural pour polisseuses, petit modèle</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
	WHP-1 AC/DC	530883	1		
	<b>Support mural pour polisseuses, grand modèle</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
	WHP-2 AC/DC	530882	1		
	<b>Crochet de batterie pour petit et grand support mural</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
	WHP Battery Hook	530720	1		
	<b>Crochet de câble pour petit et grand support mural</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
	WHP Cable Hook	530721	1		
	<b>Feutre</b>			Clé produit	210
	Désignation	Référence	UE		
		122726	1		
	<b>Feutre de rechange</b>			Clé produit	210
	Désignation	Référence	UE		
		122742	1		
	<b>Support pour disques toile, M14</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
		123803	1		
	<b>Poignée SoftVib</b>			Clé produit	299
	Désignation	Référence	UE		
	GS-M M8 SV	325376	1		
	<b>Swirl Finder</b>			Clé produit	219
	Désignation	Référence	UE		
	SF 150-P	463302	1		
	<b>Sac polissage</b>			Clé produit	299
	Désignation	Dimension LxlxH	Référence	UE	
	TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	1	

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE PE14	238	444375	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	1		

## Insert pour coffret

Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE	Clé produit	299
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	1		

## Coffret de transport L-BOXX®



Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE	Clé produit	299
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		

# Gamme de produits 2023

## Traitement de la pierre

### LE 12-3 100 WET

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 115 mm



Référence 368660



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1200 - 3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Clé produit 108

#### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

### LE 12-3 100 WET, PRCD

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm



Référence 378461



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1200 - 3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Clé produit 108

#### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

### L 12-3 100 WET

Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 115 mm



Référence 375675



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Clé produit 108

#### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

### L 12-3 100 WET, PRCD

Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm



Référence 378488



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Clé produit 108

#### Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

### LW 1202 N

Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 130 mm



Référence 477761



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	1030 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1750 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	550 x 150 x 190 mm
Poids	4,8 kg

Clé produit 108

#### Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

## LW 1202 SN, PRCD

Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD



Référence 477788



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W	Clé produit	108
Puissance utile	1030 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Vitesse de rotation à vide	1750 tr/min		
Emmanchement humide	M14		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	550 x 150 x 190 mm		
Poids	4,8 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

## TT 2000

Transformateur de séparation



Référence 373370

### Caractéristiques techniques

Puissance max. fonctionnement continu	2000 VA	Clé produit	108
Tension primaire	230 V		
Tension secondaire	230 V		
Dimension LxH	200 x 200 x 270 mm		
Poids	15,8 kg		

## BHW 1549 VR

Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD



Référence 299197



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	108
Puissance utile	700 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Emmanchement carotreuse	M14		
Vitesse de rotation à vide	3500 - 10000 tr/min		
Diamètre de foret max.	16 mm		
Diamètre de collier de serrage	53 mm		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	345 x 110 x 190 mm		
Poids	3,3 kg		

### Equipement de base:

1 Poignée étrier, noir (236934) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Protection contre l'eau (255171) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (455318)

## LST 1503 VR

Bouchardeuse pour les marches



Référence 259229



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W	Clé produit	108
Puissance utile	700 W		
Tension	230 V		
Largeur de travail	40-92 mm		
Vitesse de rotation à vide	800 - 2400 tr/min		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	350 x 140 x 160 mm		
Poids	5,9 kg		

### Equipement de base:

1 Arret, complet (259193) · 1 Outil HM, complet, diam. 100 mm (261653) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Adaptateur spécial (340790) · 1 Rallonge pour tuyau (296953)

# Gamme de produits 2023

## CS 60 WET

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD

Référence 374016



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W	Clé produit	108
Puissance utile	840 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Profondeur de coupe	60 mm		
Profondeur de coupe avec rail de guidage	54 mm		
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	5-44 mm		
Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail de guidage (45°)	38 mm		
Vitesse de rotation à vide	6200 tr/min		
Diamètre du disque diamanté	170 mm		
Alésage du disque diamanté	22,2 mm		
Plage de pivotement	45°		
Longueur de câble	4,0 m		
Dimension LxH	360 x 280 x 170 mm		
Poids	4,5 kg		

### Equipement de base:

1 Disque de tronçonnage diamanté (347515) · 1 Clé SW 5 - Tournevis (359343) · 1 Butée parallèle (350613) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (436771)

## Accessoires pour le travail de la pierre

### Accessoires de polissage à eau

	<b>Disque auto-agrippant, tendre</b>				Clé produit 205	
	Désignation	Diamètre	Référence	UE		
	BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	1		

	<b>Plateau de fixation</b>				Clé produit 209	
	Désignation		Référence	UE		
	M 14 x 100 x 38		126098	1		

	<b>Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)</b>				Clé produit 204	
	Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE	
	DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	1	
	DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	1	
	DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	1	
	DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	1	
	DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	1	
	DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	1	
	DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	1	
	DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	1	


	<b>Meule boisseau</b>				Clé produit 209		
	Désignation	Diamètre	Grain	Logement bague collectrice	Application	Référence	UE
	SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Raccord rapide		126144	1
	SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Raccord rapide		126152	1
	SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Raccord rapide		126160	1

### Accessoires de ponçage / meulage en sec

	<b>Plateau auto-agrippant M 14</b>				Clé produit 205	
	Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	UE	
	BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1	

	<b>Plateau auto-agrippant M 14</b>				Clé produit 205	
	Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	UE	
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	


# Gamme de produits 2023



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204


Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1



## Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

## Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

### Remplacement des molettes en carbure

Clé produit 224

Désignation	Référence	UE
	259833	6

### Remplacement des molettes en carbure

Clé produit 224

Désignation	Référence	UE
	259834	8

### Palier support de rechange avec 2 molettes en carbure

Clé produit 224

Désignation	Référence	UE
	260576	1

## Accessoires pour CS 60 WET

	<b>Disque de tronçonnage diamanté</b>				Clé produit	221
	Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE	
	D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22,2	386189	1	
	<b>Disque de tronçonnage diamanté</b>				Clé produit	221
	Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE	
	D-TCS S 170x22,2	170 mm	22,2	347515	1	
	<b>Disque de tronçonnage diamanté</b>				Clé produit	221
	Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	UE	
	D-TCS P 170x22,2	170 mm	22,2	367214	1	
	<b>Pièce de liaison pour rail de guidage GRS</b>				Clé produit	258
	Désignation			Référence	UE	
	GRS-V			353272	1	
	<b>Embouts</b>				Clé produit	300
	Désignation			Référence	UE	
	Embouts pour GRS (VE 2)			364967	2	
	<b>Profil adhésif, 6,8 m</b>				Clé produit	300
	Désignation			Référence	UE	
	Profil adhésif de 6,8 m pour GRS			366854		
	<b>Protection contre les éclats, 3,4 m</b>				Clé produit	300
	Désignation			Référence	UE	
	Dispositif anti-copeaux de 3,4 m pour GRS			366846		
	<b>Rail de guidage GRS</b>				Clé produit	258
	Désignation		Longueur rail de guidage	Référence	UE	
	GRS 80		800 mm	353280	1	
	GRS 160		1600 mm	359351	1	
	<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	UE
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1
	<b>Insert pour coffret</b>				Clé produit	299
	Désignation		Type L-Boxx	Référence	UE	
	TKE CS 60 WET II		238	436771	1	

# Gamme de produits 2023

## Système de coffret de transport L-BOXX®

	<b>Chariot L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation		Référence	UE		
	RW L-Boxx		419400	1		

	<b>Insert en mousse L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Type L-Boxx	Référence	UE		
	TKE-RS 136	136	419370	1		

	<b>Insert antidérapant L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimension LxIxH	Type L-Boxx	Référence	UE	
	TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	1	

	<b>Insert antidérapant L-BOXX®</b>				Clé produit	299
	Désignation	Dimension LxIxH	Type L-Boxx	Référence	UE	
	TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	1	

	<b>Coffret de transport L-BOXX®</b>						Clé produit	299
	Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	UE		
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1		
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1		
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1		
	TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1		

## Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.

	<b>Moteur long life</b> Nouveau moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.		<b>Oscillation de lame de scie</b> Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.		<b>L-BOXX®</b> Système de transport et de rangement FLEX.
	<b>Technologie EC</b> Moteur sans charbons pour de la puissance.		<b>Changement d'outil sans clé</b> Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.		<b>Coffret</b> Coffret stable en métal ou en plastique.
	<b>Electronique CDC continu</b> Un Générateur tacho évite la perte des tours en marche.		<b>Dispositif d'arrêt de broche</b> Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.		<b>Sac de transport</b> Sac de transport stable, rembourré, robuste et léger.
	<b>Blocage de la remise en marche</b> Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.		<b>Ecrou à serrage rapide FixTec</b> Changement de disque sans outil		
	<b>Démarrage progressif</b> Courant de démarrage progressif pour travailler facilement.		<b>Changement de mandrin</b> Sans utiliser des outils.		
	<b>Réglage des tours</b> Pour chaque travail la bonne vitesse.		<b>Fermeture auto-agrippante</b> Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.		
	<b>Contrôle de la température</b> Par capteur, pour éviter que la machine surchauffe.		<b>Arrivée d'eau centrale</b> Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.		
	<b>Contrôle des surcharges</b> Si la machine est surchargé, il sera coupé.		<b>Aspiration de poussière</b> Raccordement possible pour aspiration.		
	<b>Frein</b> Frein mécanique qui arrête la machine.		<b>Décolmatage automatique du filtre principal</b> Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.		
	<b>Anti-Kick Back</b> Arrête le moteur si la machine se bloque.		<b>Décolmatage manuel du filtre principal</b> Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.		
	<b>Réduction des chocs</b> Pour travailler agréablement.		<b>Fonction d'aspiration à sec</b> Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.		
	<b>Disjoncteur différentiel PRCD</b> Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.		<b>Fonction d'aspiration à eau</b> Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.		
	<b>Catégorie de poussière L, M, H</b> Classification pour machines de dépeussierage.		<b>Diode laser verte</b> L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité		
	<b>Équipement antistatique</b> Fonction de dérivation contre les charges statiques.		<b>Magasin de vis</b> Magasin de vis, démontable		